ATTACK SHARK

V3

LIGHTWEIGHT MOUSE

English ····· 01-05
Deutsch ····· 06-10
Italiano ····· 11-15
Français ····· 16-20
Español ····· 21-25
Русский язык ····· 26-30
日本語 ····· 31-35
中文 ····· 36-40
한국어 ····· 41
Čeština ····· 42
Nederlands ····· 43
Svenska ····· 44
Ελληνικά ····· 45
Polski ····· 46
Magyar ····· 47
Dansk ····· 48
ไทย ····· 49

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Model: V3
2. Interface: USB-TypeC
3. Connections: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optical Sensor: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Transmission Frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Polling Rate (Hz): 125/250/500/1000 Hz (driver adjustable), Bluetooth - 133Hz (non-adjustable)
8. Frame Rate (IPS): 400 IPS
9. Maximum Acceleration (G): 40G
10. DPI Value and Corresponding Color: 800 (Red) - 1600 Default (Green) - 2400 (Blue) - 3200 (Yellow) - 6400 (Cyan) - 25000 (Purple)
11. Charging Current: ≤300mA
12. Charging Voltage: 5V
13. Battery Capacity: 500mAh
14. Weight: 65g ± 3g
15. Dimensions: 127.4*70.2*42.5mm
16. Data Cable (Length): Type-C1.6m
17. Wireless Transmission Distance: 10m
18. Switch Brand and Lifespan: Omron, 100 million cycles
19. Encoded Switch: Fengshi Weiqi, 1 million cycles
20. Supported Operating Systems: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Key Function Description

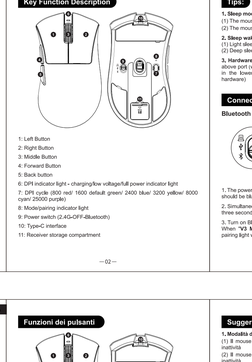

1: Left Button
2: Right Button
3: Middle Button
4: Forward Button
5: Back button
6: DPI indicator light - charging/low voltage/full power indicator light
7: DPI cycle (800 red/ 1600 default green/ 2400 blue/ 3200 yellow/ 8000 cyan/ 25000 purple)
8: Mode/pairing indicator light
9: Power switch (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Type-C interface
11: Receiver storage compartment

Tips

1. Sleep mode
(1) The mouse will enter light sleep after 30 seconds of inactivity
(2) The mouse will enter deep sleep after 10 minutes of inactivity

2. Sleep wake-up method:
(1) Light sleep movement/key press wake-up
(2) Deep sleep movement/key press wake-up

3. Hardware connection: Insert the product USB plug into a USB 1.1 or above port (when the product is used for the first time, a prompt will pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the hardware)

Connection Mode

Bluetooth Connection Method:



1. The power switch must be in the BT position, and the Bluetooth mode light should be blue.

2. Simultaneously press and hold the left, right, and middle buttons for about three seconds. The Bluetooth mode light will flash blue.

3. Turn on Bluetooth on your phone or other device to pair with and search. When **"V3 Mouse"** appears, connect immediately. Once connected, the pairing light will illuminate blue for about one second and then turn off.

2.4G Connection Method:

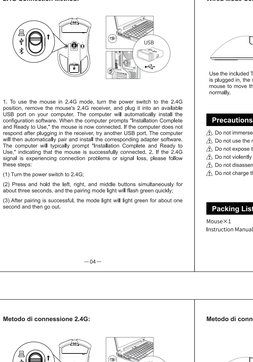

1. To use the mouse in 2.4G mode, turn the power switch to the 2.4G position, remove the mouse's 2.4G receiver, and plug it into an available USB port on your computer. The computer will automatically install the driver (please wait patiently). When the lower right corner displays "Installed and Ready to Use," the mouse is now connected. If the computer does not respond after plugging in the receiver, try another USB port. The computer will then automatically pair and install the corresponding adapter software. The computer will typically prompt "Installation Complete and Ready to Use," indicating that the mouse is successfully connected. 2. If the 2.4G signal is experiencing connection problems or signal loss, please follow these steps:

(1) Turn the power switch to 2.4G;

(2) Press and hold the left, right, and middle buttons simultaneously for about three seconds, and the pairing mode light will flash green quickly;

(3) After pairing is successful, the mode light will light green for about one second and then go out.

Wired Mode Connection Method:

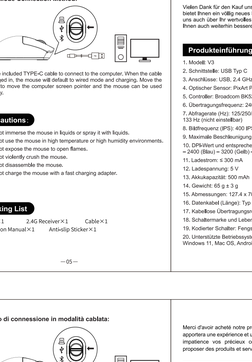

Use the included TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is plugged in, the mouse will default to wired mode and charging. Move the mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used normally.

Precautions:

△ Do not immerse the mouse in liquids or spray it with liquids.
△ Do not use the mouse in high temperature or high humidity environments.
△ Do not expose the mouse to open flames.
△ Do not violently crush the mouse.
△ Do not disassemble the mouse.
△ Do not charge the mouse with a fast charging adapter.

Packing List

Mouse×1 2.4G Receiver×1 Cable×1
Instruction Manual×1 Anti-slip Sticker×1

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts ATTACK SHARK. Wir hoffen, es bietet Ihnen ein völlig neues Erlebnis und eine neue Bedienung. Wir freuen uns auch über Ihr wertvolles Feedback zu unseren Produkten und werden Ihnen auch weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Produkteinführung

1. Modell: V3
2. Schnittstelle: USB Typ C
3. Anschlüsse: USB, 2,4 GHz, Bluetooth
4. Optischer Sensor: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Übertragungsfrequenz: 2402–2480 MHz
7. Abfragerate (Hz): 125/250/500/1000 Hz (Treiber einstellbar), Bluetooth: 133 Hz (nicht einstellbar)
8. Bildfrequenz (IPS): 400 IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 40 G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 800 (Rot) = 1600 Standard (Grün) = 2400 (Blau) = 3200 (Gelb) = 8000 (Cyan) = 25000 (Lila)
11. Ladestrom: ≤ 300 mA
12. Ladespannung: 5 V
13. Akkukapazität: 500 mAh
14. Gewicht: 65 g ± 3 g
15. Abmessungen: 127,4 x 70,2 x 42,5 mm
16. Datenkabel (Länge): Typ C/1,6 m
17. Kabellose Übertragungsreichweite: 10 m
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron, 100 Millionen Zyklen
19. Kodierter Schalter: Fengshi Weiqi, 1 Million Zyklen
20. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.

Beschreibung der Tastenfunktionen

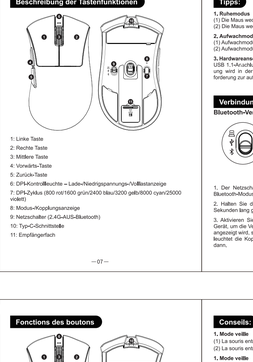

1: Linke Taste
2: Rechte Taste
3: Mittlere Taste
4: Vorwärts-Taste
5: Zurück-Taste
6: DPI-Kontrollleuchte – Lade-/Niedrigspannungs-/Vollladeanzeige
7: DPI-Zyklus (800 rot/1600 grün/2400 blau/3200 gelb/8000 cyan/25000 violett)
8: Modus-Kopplungsanzeige
9: Netzschalter (2,4G-AUS-Bluetooth)
10: Typ-C-Schnittstelle
11: Empfängerfach

Tipps:

1. Ruhemodus
(1) Die Maus wechselt nach 30 Sekunden Inaktivität in den Leichtschlafmodus.
(2) Die Maus wechselt nach 10 Minuten Inaktivität in den Tiefschlafmodus.

2. Aufwachmodus:
(1) Aufwachmodus durch Bewegung im Leichtschlafmodus/Tastendruck
(2) Aufwachmodus durch Bewegung im Tiefschlafmodus/Tastendruck

3. Hardwareanschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in einen USB 1.1 oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, wird unten rechts auf dem Computer eine Eingabeaufforderung zur automatischen Installation der Hardware angezeigt)

Verbindungsmodus

Bluetooth-Verbindungsmethode:



1. Der Netzschalter muss sich in der Position „BT" befinden, und die Bluetooth-Modus-Leuchte sollte blau leuchten.

2. Halten Sie die linke, rechte und mittlere Taste gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Modus-Leuchte blinkt blau.

3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät, um die Verbindung herzustellen und zu suchen. Sobald **„V3 Mouse"** angezeigt wird, stellen Sie sofort eine Verbindung her. Nach der Verbindung leuchtet die Kopplungsanzeige etwa eine Sekunde lang blau und erlischt dann.

2.4G-Verbindungsmethode:

1. Um die Maus im 2.4G-Modus zu verwenden, stellen Sie den Netzschalter auf „2.4G", entfernen Sie den 2.4G-Empfänger der Maus und schließen Sie ihn an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Der Computer installiert automatisch die Konfigurationssoftware. Wenn die Meldung „Installation abgeschlossen und einsatzbereit" angezeigt wird, ist die Maus verbunden. Sollte der Computer nach dem Anschließen des Empfängers nicht reagieren, versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss. Der Computer führt dann automatisch die Kopplung durch und installiert die entsprechende Adaptersoftware. Der Computer zeigt in der Regel die Meldung „Installation abgeschlossen und einsatzbereit" an, um die erfolgreiche Verbindung der Maus zu bestätigen.

2. Falls Verbindungsprobleme oder Signalverlust beim 2,4-GHz-Signal auftreten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

(1) Stellen Sie den Netzschalter auf 2,4 GHz.

(2) Halten Sie die linke, rechte und mittlere Taste gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt, die Anzeige für den Kopplungsmodus blinkt schnell grün.

(3) Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige für den Kopplungsmodus etwa eine Sekunde lang grün und erlischt dann.

Kabelgebundener Anschluss:



Verwenden Sie das mitgelieferte Type-C-Kabel für die Verbindung mit dem Computer. Sobald das Kabel angesteckt ist, wechselt die Maus in den Kabelmodus und wird geladen. Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf dem Computerbildschirm zu bewegen, und die Maus kann normal verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

△ Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeiten und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten.
△ Verwenden Sie die Maus nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
△ Die Maus nicht offenen Feuer aussetzen.
△ Die Maus nicht gewaltsam zerdrücken.
△ Die Maus nicht zerlegen.
△ Die Maus nicht mit einem Schnellladeadapter aufladen.

Lieferumfang

Maus×1 2.4GHz-Empfänger×1 Kabel×1
Bedienungsanleitung×1 Anti-Rutsch-Aufkleber×1

Italiano

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che vi offra un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Attendiamo inoltre con ansia il vostro prezioso feedback sui nostri prodotti e continueremo a fornirvi prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello: V3
2. Interfaccia: USB-Type-C
3. Connessioni: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Sensore ottico: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frequenza di polling (Hz): 125/250/500/1000 Hz (regolabile tramite driver), Bluetooth - 133 Hz (non regolabile)
8. Frame rate (IPS): 400 IPS
9. Accelerazione massima (G): 40 G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 800 (Rosso) - 1600 predefinito (Verde) - 2400 (Blu) - 3200 (Giallo) - 8000 (Ciano) - 25000 (Viola)
11. Corrente di carica: ≤300mA
12. Tensione di carica: 5V
13. Capacità della batteria: 500mAh
14. Peso: 65g ± 3g
15. Dimensioni: 127,4*70,2*42,5mm
16. Cavo dati (lunghezza): Tipo-C/1,6m
17. Distanza di trasmissione wireless: 10m
18. Marca e durata dell'interruttore: Omron, 100 milioni di cicli
19. Interruttore codificato: Fengshi Weiqi, 1 milione di cicli
20. Sistemi operativi supportati: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

Funzioni del pulsanti

1: Pulsante sinistro
2: Pulsante destro
3: Pulsante centrale
4: Pulsante avanti
5: Pulsante indietro
6: Spia DPI - carica/bassa tensione/spia di piena potenza
7: Ciclo DPI (800 rosso/1600 verde predefinito/2400 blu/3200 giallo/8000 ciano/25000 viola)
8: Spia modalità/associazione
9: Interruttore di alimentazione (2,4G-OFF-Bluetooth)
10: Interfaccia Type-C
11: Vano portaoggetti del ricevitore

Suggerimenti:

1. Modalità di sospensione
(1) Il mouse entrerà in modalità sospensione leggera dopo 30 secondi di inattività
(2) Il mouse entrerà in modalità sospensione profonda dopo 10 minuti di inattività

2. Metodo di riattivazione dalla modalità sospensione leggera
(1) Riattivazione tramite movimento/pressione tasto
(2) Riattivazione tramite movimento/pressione tasto

3. Connessione hardware: Inserire il connettore USB del prodotto in una porta USB 1.1 o superiore (quando (Se il prodotto viene utilizzato per la prima volta, nell'angolo in basso a destra del computer verrà visualizzata una richiesta per installare automaticamente l'hardware)

Modalità di connessione

Metodo di connessione Bluetooth:

1. L'interruttore di accensione deve essere in posizione BT e la spia della modalità Bluetooth deve essere blu.

2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro, destro e centrale per circa tre secondi. La spia della modalità Bluetooth lampeggerà in blu.

3. Attivare il Bluetooth sul telefono o altro dispositivo per cui effettuare l'associazione e la ricerca. Appena **"V3 Mouse"** compare, connettersi immediatamente. Una volta stabilita la connessione, la spia di associazione si illuminerà in blu per circa un secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione 2.4G:



1. Per utilizzare il mouse in modalità 2.4G, ruotare l'interruttore di accensione in posizione 2.4G, rimuovere il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo a una porta USB disponibile del computer. Il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer visualizza il messaggio "Installazione completata e pronto all'uso", il mouse è ora connesso. Se il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, provare un'altra porta USB. Il computer eseguirà automaticamente l'associazione e installerà il software dell'adattatore corrispondente. In genere, il computer visualizzerà il messaggio "Installazione completata e pronto all'uso", a indicare che il mouse è connesso correttamente.

2. Se il segnale 2,4G presenta problemi di connessione o perdita di segnale, seguire questi passaggi:

(1) Impostare l'interruttore di alimentazione su 2,4G;

(2) Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro, destro e centrale per circa tre secondi e la spia della modalità di associazione lampeggerà rapidamente in verde;

(3) Una volta completata l'associazione, la spia della modalità si accenderà in verde per circa un secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione in modalità cablata:



Utilizzare il cavo TYPE-C incluso per connettersi al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passa automaticamente alla modalità cablata e alla ricarica. Muovere il mouse per spostare il puntatore sullo schermo del computer e il mouse può essere utilizzato normalmente.

Precauzioni:

△ Non immergere il mouse in liquidi o spruzzarlo con liquidi.
△ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperature o umidità elevate.
△ Non esporre il mouse a fiamme libere.
△ Non schiacciare violentemente il mouse.
△ Non smontare il mouse.
△ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida.

Contenuto della confezione

Mouse×1 Ricevitore 2.4G×1 Cavo×1
Manuale di istruzioni×1 Adesivo antiscivolo×1

Français

Merci d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il vous apportera une expérience et un fonctionnement inédits. Nous attendons avec impatience vos précieux commentaires et nous continuerons à vous proposer des produits et services toujours plus performants.

Présentation du produit

1. Modèle : V3
2. Interface : USB Type-C
3. Connexions : USB, 2,4 GHz, Bluetooth
4. Capteur optique : PixArt PAW3311
5. Contrôleur : Broadcom BK52820
6. Fréquence de transmission : 2 402 MHz-2 480 MHz
7. Fréquence d'interrogation (Hz) : 125/250/500/1 000 Hz (réglable par le pilote), Bluetooth : 133 Hz (non réglable)
8. Fréquence d'images (IPS) : 400 IPS
9. Accélération maximale (G) : 40 G
10. Valeurs DPI et couleurs correspondantes : 800 (rouge) - 1 600 (vert) par défaut - 2 400 (bleu) - 3 200 (jaune) - 8 000 (cyan) - 25 000 (violet)
11. Courant de charge : ≤ 300 mA
12. Tension de charge : 5 V
13. Capacité de la batterie : 500 mAh
14. Poids : 65 g ± 3 g
15. Dimensions : 127,4 x 70,2 x 42,5 mm
16. Câble de données (longueur) : Type C/1,6 m
17. Distance de transmission sans fil : 10 m
18. Marque et durée de vie du commutateur : Omron, 100 millions de cycles
19. Commutateur codé : Fengshi Weiqi, 1 million de cycles
20. Systèmes d'exploitation pris en charge : XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Fonctions des boutons



1 : Bouton gauche
2 : Bouton droit
3 : Bouton central
4 : Bouton Suivant
5 : Bouton Précédent
6 : Voyant DPI - Voyant de charge/ basse tension/ pleine puissance
7 : Cycle DPI (800 rouge/ 1600 vert par défaut/ 2400 bleu/ 3200 jaune/ 8000 cyan/ 25000 violet)
8 : Voyant de mode/appairage
9 : Interrupteur d'alimentation (2,4 GHz - OFF - Bluetooth)
10 : Type-C/câble
11 : Compartiment de rangement du récepteur

Conseils:

1. Mode veille
(1) La souris entrera en veille légère après 30 secondes d'inactivité
(2) La souris entrera en veille profonde après 10 minutes d'inactivité

1. Mode veille
(1) Réveil par mouvements/appuis sur les touches
(2) Réveil par mouvements/appuis sur les touches

3. Connexion matérielle: Insérez la prise USB du produit dans un port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, une invite apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'ordinateur pour installer automatiquement le matériel)

Mode de connexion

Méthode de connexion Bluetooth:

1. L'interrupteur d'alimentation doit être en position BT et le voyant Bluetooth doit être bleu.

2. Appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et central pendant environ trois secondes. Le voyant Bluetooth clignotera en bleu.

3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil à associer et à rechercher. Lorsque « **V3 Mouse** » apparaît, connectez-vous immédiatement. Une fois la connexion établie, le voyant d'association s'allumera en bleu pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Connexion 2.4G:

1. Pour utiliser la souris en mode 2,4G, placez l'interrupteur d'alimentation en position 2,4G, retirez le récepteur 2,4G de la souris et branchez-le sur un port USB disponible de votre ordinateur. L'ordinateur installera automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur affiche « Installation terminée et prête à l'emploi », la souris est connectée. Si l'ordinateur ne répond pas après avoir branché le récepteur, essayez un autre port USB. L'ordinateur s'associera alors automatiquement et installera le logiciel d'adaptation correspondant. L'ordinateur affichera généralement le message « Installation terminée et prête à l'emploi », indiquant que la souris est correctement connectée.

2. En cas de problèmes de connexion ou de perte de signal avec le signal 2,4 GHz, veuillez suivre les étapes suivantes :

(1) Placez l'interrupteur sur 2,4 GHz ;

(2) Appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et central pendant environ trois secondes. Le voyant du mode d'appairage clignotera rapidement en vert.

(3) Une fois l'appairage réussi, le voyant du mode s'allumera en vert pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Connexion filaire:

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour connecter le souris à l'ordinateur. Une fois le câble branché, la souris passera en mode filaire et se chargera par défaut. Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de l'écran et vous pourrez l'utiliser normalement.

Précautions:

△ Ne pas immerger la souris dans des liquides ni la vaporiser.
△ Ne pas utiliser la souris dans des environnements à température ou humidité élevées.
△ Ne pas exposer la souris aux flammes nues.
△ Ne pas écraser violemment la souris.
△ Ne pas démonter la souris.
△ Ne pas charger la souris avec un chargeur rapide.

Contenu de l'emballage

Souris×1 Récepteur 2,4G×1 Câble×1
Manuel d'utilisation×1 Autocollant antidérapant×1

Español

Gracias por adquirir nuestro producto ATTACK SHARK. Esperamos que le brinde una experiencia y un funcionamiento completamente nuevos. También esperamos recibir sus valiosos comentarios sobre nuestros productos y seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

Presentación del producto

1. Modelo: V3
2. Interfaz: USB Tipo C
3. Conexiones: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Sensor óptico: PixArt PAW3311
5. Controlador: Broadcom BK52820
6. Frecuencia de transmisión: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frecuencia de sondeo (Hz): 125/250/500/1000 Hz (ajustable por el controlador), Bluetooth: 133 Hz (no ajustable)
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 400 IPS
9. Aceleración máxima (G): 40 G
10. Valor de DPI y color correspondiente: 800 (Rojo) - 1600 predeterminado (Verde) - 2400 (Azul) - 3200 (Amarillo) - 8000 (Cian) - 25000 (Morado)
11. Corriente de carga: ≤300 mA
12. Voltaje de carga: 5 V
13. Capacidad de la batería: 500 mAh
14. Peso: 65 g ± 3 g
15. Dimensiones: 127,4 x 70,2 x 42,5 mm
16. Cable de datos (longitud): Tipo C/1,6 m
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 m
18. Marca y vida útil del interruptor: Omron, 100 millones de ciclos
19. Interruptor codificado: Fengshi Weiqi, 1 millón de ciclos
20. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Descripción de las funciones de las teclas

1: Botón izquierdo
2: Botón derecho
3: Botón central
4: Botón de avance
5: Botón de retroceso
6: Luz indicadora de DPI: luz indicadora de carga/bajo voltaje/carga completa
7: Ciclo de DPI (800 rojo/1600 verde predeterminado/2400 azul/3200 amarillo/8000 cian/25000 morado)
8: Luz indicadora de modo/emparejamiento
9: Interruptor de encendido (2,4G-APAGADO-Bluetooth)
10: Interfaz tipo C
11: Compartimento de almacenamiento del receptor

Consejos:

1. Modo de suspensión:
(1) El ratón entrará en suspensión ligera tras 30 segundos de inactividad.
(2) El ratón entrará en suspensión profunda tras 10 minutos de inactividad.

2. Método de activación de la suspensión
(1) Activación mediante movimiento de suspensión ligera/pulsación de tecla
(2) Activación mediante movimiento de suspensión profunda/pulsación de tecla

3. Conexión del hardware: Inserte el conector USB del producto en un puerto USB 1.1 o superior (cuando (Cuando se utiliza el producto por primera vez, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha de la computadora para instalar automáticamente el hardware)

Modo de conexión

Método de conexión Bluetooth:

1. El interruptor de encendido debe estar en la posición BT y la luz de modo Bluetooth debe estar en azul.

2. Mantenga presionados simultáneamente los botones izquierdo, derecho y central durante unos tres segundos. La luz de modo Bluetooth parpadeará en azul.

3. Active el Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo para emparejarlo y buscarlo. Cuando aparezca **"V3 Mouse"**, conéctelo inmediatamente. Una vez conectado, la luz de emparejamiento se iluminará en azul durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión 2.4G:

1. Para usar el mouse en modo 2.4G, coloque el interruptor de encendido en la posición 2,4G, retire el receptor 2,4G del mouse y conéctelo a un puerto USB disponible en su computadora. La computadora instalará automáticamente el software de configuración. Cuando la computadora indique "Instalación completa y lista para usar", el mouse estará conectado. Si la computadora no responde después de conectar el receptor, pruebe con otro puerto USB. La computadora se emparejará e instalará automáticamente el software del adaptador correspondiente. La computadora generalmente mostrará el mensaje "Instalación completa y lista para usar", indicando que el mouse se ha conectado correctamente.

2. Si la señal 2,4G presenta problemas de conexión o pérdida de señal, siga estos pasos:

(1) Gire el interruptor de encendido a 2,4G;

(2) Mantenga presionados los botones izquierdo, derecho y central simultáneamente durante unos tres segundos; la luz de modo de emparejamiento parpadeará rápidamente en verde;

(3) Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz de modo se iluminará en verde durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión por cable:

Utilice el cable TIPO C incluido para conectarlo a la computadora. Al conectar el cable, el mouse pasará al modo cableado y se cargará automáticamente. Mueva el mouse para mover el puntero de la pantalla de la computadora y podrá usarlo con normalidad.

Precauciones:

△ No sumerja ni rocíe el ratón en líquidos.
△ No utilice el ratón en entornos con altas temperaturas y humedad.
△ No exponga el ratón a llamas abiertas.
△ No aplaste el ratón con fuerza.
△ No desmonte el ratón.
△ No cargue el ratón con un adaptador de carga rápida.

Lista de embalaje

Ratón×1 Receptor de 2.4 G ×1 Cable×1
Manual de instrucciones×1 Adhesivo antideslizante×1

Русский язык

Благодарим вас за покупку нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он подарит вам совершенно новые впечатления и ощущения от использования. Мы также с нетерпением ждем ваших ценных отзывов о нашей продукции и будем продолжать предлагать вам более качественные продукты и услуги.

Введение в продукт

1. Модель: V3
2. Интерфейс: USB Type-C
3. Подключение: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Оптический сенсор: PixArt PAW3311
5. Контроллер: Broadcom BK52820
6. Частота передачи: 2402–2480 МГц
7. Частота опроса (Гц): 125/250/500/1000 Гц (регулируется драйвером), Bluetooth — 133 Гц (не регулируется)
8. Частота кадров (IPS): 400 IPS
9. Максимальное ускорение (G): 40G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 800 (красный) — 1600 (по умолчанию) (зеленый) — 2400 (синий) — 3200 (желтый) — 8000 (голубой) — 25000 (фиолетовый)
11. Зарядка Ток: ≤300 мА
12. Напряжение зарядки: 5 В
13. Емкость аккумулятора: 500 мАч
14. Вес: 65 г ± 3 г
15. Размеры: 127,4 x 70,2 x 42,5 мм
16. Кабель передачи данных (длина): Type-C / 1,6 м
17. Дальность беспроводной передачи: 10 м
18. Марка и срок службы переключателя: Omron, 100 миллионов циклов
19. Кодируемый переключатель: Fengshi Weiqi, 1 миллион циклов
20. Поддерживаемые операционные системы: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux и т. д.

Описание функций клавиш

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Средняя кнопка
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Индикатор DPI — индикатор зарядки/низкого заряда/полной мощности
7. Цикл DPI (800 — красный/1600 — зеленый по умолчанию/2400 — синий/3200 — желтый/8000 — голубой/25000 — фиолетовый)
8. Индикатор режима/сопряжения
9. Выключатель питания (2,4G — выключено — Bluetooth)
10. Интерфейс Type-C
11. Отсек для хранения приёмника

Советы:

1. Спящий режим
(1) Мышь переходит в режим легкого сна через 30 секунд бездействия
(2) Мышь переходит в режим глубокого сна через 10 минут бездействия

1. Спящий режим
(1) Пробуждение из режима легкого сна движением/нажатием клавиши
(2) Пробуждение из режима глубокого сна движением/нажатием клавиши

3. Аппаратное обеспечение подключение: вставьте USB-разъем устройства в порт USB 1.1 или вышеуказанный порт (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится сообщение с предложением автоматически установить оборудование)

Режим подключения

Способ подключения Bluetooth:

1. Переключатель питания должен быть в положении BT, а индикатор режима Bluetooth должен гореть синим.

2. Одновременно нажмите и удерживайте левую, правую и среднюю кнопки около трех секунд, индикатор режима Bluetooth замигает синим.

3. Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, с которым нужно осуществить сопряжение и поиск. Когда появится надпись **«V3 Mouse»**, немедленно подключитесь. После подключения индикатор сопряжения загорится синим примерно на секунду, а затем погаснет.

Способ подключения 2.4G:

1. Чтобы использовать мышь в режиме 2,4G, переведите переключатель питания в положение 2,4G, извлеките 2,4G-приёмник мыши и подключите его к свободному USB-порту компьютера. Компьютер автоматически установит программное обеспечение для настройки. Когда компьютер выдаст сообщение «Установка завершена и готова к использованию», мышь будет подключена. Если компьютер не отвечает после подключения приемника, попробуйте другой USB-порт. Компьютер автоматически выполнит сопряжение и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. Обычно компьютер выводит сообщение «Установка завершена и готова к использованию», что означает, что мышь успешно подключена.

2. Если возникают проблемы с подключением или потеря сигнала 2,4G, выполните следующие действия:

(1) Переведите выключатель питания в положение 2,4G;

(2) Нажмите и удерживайте левую, правую и среднюю кнопки одновременно около трёх секунд, и индикатор режима сопряжения быстро мигает зеленым.

(3) После успешного сопряжения индикатор режима будет гореть зеленым около одной секунды, а затем погаснет.

Способ подключения Bluetooth:

Используйте прилагаемый кабель TYPE-C для подключения к компьютеру. После подключения кабеля мышь по умолчанию переходит в проводной режим и начнет заряжаться. Перемещайте мышь для перемещения указателя мыши по экрану компьютера, и мышь можно будет использовать в обычном режиме.

Меры предосторожности:

△ Не погружайте мышь в жидкости и не распыляйте на неё жидкости.
△ Не используйте мышь в условиях высокой температуры или влажности.
△ Не подвергайте мышь воздействию открытого огня.
△ Не сдавливайте мышь с силой.
△ Не разбирайте мышь.
△ Не заряжайте мышь с помощью адаптера для быстрой зарядки.

Комплектация

Мышь×1 Приёмник 2,4G×1 Кабель×1
Руководство пользователя×1 Противоскользящая наклейка×1

日本語

ATTACK SHARK ロゴ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様に新たな操作感と操作性をもたらすことを願っております。また、製品に関するお客様からのフィードバックをお待ちしております。今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品紹介

1. モデル: V3
2. インターフェース: USB-TypeC
3. 接続: USB、2.4G、Bluetooth
4. 光学センサー: PixArt PAW3311
5. コントローラー: Broadcom BK52820
6. 伝送周波数: 2402MHz-2480MHz
7. ポーリングレート (Hz): 125/250/500/1000Hz (ドライバー調整可能)、Bluetooth: 133Hz (調整不可)
8. フレームレート (IPS): 400IPS
9. 最大加速度 (G): 40G
10. DPI値と対応する色: 800 (赤) - 1600 デフォルト (緑) - 2400 (青) - 3200 (黄) - 8000 (シアン) - 25000 (紫)
11. 充電電流: ≤300mA
12. 充電電圧: 5V
13. バッテリー容量: 500mAh
14. 重量: 65g ± 3g
15. 寸法: 127.4 x 70.2 x 42.5mm
16. データケーブル長さ: Type-C/1.6m
17. 無線伝送距離: 10m
18. スイッチメーカーと寿命: オムロン、1億回
19. エンコードスイッチ: Fengshi Weiqi、100万回
20. 対応OS: Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Mac OS、Android、Linuxなど

キー機能説明

1: 左ボタン
2: 右ボタン
3: 中ボタン
4: 進むボタン
5: 戻るボタン
6: DPIインジケーターライト - 充電中/低電圧/フル/ワーインジケーターライト
7: DPIサイクル (800 赤/1600 デフォルト緑/2400 青/3200 黄/8000 シアン/25000 紫)
8: モード/ペアリングインジケーターライト
9: 電源スイッチ (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: