ATTACK SHARK

V8

LIGHTWEIGHT MOUSE

English ······ 01~05
Deutsch ······ 06~10
Italiano ······ 11~15
Français ······ 16~20
Español ······ 21~25
Русский язык ······ 26~30
日本語 ······ 31~35
中文 ······ 36~40
한국어 ······ 41
Dansk ······ 42
Čeština ······ 43
Nederlands ······ 44
Svenska ······ 45
Ελληνικά ······ 46
Polski ······ 47
Magyar ······ 48
Português ······ 49
български език ······ 50
Hrvatski jezik ······ 51
Eesti keel ······ 52
Suomi ······ 53
Latviešu valoda ······ 54
Lietuvių kalba ······ 55
Limba română ······ 56
Slovenský jazyk ······ 57
Slovenski jezik ······ 58
Norsk ······ 59
Íslenska ······ 60
اللغة العربية ······ 61

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product Model: V8
2. Product Interface Type: USB-Type-C
3. Product Connection Method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product Optical Sensor: PixArt PAW3950 MAX
5. Product Main Control Chip: Nordic 54L15
6. Transmission Frequency: 2402MHz—2480MHz
7. Polling Rate (Hz): Wired/2.4G: 125/250/500/1000Hz (default)/2000/4000/8000Hz (adjustable via driver)
Bluetooth: 235Hz (not adjustable)
8. Frame Rate (IPS): 750IPS
9. Maximum Acceleration (G): 60G
10. DPI Value and Corresponding Colors: 1200 Red - 2400 Green - 3200 Blue - 5600 Yellow - 8000 Cyan - 42000 Purple
11. Charging Current: DC-250mA
12. Charging Voltage: DC-5V
13. Battery Capacity: 500mAh Polymer Battery
14. Product Weight: 59g±3g
15. Product Dimensions: 127.7*67.8*42.8mm
16. Data Cable Interface (Length): Type-C/1.6 meters
17. Wireless Transmission Distance: 10 meters
18. Switch Brand and Lifespan: Omron Optical Microswitch, 100 Million Cycles
19. Encoded Switch: Fengshiweiqi, 2 Million Cycles
20. Supported Operating Systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Key Function Description

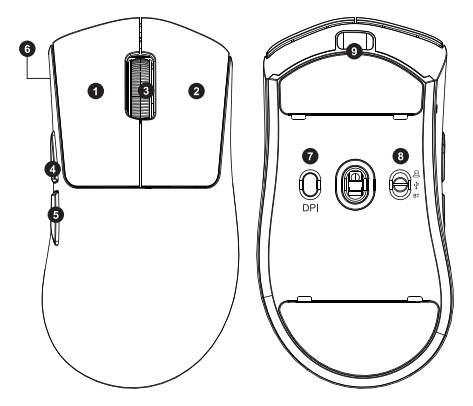

1: Left Button
2: Right Button
3: Middle Button
4: Forward Button
5: Back Button
6: Indicator Lights - (DPI indicator - Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Violet / Turns off after 5 seconds) / Bright pink while charging / Flashing red for low voltage / Bright green when fully charged
7: Short press to switch DPI / Long press for 3 seconds for Bluetooth pairing
8: Power Toggle (2.4G - OFF - Bluetooth)
9: Type-C Interface

Tips:

1. Sleep Mode
(1) The mouse enters shallow sleep mode after 10 seconds of inactivity.
(2) The mouse enters deep sleep mode after 1 minute of inactivity.

2. Sleep Wake-up Method: Pressing a button or moving the mouse will wake it up.

3. Hardware Connection: Insert the product's USB plug into a USB 1.1 or higher port (an automatic hardware installation prompt will pop up in the lower right corner of the computer when the product is used for the first time).

4. 2.4G Receiver Indicator Light Description (can be changed in the driver):
(1) LED1: Wireless connection quality: Green - Excellent, Yellow - Normal, Red - Poor.
(2) LED2: Mouse battery level: Green - 100%, Yellow - 50%, Red - 25%.
(3) LED3: Polling rate: Light blue - 8000Hz, Green - 4000Hz, Purple - 2000Hz, Orange - 1000Hz (default), Yellow - 500Hz, Blue - 250Hz, Red - 125Hz.

Connection Mode

Bluetooth Connection:

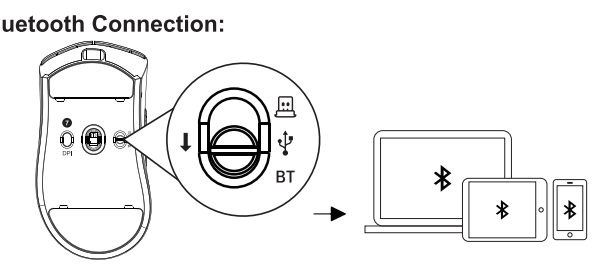

1. The power switch must be in the Bluetooth position; the Bluetooth mode indicator will be blue.

2. Press and hold button 7 for about three seconds. The Bluetooth mode indicator will flash blue rapidly. At this time, turn on your phone or other device that needs pairing and search for Bluetooth. When "V8" appears, connect immediately. After successful connection, the pairing indicator will stay blue for about one second and then turn off.

2.4G Connection:

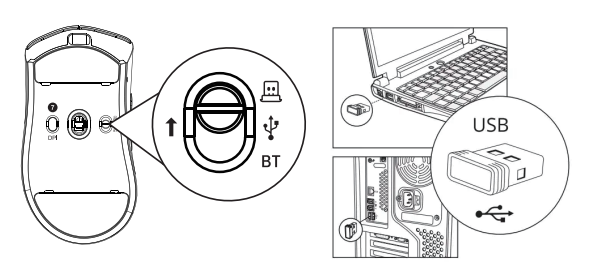

1.To use the mouse in 2.4G mode, switch the power switch to the 2.4G position. Then, remove the mouse's 2.4G receiver and plug it into an available USB port on your computer. The computer will automatically install the configuration software. When the computer indicates that the installation is complete and ready to use, the mouse is connected to the computer. If the computer does not respond after plugging in the receiver, try a different USB port. The computer will automatically pair and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will indicate that the installation is complete and ready to use, indicating that the mouse is successfully connected to the computer.

2. If you encounter connection problems or signal loss with the 2.4G signal, please follow these steps:
2.4G Forced Pairing Method:
First, open the driver.
1.Switch the power switch to the 2.4G position.
2.Simultaneously press and hold the left, right, and middle buttons for three seconds, or press and hold the pairing button for three seconds. The pairing mode indicator light will flash red rapidly. Then, plug in the receiver and click the pairing button in the driver.
3. After successful pairing, the mode indicator light will illuminate red for about one second and then turn off.

Wired Connection Method:

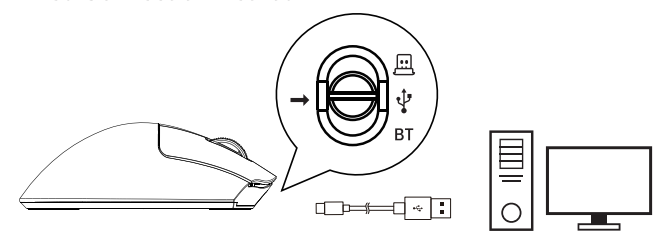

Connect the mouse to the computer using the provided Type-C cable. With the cable plugged in, the mouse will default to wired mode and begin charging. Moving the mouse will allow the cursor to move on the computer screen, and the mouse will function normally.

Precautions:

⚠ Do not immerse the mouse in liquids or spray it with liquids.
⚠ Do not use the mouse in high temperature or high humidity environments.
⚠ Do not expose the mouse to open flames.
⚠ Do not violently crush the mouse.
⚠ Do not disassemble the mouse.
⚠ Do not charge the mouse with a fast charging adapter.

Packing List

Mouse×1　2.4G receiver×1　Cable×1
Instruction manual×1　Anti-slip sticker×1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen neue Möglichkeiten der Bedienung und des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

Produkteinführung

1. Produktmodell: V8
2. Schnittstelle: USB-Typ-C
3. Verbindungsarten: USB, 2.4 GHz, Bluetooth
4. Optischer Sensor: PixArt PAW3950 MAX
5. Hauptchip: Nordic 54L15
6. Übertragungsfrequenz: 2402 MHz – 2480 MHz
7. Abtastrate (Hz): Kabelgebunden/2.4 GHz: 125/250/500/1000 Hz (Standard)/2000/4000/8000 Hz (über Treiber einstellbar)
Bluetooth: 235 Hz (nicht einstellbar)
8. Bildwiederholfrequenz (IPS): 750 IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 60 G
10. DPI-Werte und zugehörige Farben: 1200 Rot – 2400 Grün – 3200 Blau – 5600 Gelb – 8000 Cyan – 42000 Lila
11. Ladestrom: DC 250 mA
12. Ladespannung: DC 5 V
13. Akkukapazität: 500 mAh Polymer-Akku
14. Produktgewicht: 59 g ± 3 g
15. Produktabmessungen: 127.7 × 67.8 × 42.8 mm
16. Datenkabelanschluss (Länge): USB-C/1.6 m
17. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 m
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Optischer Mikroschalter von Omron, 100 Millionen Schaltzyklen
19. Codierter Schalter: Fengshiweiqi, 2 Millionen Schaltzyklen
20. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.

Beschreibung der Tastenfunktionen

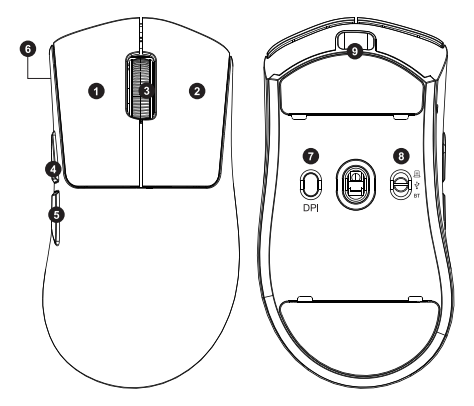

1: Linke Taste
2: Rechte Taste
3: Mittlere Taste
4: Vorwärts-Taste
5: Zurück-Taste
6: Statusanzeigen – (DPI-Anzeige: Rot, Grün, Blau, Gelb, Cyan, Violett / Schaltet sich nach 5 Sekunden aus) / Leuchtend pink beim Laden / Blinkt rot bei niedrigem Akkustand / Leuchtend grün bei vollem Akku
7: Kurz drücken zum Umschalten der DPI-Einstellung / 3 Sekunden lang drücken zum Koppeln mit Bluetooth
8: Ein-/Ausschalter (2,4 GHz – Aus – Bluetooth)
9: USB-C-Anschluss

Tipps:

1. Ruhemodus
(1) Die Maus wechselt nach 10 Sekunden Inaktivität in den leichten Energiesparmodus.
(2) Die Maus wechselt nach 1 Minute Inaktivität in den Tiefschlafmodus.
2. Aktivierungsmethode aus dem Ruhemodus: Durch Drücken einer Taste oder Bewegen der Maus wird die Maus aufgeweckt.
3. Hardware-Anschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in einen USB-1.1- oder höherwertigen Anschluss. (Beim ersten Gebrauch des Produkts erscheint unten rechts auf Ihrem Computer eine Meldung zur automatischen Hardware-Installation.)
4. Beschreibung der Statusanzeigen des 2.4-GHz-Empfängers (im Treiber anpassbar):
(1) LED1: Qualität der drahtlosen Verbindung: Grün – Ausgezeichnet, Gelb – Normal, Rot – Schlecht.
(2) LED2: Akkustand der Maus: Grün – 100 %, Gelb – 50 %, Rot – 25 %.
(3) LED3: Abtastrate: Hellblau – 8000 Hz, Grün – 4000 Hz, Lila – 2000 Hz, Orange – 1000 Hz (Standard), Gelb – 500 Hz, Blau – 250 Hz, Rot – 125 Hz.

Verbindungsmodi

Bluetooth-Verbindung:

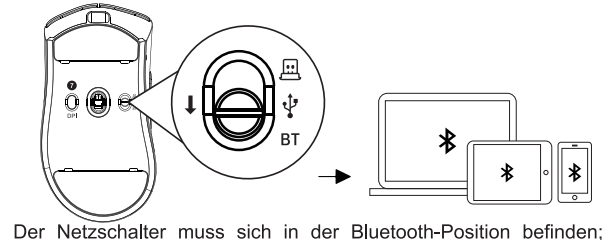

1. Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Position befinden; die Bluetooth-Modusanzeige leuchtet blau.

2. Halten Sie die Taste 7 etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Modusanzeige blinkt schnell blau. Schalten Sie nun Ihr Smartphone oder ein anderes Gerät, das Sie koppeln möchten, ein und suchen Sie nach Bluetooth. Sobald "V8" angezeigt wird, stellen Sie die Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kopplungsanzeige etwa eine Sekunde lang blau und erlischt dann.

2.4-GHz-Verbindung:

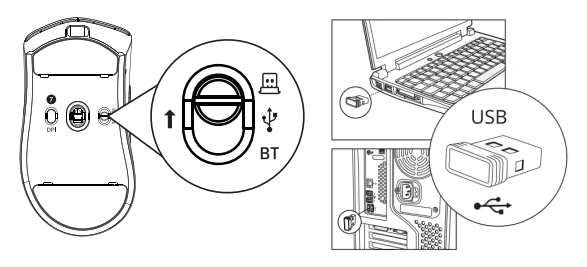

1. Um die Maus im 2.4-GHz-Modus zu verwenden, schalten Sie den Netzschalter auf 2.4 GHz. Entfernen Sie anschließend den 2.4-GHz-Empfänger der Maus und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die Konfigurationssoftware wird automatisch installiert. Sobald der Computer die Installation als abgeschlossen und betriebsbereit meldet, ist die Maus mit dem Computer verbunden. Sollte der Computer nach dem Einstecken des Empfängers nicht reagieren, versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss. Der Computer koppelt die Maus automatisch und installiert die entsprechende Adaptersoftware. In der Regel meldet der Computer anschließend, dass die Installation abgeschlossen und die Maus betriebsbereit ist, was die erfolgreiche Verbindung bestätigt.

2. Sollten Verbindungsprobleme oder Signalverluste im 2.4-GHz-Modus auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
2.4-GHz-Kopplungsmethode:
Öffnen Sie zunächst den Treiber.
1. Schalten Sie den Netzschalter auf 2.4 GHz.
2. Halten Sie gleichzeitig die linke, rechte und mittlere Taste drei Sekunden lang gedrückt oder halten Sie die Kopplungstaste drei Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungsmodus-Anzeige blinkt schnell rot. Schließen Sie anschließend den Empfänger an und klicken Sie in der Treiber-App auf die Kopplungstaste.
3. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Modus-Anzeige etwa eine Sekunde lang rot und erlischt dann.

Kabelgebundene Verbindung:

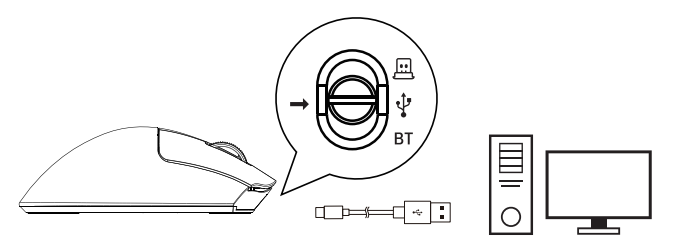

Verbinden Sie die Maus mit dem Computer mithilfe des mitgelieferten USB-C-Kabels. Sobald das Kabel angeschlossen ist, wechselt die Maus automatisch in den Kabelmodus und beginnt mit dem Ladevorgang. Durch Bewegen der Maus kann sich der Cursor auf dem Bildschirm bewegen, und die Maus funktioniert normal.

Vorsichtsmaßnahmen:

⚠ Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeiten und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten.
⚠ Verwenden Sie die Maus nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
⚠ Stellen Sie die Maus nicht in eine offene Flamme.
⚠ Schlagen oder zerquetschen Sie die Maus nicht gewaltsam.
⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht.
⚠ Laden Sie die Maus nicht mit einem Schnellladeadapter auf.

Verpackungsliste

Maus×1　2.4G-Empfänger×1　Kabel×1
Bedienungsanleitung×1　Anti-Rutsch-Aufkleber×1

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento innovativi. Allo stesso tempo, siamo ansiosi di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: V8
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: PixArt PAW3950 MAX
5. Chip di controllo principale del prodotto: Nordic 54L15
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz—2480 MHz
7. Frequenza di polling (Hz): Cablato/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (predefinito)/2000/4000/8000 Hz (regolabile tramite driver)
Bluetooth: 235 Hz (non regolabile)
8. Frame rate (IPS): 750 IPS
9. Accelerazione massima (G): 60 G
10. Valore DPI e colori corrispondenti: 1200 Rosso - 2400 Verde - 3200 Blu - 5600 Giallo - 8000 Ciano - 42000 Viola
11. Corrente di carica: DC-250mA
12. Tensione di carica: DC-5V
13. Capacità della batteria: batteria ai polimeri da 500mAh
14. Peso del prodotto: 59g±3g
15. Dimensioni del prodotto: 127.7*67.8*42.8mm
16. Interfaccia cavo dati (lunghezza): Tipo-C/1.6 metri
17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
18. Marca e durata dell'interruttore: microinterruttore ottico Omron, 100 milioni di cicli
19. Interruttore codificato: Fengshiweiqi, 2 milioni di cicli
20. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

Descrizione delle funzioni dei tasti

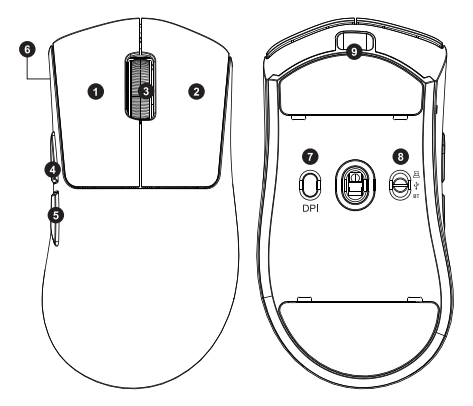

1: Pulsante sinistro
2: Pulsante destro
3: Pulsante centrale
4: Pulsante avanti
5: Pulsante indietro
6: Spie luminose - (Indicatore DPI - Rosso, Verde, Blu, Giallo, Ciano, Viola / Si spegne dopo 5 secondi) / Rosa acceso durante la ricarica / Rosso lampeggiante per bassa tensione / Verde acceso a carica completa
7: Pressione breve per cambiare DPI / Pressione prolungata per 3 secondi per l'associazione Bluetooth
8: Interruttore di accensione (2.4G - OFF - Bluetooth)
9: Interfaccia Type-C

Suggerimenti:

1. Modalità di sospensione
(1) Il mouse entra in modalità sospensione superficiale dopo 10 secondi di inattività.
(2) Il mouse entra in modalità sospensione profonda dopo 1 minuto di inattività.
2. Metodo di riattivazione dalla sospensione: premendo un pulsante o muovendo il mouse, il mouse si riattiva.
3. Connessione hardware: inserire la spina USB del prodotto in una porta USB 1.1 o superiore (al primo utilizzo del prodotto, nell'angolo in basso a destra del computer verrà visualizzata una richiesta di installazione hardware automatica).
4. Descrizione della spia del ricevitore 2.4G (modificabile nel driver):
(1) LED1: Qualità della connessione wireless: Verde - Eccellente, Giallo - Normale, Rosso - Scarsa.
(2) LED2: Livello della batteria del mouse: Verde - 100%, Giallo - 50%, Rosso - 25%.
(3) LED3: Frequenza di polling: Azzurro - 8000Hz, Verde - 4000Hz, Viola - 2000Hz, Arancione - 1000Hz (predefinita), Giallo - 500Hz, Blu - 250Hz, Rosso - 125Hz.

Modalità di connessione

Connessione Bluetooth:

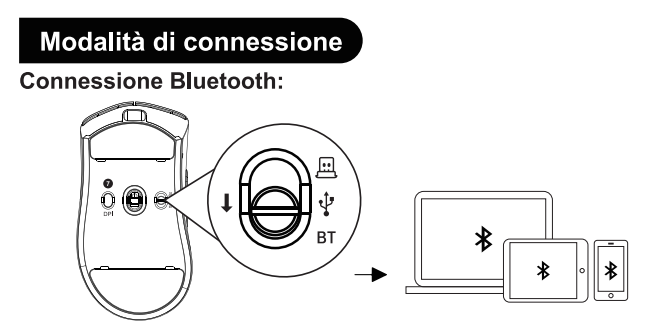

1. L'interruttore di accensione deve essere in posizione Bluetooth; l'indicatore della modalità Bluetooth sarà blu.

2. Tenere premuto il pulsante 7 per circa tre secondi. L'indicatore della modalità Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu. A questo punto, accendere il telefono o il dispositivo che necessita di associazione e cercare il Bluetooth. Quando appare "V8", connettersi immediatamente. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore di associazione rimarrà blu per circa un secondo, quindi si spegnerà.

Connessione 2.4G:

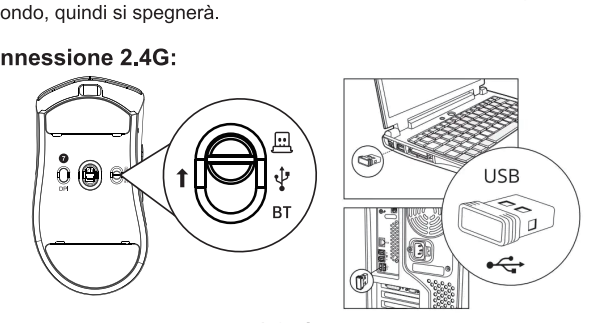

1. Per utilizzare il mouse in modalità 2.4G, portare l'interruttore di accensione in posizione 2.4G. Quindi, rimuovere il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo a una porta USB disponibile del computer. Il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer indica che l'installazione è completa e pronta all'uso, il mouse è connesso al computer. Se il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, provare una porta USB diversa. Il computer eseguirà automaticamente l'associazione e installerà il software dell'adattatore corrispondente. Generalmente, il computer indicherà che l'installazione è completa e pronta all'uso, indicando che il mouse è connesso correttamente al computer.

2. In caso di problemi di connessione o perdita di segnale con il segnale 2.4G, seguire questi passaggi:
Metodo di associazione forzata 2.4G:
Per prima cosa, aprire il driver.
1. Portare l'interruttore di accensione in posizione 2.4G.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro, destro e centrale per tre secondi, oppure tenere premuto il pulsante di associazione per tre secondi. La spia della modalità di associazione lampeggerà rapidamente in rosso. Quindi, collegare il ricevitore e premere il pulsante di associazione nel driver.
3. Una volta completata l'associazione, la spia della modalità si illuminerà in rosso per circa un secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione cablata:

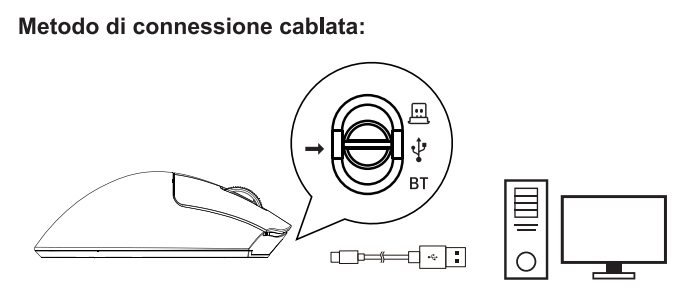

Collegare il mouse al computer utilizzando il cavo Type-C in dotazione. Con il cavo collegato, il mouse passerà automaticamente alla modalità cablata e inizierà a caricarsi. Muovendo il mouse, il cursore si sposterà sullo schermo del computer e il mouse funzionerà normalmente.

Precauzioni:

⚠ Non immergere il mouse in liquidi o spruzzarlo con liquidi.
⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura o elevata umidità.
⚠ Non posizionare il mouse su una fiamma libera.
⚠ Non colpire o schiacciare violentemente il mouse.
⚠ Non smontare il mouse.
⚠ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida.

Elenco degli imballaggi

Mouse×1　Ricevitore 2.4G×1　Cavo×1
Manuale di istruzioni×1　Adesivo antiscivolo×1

Français

Merci d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il vous apportera une expérience et un fonctionnement inédits. Nous attendons avec impatience vos précieux commentaires et nous continuerons à vous proposer des produits et services toujours plus performants.

Présentation du produit

1. Modèle: V8
2. Interface: USB-C
3. Connexion: USB, 2,4 GHz, Bluetooth
4. Capteur optique: PixArt PAW3950 MAX
5. Puce de contrôle principale: Nordic 54L15
6. Fréquence de transmission: 2 402 MHz – 2 480 MHz
7. Fréquence d'interrogation (Hz): Filaire/2.4 GHz: 125/250/500/1 000 Hz (par défaut)/2 000/4 000/8 000 Hz (réglable via le pilote)
Bluetooth: 235 Hz (non réglable)
8. Fréquence d'images (IPS): 750 IPS
9. Accélération maximale (G): 60 G
10. Valeurs DPI et couleurs correspondantes: 1200 DPI: Rouge – 2400 DPI: Vert – 3200 DPI: Bleu – 5600 DPI: Jaune – 8000 DPI: Cyan – 42000 DPI Violet
11. Courant de charge: 250 mA CC
12. Tension de charge: 5 V CC
13. Capacité de la batterie: Batterie polymère 500 mAh
14. Poids du produit: 59 g ± 3 g
15. Dimensions du produit: 127.7*67.8*42.8mm
16. Interface du câble de données (longueur): Type-C/1.6 mètre
17. Portée de la transmission sans fil: 10 mètres
18. Marque et durée de vie de l'interrupteur: Micro-interrupteur optique Omron, 100 millions de cycles
19. Interrupteur codé: Fengshiweiqi, 2 millions de cycles
20. Systèmes d'exploitation compatibles: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Description des fonctions des touches

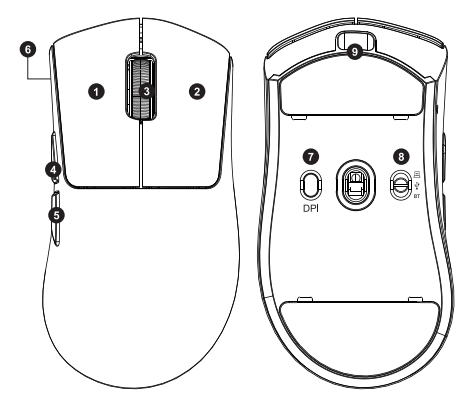

1: Bouton gauche
2: Bouton droit
3: Bouton central
4: Bouton Suivant
5: Bouton Précédent
6: Voyants lumineux - (Indicateur DPI - Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Cyan, Violet / S'éteint après 5 secondes) / Rose fixe pendant la charge / Rouge clignotant en cas de batterie faible / Vert fixe lorsque la batterie est complètement chargée
7: Appui court pour changer le DPI / Appui long pendant 3 secondes pour l'appairage Bluetooth
8: Interrupteur marche/arrêt (2.4 GHz - Arrêt - Bluetooth)
9: Interface USB-C

Conseils:

1. Mode veille
(1) La souris passe en mode veille légère après 10 secondes d'inactivité.
(2) La souris passe en mode veille profonde après 1 minute d'inactivité.
2. Sortie de veille: Appuyer sur un bouton ou déplacer la souris la réactive.
3. Connexion matérielle: Insérez la prise USB du produit dans un port USB 1.1 ou supérieur (une invite d'installation matérielle automatique s'affichera dans le coin inférieur droit de l'ordinateur lors de la première utilisation du produit).
4. Description des voyants du récepteur 2.4 GHz (modifiable dans le pilote):
(1) LED1: Qualité de la connexion sans fil: Verte - Excellente, Jaune - Normale, Rouge - Faible.
(2) LED2: Niveau de batterie de la souris: Verte - 100 %, Jaune - 50 %, Rouge - 25 %.
(3) LED3: Fréquence d'interrogation : Bleu clair - 8000 Hz, Verte - 4000 Hz, Violette - 2000 Hz, Orange - 1000 Hz (par défaut), Jaune - 500 Hz, Bleue - 250 Hz, Rouge - 125 Hz.

Modes de connexion

Connexion Bluetooth:

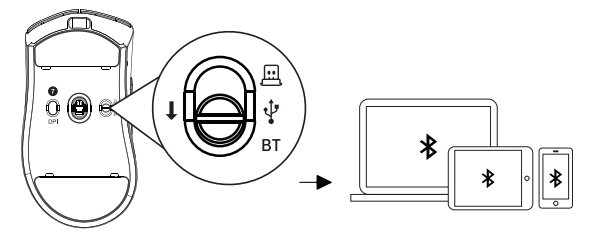

1. L'interrupteur d'alimentation doit être en position Bluetooth ; le voyant Bluetooth sera bleu. 2. Maintenez le bouton 7 enfoncé pendant environ trois secondes. Le voyant Bluetooth clignotera rapidement en bleu. Allumez alors votre téléphone ou tout autre appareil à appairer et lancez la recherche Bluetooth. Dès que « V8 » apparaît, connectez-vous. Une fois la connexion établie, le voyant restera bleu pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Connexion 2.4G:

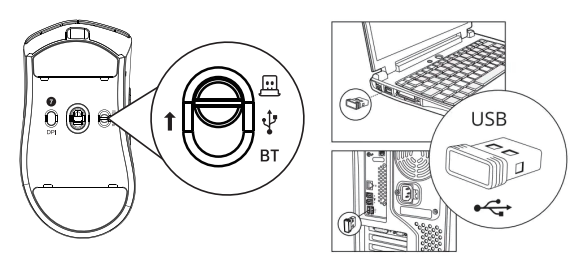

1. Pour utiliser la souris en mode 2.4 GHz, mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4 GHz. Retirez ensuite le récepteur 2.4 GHz de la souris et branchez-le à un port USB disponible de votre ordinateur. L'ordinateur installera automatiquement le logiciel de configuration. Une fois l'installation terminée et la souris prête à l'emploi, la connexion est établie. Si l'ordinateur ne réagit pas après avoir branché le récepteur, essayez un autre port USB. L'ordinateur procédera automatiquement à l'appairage et installera le logiciel correspondant. En général, l'ordinateur indiquera que l'installation est terminée et que la souris est prête à l'emploi, confirmant ainsi sa connexion.

2. En cas de problème de connexion ou de perte de signal 2.4 GHz, veuillez suivre les étapes suivantes:
Appairage forcé 2.4 GHz:
Ouvrez le pilote.
1.Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4 GHz.
2. Appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et central et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes, ou appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Le voyant d'appairage clignotera rapidement en rouge. Branchez ensuite le récepteur et cliquez sur le bouton d'appairage du pilote.
3. Une fois l'appairage réussi, le voyant s'allumera en rouge pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Connexion filaire:

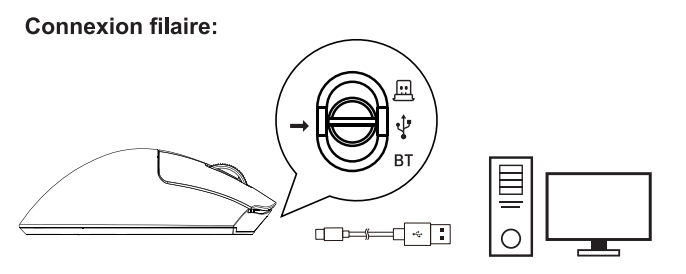

Connectez la souris à l'ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni. Une fois le câble branché, la souris passera automatiquement en mode filaire et commencera à se charger. Le curseur se déplacera alors sur l'écran et la souris fonctionnera normalement.

Précautions:

⚠ Ne plongez pas la souris dans un liquide et évitez les éclaboussures.
⚠ N'utilisez pas la souris dans des environnements à haute température ou à forte humidité.
⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue.
⚠ Ne frappez pas et n'écrasez pas violemment la souris.
⚠ Ne démontez pas la souris.
⚠ Ne chargez pas la souris avec un adaptateur de charge rapide.

Contenu de l'emballage

Souris ×1　Récepteur 2.4 G×1　Câble×1
Manuel d'instructions×1　Coussinet antidérapant×1

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto ATTACK SHARK. Esperamos que le brinde una experiencia de uso completamente nueva. También esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

Presentación del producto

1. Modelo: V8
2. Tipo de interfaz: USB tipo C
3. Método de conexión: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico: PixArt PAW3950 MAX
5. Chip de control principal: Nordic 54L15
6. Frecuencia de transmisión: 2402 MHz—2480 MHz
7. Frecuencia de sondeo (Hz): Con cable/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (predeterminado)/2000/4000/8000 Hz (ajustable mediante controlador)
Bluetooth: 235 Hz (no ajustable)
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 750 IPS
9. Aceleración máxima (G): 60 G
10. DPI y colores correspondientes: 1200 Rojo - 2400 Verde - 3200 Azul - 5600 Amarillo - 8000 Cian 42000 Morado
11. Corriente de carga: CC-250 mA
12. Voltaje de carga: CC-5 V
13. Capacidad de la batería: Batería de polímero de 500 mAh
14. Peso del producto: 59 g ± 3 g
15. Dimensiones del producto: 127.7*67.8*42.8mm
16. Interfaz del cable de datos (longitud): Tipo C/1.6 metros
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
18. Marca y vida útil del interruptor: Microinterruptor óptico Omron, 100 millones de ciclos
19. Interruptor codificado: Fengshiweiqi, 2 millones de ciclos
20. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Descripción de la función de los botones

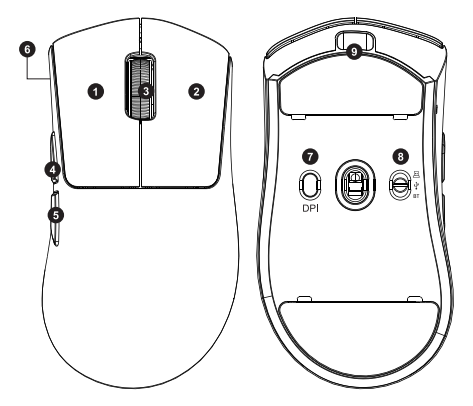

1: Botón izquierdo
2: Botón derecho
3: Botón central
4: Botón de avance
5: Botón de retroceso
6: Luces indicadoras (Indicador de DPI: rojo, verde, azul, amarillo, cian, violeta / Se apaga después de 5 segundos) / Rosa brillante durante la carga / Rojo intermitente para bajo voltaje / Verde brillante cuando está completamente cargado
7: Pulsación corta para cambiar de DPI / Pulsación larga durante 3 segundos para emparejar Bluetooth
8: Interruptor de encendido (2.4G - APAGADO - Bluetooth)
9: Interfaz tipo C

Consejos:

1. Modo de suspensión
(1) El ratón entra en modo de suspensión superficial después de 10 segundos de inactividad.
(2) El ratón entra en modo de suspensión profunda después de 1 minuto de inactividad.
2. Método de activación del modo de suspensión: Al pulsar un botón o mover el ratón, se activará.
3. Conexión del hardware: Inserte el conector USB del producto en un puerto USB 1.1 o superior (al utilizar el producto por primera vez, aparecerá un mensaje emergente de instalación automática en la esquina inferior derecha del ordenador).
4. Descripción de la luz indicadora del receptor 2.4G (se puede cambiar en el controlador):
(1) LED1: Calidad de la conexión inalámbrica: Verde: Excelente, Amarillo: Normal, Rojo: Mala.
(2) LED2: Nivel de batería del ratón: Verde: 100 %, Amarillo: 50 %, Rojo: 25 %.
(3) LED3: Tasa de sondeo: Azul claro: 8000 Hz, Verde: 4000 Hz, Morado: 2000 Hz, Naranja: 1000 Hz (predeterminado), Amarillo: 500 Hz, Azul: 250 Hz, Rojo: 125 Hz.

Modo de conexión

Conexión Bluetooth:

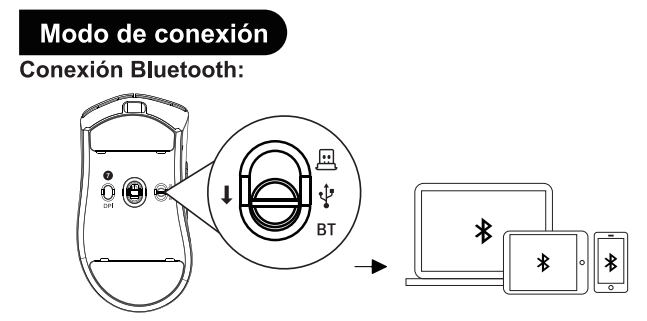

1.El interruptor de encendido debe estar en la posición Bluetooth; el indicador de modo Bluetooth estará en azul.

2. Mantenga pulsado el botón 7 durante unos tres segundos. El indicador de modo Bluetooth parpadeará rápidamente en azul. En ese momento, encienda el teléfono u otro dispositivo que necesite emparejar y busque Bluetooth. Cuando aparezca "V8", conéctese inmediatamente. Tras la conexión, el indicador de emparejamiento permanecerá en azul durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Conexión 2.4G:

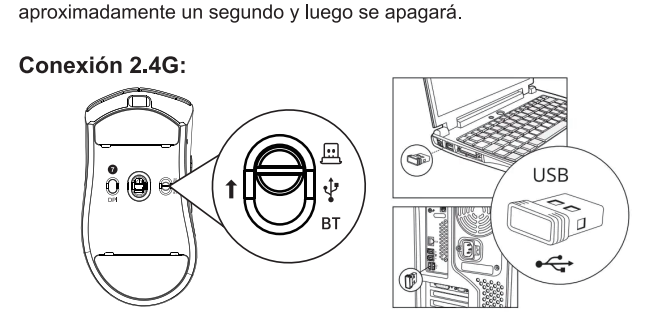

1. Para usar el ratón en modo 2.4G, coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G. A continuación, retire el receptor 2.4G del ratón y conéctelo a un puerto USB disponible de su ordenador. El ordenador instalará automáticamente el software de configuración. Cuando el ordenador indique que la instalación está completa y lista para usar, el ratón estará conectado. Si el ordenador no responde después de conectar el receptor, pruebe con otro puerto USB. El ordenador se emparejará e instalará automáticamente el software del adaptador correspondiente. Generalmente, el ordenador indicará que la instalación está completa y lista para usar, lo que indica que el ratón se ha conectado correctamente.

2. Si tiene problemas de conexión o pérdida de señal 2.4G, siga estos pasos:
Método de emparejamiento forzado 2.4G:
Primero, abra el controlador.
1. Coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G.
2. Mantenga pulsados simultáneamente los botones izquierdo, derecho y central durante tres segundos, o mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante tres segundos. La luz indicadora del modo de emparejamiento parpadeará rápidamente en rojo. A continuación, conecte el receptor y haga clic en el botón de emparejamiento del controlador.
3. Tras el emparejamiento, la luz indicadora del modo se iluminará en rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión por cable:

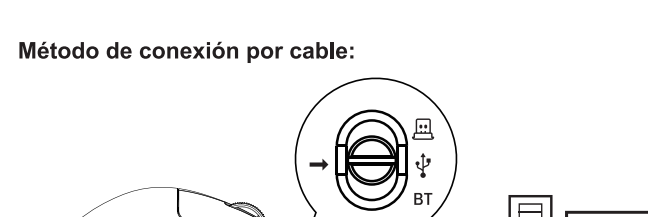

Conecte el ratón a la computadora mediante el cable tipo C incluido. Con el cable conectado, el ratón pasará al modo cableado y comenzará a cargarse. Al mover el ratón, el cursor se moverá en la pantalla y funcionará con normalidad.

Precauciones:

⚠ No sumerja el ratón en líquidos ni lo salpique.
⚠ No utilice el mouse en ambientes con altas temperaturas o humedad.
⚠ No coloque el ratón al fuego.
⚠ No golpee ni aplaste violentamente el ratón.
⚠ No desmonte el mouse.
⚠ No cargue el mouse con un adaptador de carga rápida.

Lista de embalaje

Ratón×1　Receptor 2.4G×1　Cable×1
Manual de instrucciones×1　Adhesivo antideslizante×1

Русский язык

Благодарим вас за покупку нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он подарит вам совершенно новые впечатления и ощущения от использования. Мы также с нетерпением ждем ваших ценных отзывов о наших продуктах и будем продолжать предлагать вам более качественные продукты и услуги.

Описание продукта

1. Модель продукта: V8
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C
3. Способ подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: PixArt PAW3950 MAX
5. Основной чип управления продукта: Nordic 54L15
6. Частота передачи: 2402–2480 МГц
7. Частота опроса (Гц): Проводная/2.4G: 125/250/500/1000 Гц (по умолчанию)/2000/4000/8000 Гц (настраивается через драйвер)
Bluetooth: 235 Гц (не регулируется)
8. Частота кадров (IPS): 750 IPS
9. Максимальное ускорение (G): 60G
10. Значение DPI и соответствующие цвета: 1200 (красный) - 2400 (зелёный) - 3200 (синий) - 5600 (жёлтый) 8000 голубой - 42000 фиолетовый
11. Ток зарядки: DC - 250 мА
12. Напряжение зарядки: DC - 5 В
13. Емкость аккумулятора: полимерный аккумулятор 500 мА·ч
14. Вес изделия: 59 г ± 3 г
15. Размеры изделия: 127.7*67.8*42.8mm
16. Интерфейс кабеля передачи данных (длина): Type-C / 1.6 метра
17. Дальность беспроводной передачи: 10 метров
18. Марка и срок службы переключателя: оптический микропереключатель Omron, 100 миллионов циклов
19. Кодируемый переключатель: Fengshiweiqi, 2 миллиона циклов
20. Поддерживаемые операционные системы: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.

Описание функций клавиш

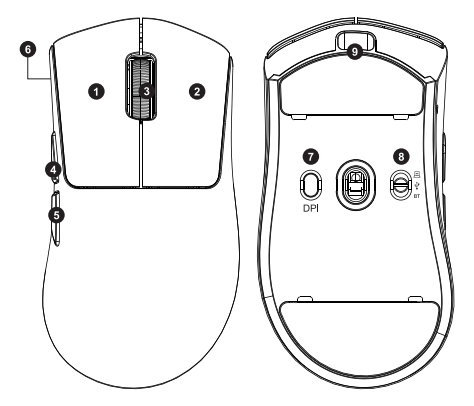

1: Левая кнопка
2: Правая кнопка
3: Средняя кнопка
4: Кнопка «Вперёд»
5: Кнопка «Назад»
6: Световые индикаторы (индикатор DPI: красный, зелёный, синий, жёлтый, голубой, фиолетовый / выключается через 5 секунд) / ярко-розовый во время зарядки / мигающий красный при низком заряде / ярко-зелёный при полной зарядке
7: Короткое нажатие для переключения DPI / Длительное нажатие в течение 3 секунд для сопряжения по Bluetooth
8: Переключение питания (2.4G - ВЫКЛ - Bluetooth)
9: Интерфейс Type-C

Советы:

1. Спящий режим
(1) Мышь переходит в режим поверхностного сна через 10 секунд бездействия.
(2) Мышь переходит в режим глубокого сна через 1 минуту бездействия.
2. Способ выхода из спящего режима: нажатие кнопки или перемещение мыши активирует мышь.
3. Подключение оборудования: Вставьте USB-разъем устройства в порт USB 1.1 или выше (при первом использовании устройства в правом нижнем углу экрана компьютера появится запрос на автоматическую установку оборудования).
4. Описание индикатора приемника 2.4G (можно изменить в драйвере):
(1) LED1: Качество беспроводного соединения: зеленый — отличное, желтый — нормальное, красный — плохое.
(2) LED2: Уровень заряда батареи мыши: зеленый — 100%, желтый — 50%, красный — 25%.
(3) LED3: Частота опроса: голубой — 8000 Гц, зеленый — 4000 Гц, фиолетовый — 2000 Гц, оранжевый — 1000 Гц (по умолчанию), желтый — 500 Гц, синий — 250 Гц, красный — 125 Гц.

Режим подключения

Метод подключения Bluetooth:

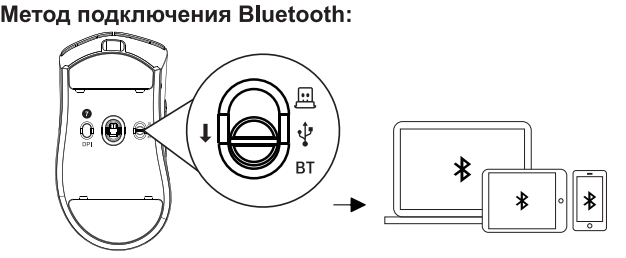

1. Выключатель питания должен быть в положении Bluetooth; индикатор режима Bluetooth будет гореть синим.

2. Нажмите и удерживайте кнопку 7 около трёх секунд. Индикатор режима Bluetooth быстро мигнет синим. В это время включите телефон или другое устройство, требующее сопряжения, и выполните поиск Bluetooth. Когда появится надпись «V8», немедленно подключитесь. После успешного подключения индикатор сопряжения будет гореть синим около одной секунды, а затем погаснет.

Метод подключения 2.4G:

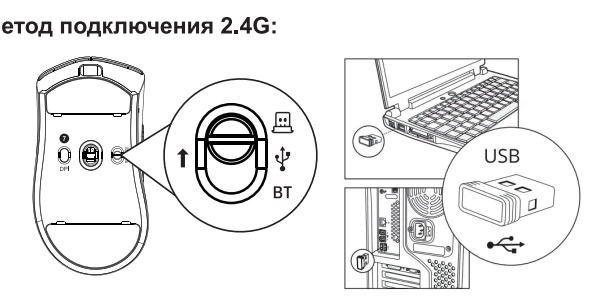

1. Чтобы использовать мышь в режиме 2.4G, переведите переключатель питания в положение 2.4G. Затем извлеките 2.4G-приёмник мыши и подключите его к свободному USB-порту компьютера. Компьютер автоматически установит программное обеспечение для настройки. Когда на экране появится сообщение о завершении установки и готовности мыши к использованию, мышь будет подключена к компьютеру. Если компьютер не отвечает после подключения приёмника, попробуйте использовать другой USB-порт. Компьютер автоматически выполнит сопряжение и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. Как правило, на экране появится сообщение о завершении установки и готовности мыши к использованию, что означает успешное подключение мыши к компьютеру.

2. Если у вас возникли проблемы с подключением или потеря сигнала в режиме 2.4G, выполните следующие действия:
Принудительное сопряжение 2.4G:
Сначала откройте драйвер.
1. Переведите переключатель питания в положение 2.4G.
2. Одновременно нажмите и удерживайте левую, правую и среднюю кнопки в течение трёх секунд или нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение трёх секунд. Индикатор режима сопряжения быстро мигает красным. Затем подключите приёмник и нажмите кнопку сопряжения в драйвере.
3. После успешного сопряжения индикатор режима загорится красным примерно на секунду, а затем погаснет.

Проводное подключение:

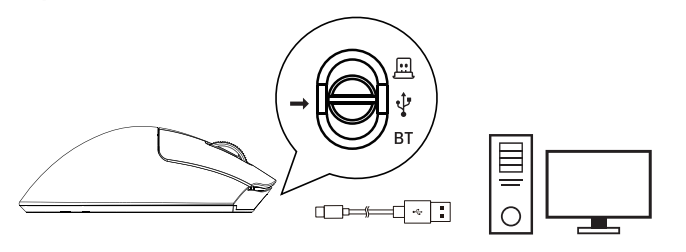

Подключите мышь к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Type-C. После подключения кабеля мышь перейдёт в проводной режим и начнёт заряжаться. Перемещение мыши позволит курсору перемещаться по экрану компьютера, и мышь будет работать нормально.

Меры предосторожности:

⚠ Не погружайте мышь в жидкость и не допускайте попадания на неё брызг.
⚠ Не используйте мышь в условиях высокой температуры или высокой влажности.
⚠ Не помещайте мышь в открытый огонь.
⚠ Не бейте и не раздавливайте мышь.
⚠ Не разбирайте мышь.
⚠ Не заряжайте мышь с помощью адаптера быстрой зарядки.

Комплектация

Мышь×1　Приёмник 2.4G×1　Кабель×1
Руководство по эксплуатации×1
Противоскользящая наклейка×1

日本語

弊社 ATTACK SHARK 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様に新たな操作体験をもたらすことを願っております。また、製品に関する貴重なご意見をお待ちしております。今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品紹介

1. 製品モデル：V8
2. 製品インターフェースタイプ：USB-Type-C
3. 製品接続方法：USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー：PixArt PAW3950 MAX
5. 製品メイン制御チップ：Nordic 54L15
6. 伝送周波数：2402MHz～2480MHz
7. ポーリングレート（Hz）：有線/2.4G：125/250/500/1000Hz（デフォルト）/2000/4000/8000Hz（ドライバーで調整可能）
Bluetooth：235Hz（調整不可）
8. フレームレート（IPS）：750IPS
9. 最大加速度（G）：60G
10. DPI値と対応色：赤1200、緑2400、青3200、黄5600、シアン8000 - 42000 パープル
11. 充電電流: DC-250mA
12. 充電電圧: DC-5V
13. バッテリー容量: 500mAh ポリマーバッテリー
14. 製品重量: 59g±3g
15. 製品寸法: 127.7×67.8×42.8mm
16. データケーブルインターフェース（長さ）: Type-C/1.6m
17. 無線伝送距離: 10m
18. スイッチブランドと寿命: Omron 光学式マイクロスイッチ、1億回
19. エンコードスイッチ: Fengshiweiqi、200万回
20. 対応オペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linuxなど

ボタン機能の説明

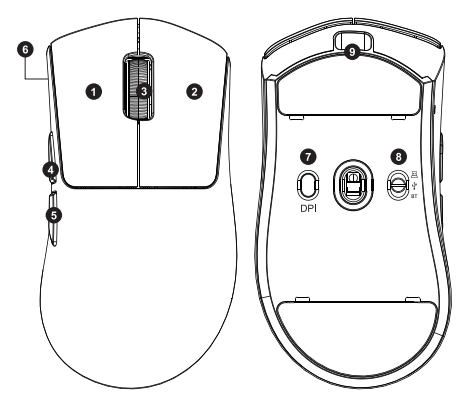

1: 左ボタン
2: 右ボタン
3: 中ボタン
4: 進むボタン
5: 戻るボタン
6: インジケーターライト - (DPIインジケーター - 赤、緑、青、黄、シアン、紫 / 5秒後に消灯) / 充電中は明るいピンク / 低電圧時は赤く点滅 / 充電完了時は明るい緑
7: 短押しでDPI切り替え / 3秒長押しでBluetoothペアリング
8: 電源トグル (2.4G - オフ - Bluetooth)
9: Type-Cインターフェース

ヒント：

1. スリープモード
(1) マウスは10秒間操作がないと、浅いスリープモードに入ります。
(2) マウスは1分間操作がないと、深いスリープモードに入ります。
2. スリープからの復帰方法: ボタンを押すか、マウスを動かすとスリープ解除されます。
3. ハードウェア接続:製品のUSBプラグをUSB 1.1以上のポートに挿入します（製品を初めて使用する際、コンピュータの右下に自動ハードウェアインストールプロンプトが表示されます）。
4. 2.4Gレシーバーインジケーターライトの説明（ドライバーで変更可能）:
(1) LED1：ワイヤレス接続品質：緑 - 良好、黄 - 正常、赤 - 不良
(2) LED2：マウスの電池残量：緑 - 100%、黄 - 50%、赤 - 25%
(3) LED3：ポーリングレート：水色 - 8000Hz、緑 - 4000Hz、紫 - 2000Hz、オレンジ - 1000Hz（デフォルト）、黄 - 500Hz、青 - 250Hz、赤 - 125Hz

接続モード

Bluetooth接続方法：

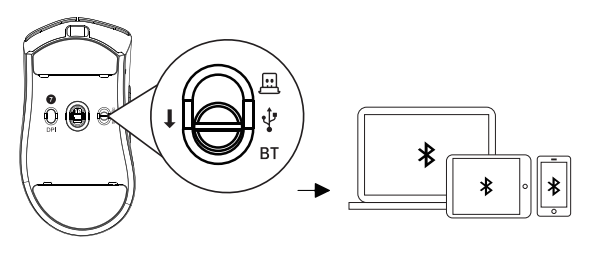

1. 電源スイッチをBluetoothの位置にします。Bluetoothモードインジケーターは青に点灯します。

2. ボタン7を約3秒間押し続けます。Bluetoothモードインジケーターが青色で高速点滅します。この状態で、スマートフォンなどのペアリングが必要なデバイスの電源を入れ、Bluetoothを検索してください。「V8」と表示されたら、すぐに接続してください。接続に成功すると、ペアリングインジケーターが青色で約1秒間点灯し、その後消灯します。

2.4G接続方法：

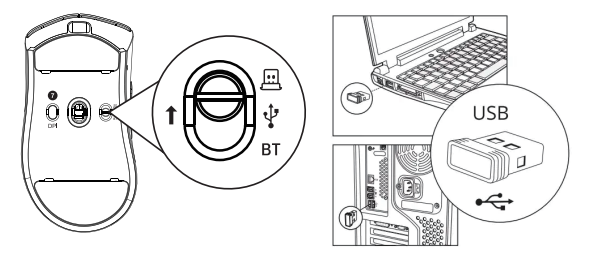

1. マウスを2.4Gモードで使用するには、電源スイッチを2.4Gの位置に切り替えます。次に、マウスの2.4Gレシーバーを取り外し、コンピューターの空いているUSBポートに接続します。コンピューターは自動的に設定ソフトウェアをインストールします。インストールが完了し、使用可能になったことを示すメッセージがコンピューターに表示されたら、マウスはコンピューターに接続されています。レシーバーを接続してもコンピューターが反応しない場合は、別のUSBポートを試してください。コンピューターは自動的にペアリングを行い、対応するアダプタソフトウェアをインストールします。通常、インストールが完了し、使用可能になったことを示すメッセージがコンピューターに表示されたら、マウスはコンピューターに正常に接続されたことになります。

2. 2.4G信号で接続の問題や信号損失が発生した場合は、次の手順に従ってください。
2.4G強制ペアリング方法：
まず、ドライバーを開きます。
1. 電源スイッチを2.4Gの位置に切り替えます。
2. 左、右、中央のボタンを同時に3秒間押し続けるか、ペアリングボタンを3秒間押し続けます。ペアリングモードインジケーターライトが赤色で高速点滅します。次に、レシーバーを接続し、ドライバーのペアリングボタンをクリックします。
3. ペアリングが成功すると、モードインジケーターライトが約1秒間赤色に点灯し、その後消灯します。

有線接続方法：

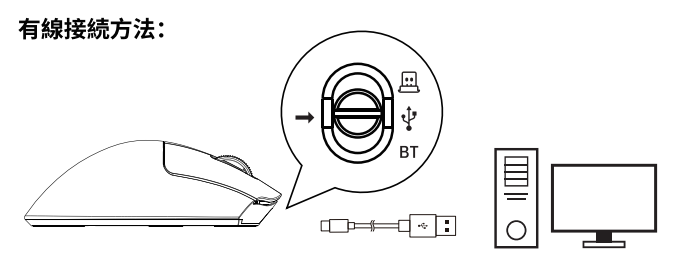

付属のType-Cケーブルを使用して、マウスをコンピューターに接続します。ケーブルを接続すると、マウスはデフォルトで有線モードになり、充電を開始します。マウスを動かすと、コンピューター画面上でカーソルが移動し、マウスは正常に動作します。

使用上の注意：

⚠ マウスを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
⚠ 高温または高湿度の環境でマウスを使用しないでください。
⚠ マウスを裸火の中に置かないでください。
⚠ マウスを激しく叩いたり、押しつぶしたりしないでください。
⚠ マウスを分解しないでください。
⚠ 急速充電アダプターを使用してマウスを充電しないでください。

パッケージ内容

マウス本体×1　2.4Gレシーバー×1　ケーブル×1
取扱説明書×1　滑り止めシール×1

中 文

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1.产品型号：V8
2.产品接口类型：USB-Type-C
3.产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4.产品光学传感器：原相 PAW3950 MAX
5.产品主控芯片：Nordic 54L15
6.传输频率：2402MHz—2480MHz
7.回报率（HZ）：有线/2.4G:125/250/500/1000Hz默认/2000/4000/8000Hz（驱动可调）
蓝牙:235Hz（不可调）
8.帧帕速率（IPS）：750IPS
9.最大加速度（G）：60G
10.DPI值及对应颜色：1200红色-2400绿色-3200蓝色-5600黄色-8000青色-42000紫色
11.充电电流：DC-250mA
12.充电电压：DC-5v
13.电池容量：500mAh聚合物电池
14.产品重量：59g±3g
15.产品尺寸：127.7*67.8*42.8mm
16.数据线接口（长度）：Type-C/1.6米
17.无线传输距离：10米
18.开关品牌及使用寿命：欧姆龙光微动1亿次
19.编码开关：丰实卫启200万次
20.支持操作系统：XP,Win7,Win8,win10,win11，Mac OS,Android，Linux等

按键功能说明

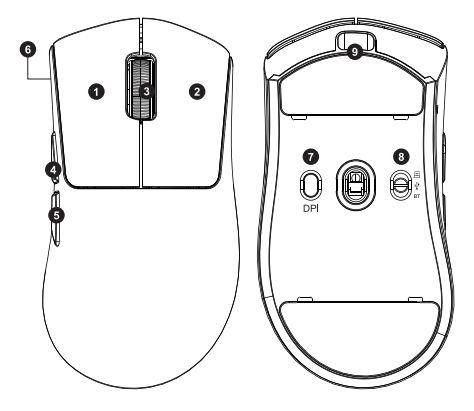

1：左键
2：右键
3：中键
4：前进键
5：后退键
6：指示灯-（DPI指示-红绿蓝黄青紫/切换后5秒后熄灭）/充电亮粉色/低压红色闪烁/充满亮绿色
7：短按DPI切换/长按3秒蓝牙对码
8：电源拨动（2.4G-OFF-蓝牙）
9：Type-C接口

温馨提示：

1.休眠模式
（1）鼠标停止工作10秒即刻进入浅度休眠
（2）鼠标1分钟无操作即进入深度休眠
2. 休眠唤醒方式: 按键、移动皆可唤醒
3. 硬件连接:
将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）
4.2.4G接收器指示灯说明（驱动内可更改）
（1）LED1：无线连接质量情况：绿色-很好，黄色-正常，红色-很差。
（2）LED2：鼠标电池电量情况：绿色-100%，黄色-50%，红色-25%。
（3）LED3：回报率情况：浅蓝色-8000Hz，绿色-4000Hz，紫色-2000Hz，橙色-1000Hz（默认），黄色-500Hz，蓝色-250Hz，红色-125Hz。

连接模式

蓝牙连接方式：

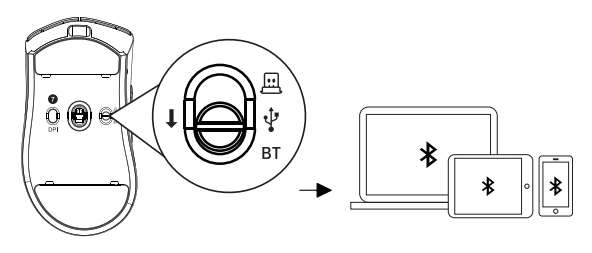

1.电源拨动必须在蓝牙段位，蓝牙模式灯为蓝色
2.长按7号键三秒左右，蓝牙模式灯会快闪蓝色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现“V8”时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

2.4G连接方式：

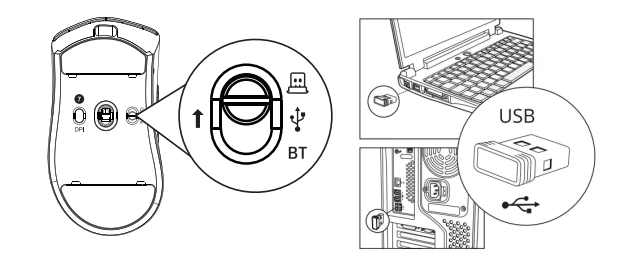

1.当要使用鼠标的2.4G模式时，要把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G大接收器取出插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑连接成功了。
2.如2.4G信号发现连接障碍或者信号丢失，请按以下步骤操作：
2.4G强制对码方式：首先要打开驱动，
1.将电源拨动拨到2.4G档；
2.同时长按左键+右键+中键三秒或者长按对码键三秒，对码模式灯红色快速闪烁，而后插接收器，点击驱动内的配对按钮；
3.对码成功后，模式灯红色亮一秒左右，而后熄灭。

有线模式连接方式：

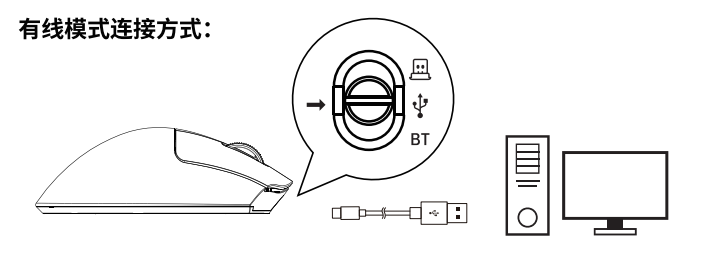

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标即默认有线模式和充电，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。

注意事项：

⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
⚠ 禁止将鼠标置于明火中
⚠ 禁止暴力砸压鼠标
⚠ 禁止拆解鼠标
⚠ 禁止用快充适配器对鼠标进行充电

包装清单

鼠标×1　2.4G大接收器×1　线材×1
说明书×1　防滑贴×1

한국어

저희 ATTACK SHARK 제품을 선택해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이 제품이 고객님께 새로운 운영 경험을 선사해 드리기를 바랍니다. 또한, 제품에 대한 고객님의 소중한 의견을 기다리겠습니다. 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

제품 소개

1. 제품 모델: V8
2. 제품 인터페이스 유형: USB-Type-C
3. 제품 연결 방식: USB, 2.4G, Bluetooth
4. 제품 광 센서: PixArt PAW3950 MAX
5. 제품 메인 컨트롤 칩: Nordic 54L15
6. 전송 주파수: 2402MHz~2480MHz
7. 폴링 속도(Hz): 유선/2.4G: 125/250/500/1000Hz(기본값)/2000/4000/8000Hz(드라이버로 조정 가능)
Bluetooth: 235Hz(조정 불가)
8. 프레임 속도(IPS): 750IPS
9. 최대 가속도(G): 60G
10. DPI 값 및 해당 색상: 1200 Red - 2400 Green - 3200 Blue - 5600 Yellow - 8000 Cyan - 42000 퍼플
11. 충전 전류: DC-250mA
12. 충전 전압: DC-5V
13. 배터리 용량: 500mAh 폴리머 배터리
14. 제품 무게: 59g±3g
15. 제품 크기: 127.7*67.8*42.8mm
16. 데이터 케이블 인터페이스(길이): Type-C/1.6m
17. 무선 전송 거리: 10m
18. 스위치 브랜드 및 수명: Omron 광 마이크로스위치, 1억 회 충전
19. 인코딩된 스위치: Fengshiweiqi, 200만 회 충전
20. 지원 운영 체제: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux 등

Dansk

Mange tak, fordi du har valgt vores produkt ATTACK SHARK. Vi håber, at det giver dig en helt ny brugeroplevelse. Vi ser også frem til at modtage dine værdifulde forslag til vores produkter, og vi vil fortsætte med at levere bedre produkter og tjenester til dig.

Produktintroduktion

1. Produktmodel: V8
2. Produktgrænsefladetype: USB-Type-C
3. Produktforbindelsesmetode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktets optiske sensor: PixArt PAW3950 MAX
5. Produktets primære kontrolchip: Nordic 54L15
6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz—2480MHz
7. Pollinghastighed (Hz): Kablet/2.4G: 125/250/500/1000Hz (standard)/2000/4000/8000Hz (justerbar via driver)
Bluetooth: 235Hz (ikke justerbar)
8. Billedhastighed (IPS): 750IPS
9. Maksimal acceleration (G): 60G
10. DPI-værdi og tilsvarende farver: 1200 Rød - 2400 Grøn - 3200 Blå - 5600 Gul - 8000 Cyan - 42000 Lilla
11. Ladestrøm: DC-250mA
12. Ladespænding: DC-5V
13. Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri
14. Produktvægt: 59g±3g
15. Produktmål: 127.7*67.8*42.8mm
16. Datakabelgrænseflade (længde): Type-C/1.6 meter
17. Trådløs transmissionsafstand: 10 meter
18. Kontaktmærke og levetid: Omron optisk mikroswitch, 100 millioner cyklusser
19. Kodet switch: Fengshiweiqi, 2 millioner cyklusser
20. Understøttede operativsystemer: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux osv.

Čeština

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt ATTACK SHARK. Doufáme, že vám přinese zcela nový zážitek z používání. Těšíme se také na vaše cenné návrhy k našim produktům a budeme vám i nadále poskytovat lepší produkty a služby.

Představení produktu

1. Model produktu: V8
2. Typ rozhraní produktu: USB-Type-C
3. Způsob připojení produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optický senzor produktu: PixArt PAW3950 MAX
5. Hlavní řídicí čip produktu: Nordic 54L15
6. Přenosová frekvence: 2402 MHz—2480 MHz
7. Frekvence dotazování (Hz): Drátové/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (výchozí)/2000/4000/8000 Hz (nastavitelné pomocí ovladače)
Bluetooth: 235 Hz (nelze nastavit)
8. Snímková frekvence (IPS): 750 IPS
9. Maximální zrychlení (G): 60G
10. Hodnota DPI a odpovídající barvy: 1200 Červená - 2400 Zelená - 3200 Modrá - 5600 Žlutá - 8000 Azurová - 42000 Fialová
11. Nabíjecí proud: DC-250mA
12. Nabíjecí napětí: DC-5V
13. Kapacita baterie: 500mAh polymerová baterie
14. Hmotnost produktu: 59g±3g
15. Rozměry produktu: 127.7*67.8*42.8mm
16. Rozhraní datového kabelu (délka): Typ-C/1.6 metru
17. Dosah bezdrátového přenosu: 10 metrů
18. Značka a životnost spínače: Optický mikrospínač Omron, 100 milionů cyklů
19. Kódovaný spínač: Fengshiweiqi, 2 miliony cyklů
20. Podporované operační systémy: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux atd.

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor ons ATTACK SHARK product hebt gekozen. We hopen dat het u een geheel nieuwe gebruikservaring biedt. We kijken ook uit naar uw waardevolle suggesties voor onze producten en we zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

Productintroductie

1. Productmodel: V8
2. Productinterfacetype: USB-Type-C
3. Productverbindingsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optische sensor: PixArt PAW3950 MAX
5. Belangrijkste besturingschip: Nordic 54L15
6. Transmissiefrequentie: 2402 MHz - 2480 MHz
7. Pollingsnelheid (Hz): Bedraad / 2.4G: 125/250/500/1000 Hz (standaard) / 2000/4000/8000 Hz (instelbaar via driver)
Bluetooth: 235 Hz (niet instelbaar)
8. Framesnelheid (IPS): 750 IPS
9. Maximale versnelling (G): 60 G
10. DPI-waarde en bijbehorende kleuren: 1200 Rood - 2400 Groen - 3200 Blauw - 5600 Geel - 8000 Cyaan - 42000 Paars
11. Laadstroom: DC-250mA
12. Laadspanning: DC-5V
13. Batterijcapaciteit: 500mAh polymeerbatterij
14. Productgewicht: 59 g ± 3 g
15. Productafmetingen: 127.7*67.8*42.8mm
16. Datakabelinterface (lengte): Type-C/1.6 meter
17. Draadloze transmissieafstand: 10 meter
18. Merk en levensduur schakelaar: Omron optische microschakelaar, 100 miljoen cycli
19. Gecodeerde schakelaar: Fengshiweiqi, 2 miljoen cycli
20. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, enz.

Svenska

Tack så mycket för att du valde vår produkt ATTACK SHARK. Vi hoppas att den ger dig en helt ny användarupplevelse. Vi ser också fram emot att få dina värdefulla förslag på våra produkter, och vi kommer att fortsätta att ge dig bättre produkter och tjänster.

Produktintroduktion

1. Produktmodell: V8
2. Produktgränssnittstyp: USB-Type-C
3. Produktanslutningsmetod: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktens optiska sensor: PixArt PAW3950 MAX
5. Produktens huvudstyrchip: Nordic 54L15
6. Överföringsfrekvens: 2402 MHz—2480 MHz
7. Pollinghastighet (Hz): Trådbunden/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (standard)/2000/4000/8000 Hz (justerbar via drivrutin)
Bluetooth: 235 Hz (ej justerbar)
8. Bildfrekvens (IPS): 750 IPS
9. Maximal acceleration (G): 60 G
10. DPI-värde och motsvarande färger: 1200 Röd - 2400 Grön - 3200 Blå - 5600 Gul - 8000 Cyan - 42000 Lila
11. Laddström: DC-250mA
12. Laddspänning: DC-5V
13. Batterikapacitet: 500mAh polymerbatteri
14. Produktvikt: 59g±3g
15. Produktmått: 127,7*67,8*42,8mm
16. Datakabelgränssnitt (längd): Typ-C/1,6 meter
17. Trådlös överföringsavstånd: 10 meter
18. Brytarmärke och livslängd: Omron optisk mikrobrytare, 100 miljoner cykler
19. Kodad brytare: Fengshiweiqi, 2 miljoner cykler
20. Operativsystem som stöds: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το προϊόν μας ATTACK SHARK. Ελπίζουμε ότι θα σας προσφέρει μια εντελώς νέα εμπειρία λειτουργίας. Ανυπομονούμε επίσης να λάβουμε τις πολύτιμες προτάσεις σας για τα προϊόντα μας και θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Εισαγωγή Προϊόντος

1. Μοντέλο Προϊόντος: V8
2. Τύπος Διασύνδεσης Προϊόντος: USB-Type-C
3. Μέθοδος Σύνδεσης Προϊόντος: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Οπτικός Αισθητήρας Προϊόντος: PixArt PAW3950 MAX
5. Κύριο Τσιπ Ελέγχου Προϊόντος: Nordic 54L15
6. Συχνότητα Μετάδοσης: 2402MHz—2480MHz
7. Ρυθμός Πολλαπλασιασμού (Hz): Ενσύρματο/2.4G: 125/250/500/1000Hz (προεπιλογή)/2000/4000/8000Hz (ρυθμιζόμενο μέσω προγράμματος οδήγησης)
Bluetooth: 235Hz (μη ρυθμιζόμενο)
8. Ρυθμός Καρέ (IPS): 750IPS
9. Μέγιστη Επιτάχυνση (G): 60G
10. Τιμή DPI και Αντίστοιχα Χρώματα: 1200 Κόκκινο - 2400 Πράσινο - 3200 Μπλε - 5600 Κίτρινο - 8000 Κυανό - 42000 Μωβ
11. Ρεύμα φόρτισης: DC-250mA
12. Τάση φόρτισης: DC-5V
13. Χωρητικότητα μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερούς 500mAh
14. Βάρος προϊόντος: 59g±3g
15. Διαστάσεις προϊόντος: 127.7*67.8*42.8mm
16. Διεπαφή καλωδίου δεδομένων (Μήκος): Type-C/1.6 μέτρα
17. Απόσταση ασύρματης μετάδοσης: 10 μέτρα
18. Μάρκα και διάρκεια ζωής διακόπτη: Οπτικός μικροδιακόπτης Omron, 100 εκατομμύρια κύκλοι
19. Κωδικοποιημένος διακόπτης: Fengshiweiqi, 2 εκατομμύρια κύκλοι
20. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, κ.λπ.

Polski

Dziękujemy za wybór naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że zapewni on Państwu zupełnie nowe wrażenia z użytkowania. Czekamy również na Państwa cenne sugestie dotyczące naszych produktów i będziemy nadal dostarczać Państwu coraz lepsze produkty i usługi.

Wprowadzenie do produktu

1. Model produktu: V8
2. Typ interfejsu produktu: USB typu C
3. Sposób połączenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Czujnik optyczny produktu: PixArt PAW3950 MAX
5. Główny układ sterujący produktu: Nordic 54L15
6. Częstotliwość transmisji: 2402 MHz—2480 MHz
7. Częstotliwość odpytywania (Hz): Przewodowa/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (domyślnie)/2000/4000/8000 Hz (regulowana za pomocą sterownika)
Bluetooth: 235 Hz (bez regulacji)
8. Liczba klatek na sekundę (IPS): 750 IPS
9. Maksymalne przyspieszenie (G): 60G
10. Wartość DPI i odpowiadające jej kolory: 1200 Czerwony - 2400 Zielony - 3200 Niebieski - 5600 Żółty - 8000 Cyjan - 42000 Fioletowy
11. Prąd ładowania: DC-250 mA
12. Napięcie ładowania: DC-5 V
13. Pojemność baterii: bateria polimerowa 500 mAh
14. Waga produktu: 59 g ± 3 g
15. Wymiary produktu: 127.7*67.8*42.8mm
16. Długość kabla danych: Typ C/1.6 metra
17. Zasięg transmisji bezprzewodowej: 10 metrów
18. Marka i żywotność przełącznika: Mikroprzełącznik optyczny Omron, 100 milionów cykli
19. Kodowany przełącznik: Fengshiweiqi, 2 miliony cykli
20. Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux itp.

Magyar

Köszönjük szépen, hogy a ATTACK SHARK termékünket választotta. Reméljük, hogy vadonatúj felhasználói élményt nyújt Önnek. Várjuk értékes javaslatait termékeinkkel kapcsolatban, és továbbra is jobb termékeket és szolgáltatásokat fogunk nyújtani Önnek.

Termékbemutató

1. Termékmodell: V8
2. Termékinterfész típusa: USB-C típusú
3. Termékcsatlakozás módja: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Termék optikai érzékelője: PixArt PAW3950 MAX
5. Termék fő vezérlőchipje: Nordic 54L15
6. Átviteli frekvencia: 2402MHz—2480MHz
7. Lekérdezési frekvencia (Hz): Vezetékes/2.4G: 125/250/500/1000Hz (alapértelmezett)/2000/4000/8000Hz (illesztőprogramon keresztül állítható)
Bluetooth: 235Hz (nem állítható)
8. Képkockasebesség (IPS): 750IPS
9. Maximális gyorsulás (G): 60G
10. DPI érték és a megfelelő színek: 1200 Piros - 2400 Zöld - 3200 Kék - 5600 Sárga - 8000 Cián - 42000 Lila
11. Töltőáram: DC-250mA
12. Töltőfeszültség: DC-5V
13. Akkumulátorkapacitás: 500mAh polimer akkumulátor
14. Termék súlya: 59g±3g
15. Termék méretei: 127.7*67.8*42.8mm
16. Adatkábel interfész (hossz): C típusú/1.6 méter
17. Vezeték nélküli átviteli távolság: 10 méter
18. Kapcsoló márkája és élettartama: Omron optikai mikrokapcsoló, 100 millió ciklus
19. Kódolt kapcsoló: Fengshiweiqi, 2 millió ciklus
20. Támogatott operációs rendszerek: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux stb.

Português

Muito obrigado por ter escolhido o nosso produto ATTACK SHARK. Esperamos que lhe proporcione uma experiência de utilização totalmente nova. Aguardamos também as suas valiosas sugestões sobre os nossos produtos e continuaremos a oferecer produtos e serviços cada vez melhores.

Introdução ao Produto

1. Modelo do Produto: V8
2. Tipo de Interface do Produto: USB-Type-C
3.º Método de Ligação do Produto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor Óptico do Produto: PixArt PAW3950 MAX
5. Chip de Controlo Principal do Produto: Nordic 54L15
6. Frequência de Transmissão: 2402MHz—2480MHz
7. Taxa de Polling (Hz): Com fios/2.4G: 125/250/500/1000Hz (padrão)/2000/4000/8000Hz (ajustável através do driver)
Bluetooth: 235Hz (não ajustável)
8. Taxa de fotogramas (IPS): 750IPS
9. Aceleração Máxima (G): 60G
10. Valor DPI e Cores Correspondentes: 1200 Vermelho - 2400 Verde - 3200 Azul - 5600 Amarelo - 8000 Ciano - 42000 Roxo
11. Corrente de carregamento: DC-250mA
12. Tensão de carregamento: DC-5V
13. Capacidade da bateria: Bateria de polímero de 500mAh
14. Peso do produto: 59g±3g
15. Dimensões do produto: 127.7*67.8*42.8mm
16. Interface do cabo de dados (comprimento): Tipo-C/1.6 metros
17. Distância de transmissão sem fios: 10 metros
18. Marca e vida útil do interruptor: Microinterruptor ótico Omron, 100 milhões de ciclos
19. Interruptor codificado: Fengshiweiqi, 2 milhões de ciclos
20.º Sistemas operativos suportados: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

български език

Благодарим Ви много, че избрахте нашия продукт ATTACK SHARK. Надяваме се, че той Ви донесе едно съвсем ново изживяване при работа. Очакваме с нетърпение и Вашите ценни предложения за нашите продукти и ще продължим да Ви предоставяме по-добри продукти и услуги.

Представяне на продукта

1. Модел на продукта: V8
2. Тип интерфейс на продукта: USB-Type-C
3. Метод на свързване на продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптичен сензор на продукта: PixArt PAW3950 MAX
5. Основен контролен чип на продукта: Nordic 54L15
6. Честота на предаване: 2402MHz—2480MHz
7. Честота на запитване (Hz): Кабел/2.4G: 125/250/500/1000Hz (по подразбиране)/2000/4000/8000Hz (регулируема чрез драйвер)
Bluetooth: 235Hz (не е регулируем)
8. Честота на кадрите (IPS): 750IPS
9. Максимално ускорение (G): 60G
10. DPI стойност и съответстващи цветове: 1200 Червено - 2400 Зелено - 3200 Синьо - 5600 Жълто - 8000 Циан - 42000 Лилаво
11. Ток на зареждане: DC-250mA
12. Напрежение на зареждане: DC-5V
13. Капацитет на батерията: 500mAh полимерна батерия
14. Тегло на продукта: 59g±3g
15. Размери на продукта: 127.7*67.8*42.8mm
16. Интерфейс на кабел за данни (дължина): Type-C/1.6 метра
17. Разстояние на безжично предаване: 10 метра
18. Марка и живот на превключвателя: Оптичен микропревключвател Omron, 100 милиона цикъла
19. Кодиран превключвател: Fengshiweiqi, 2 милиона цикъла
20. Поддържани операционни системи: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и др.

Hrvatski jezik

Puno vam hvala što ste odabrali naš proizvod ATTACK SHARK. Nadamo se da će vam pružiti potpuno novo iskustvo korištenja. Također se veselimo vašim vrijednim prijedlozima o našim proizvodima i nastavit ćemo vam pružati bolje proizvode i usluge.

Predstavljanje proizvoda

1. Model proizvoda: V8
2. Vrsta sučelja proizvoda: USB-Type-C
3. Način povezivanja proizvoda: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optički senzor proizvoda: PixArt PAW3950 MAX
5. Glavni kontrolni čip proizvoda: Nordic 54L15
6. Frekvencija prijenosa: 2402MHz—2480MHz
7. Brzina ispitivanja (Hz):
Žičano/2.4G: 125/250/500/1000Hz (zadano)/2000/4000/8000Hz (podesivo putem upravljačkog programa)
Bluetooth: 235Hz (nepodesivo)
8. Broj sličica u sekundi (IPS): 750IPS
9. Maksimalno ubrzanje (G): 60G
10. DPI vrijednost i odgovarajuće boje: 1200 Crvena - 2400 Zelena - 3200 Plava - 5600 Žuta - 8000 Cijan - 42000 Ljubičasta
11. Struja punjenja: DC-250mA
12. Napon punjenja: DC-5V
13. Kapacitet baterije: Polimerna baterija od 500mAh
14. Težina proizvoda: 59g±3g
15. Dimenzije proizvoda: 127.7*67.8*42.8mm
16. Sučelje podatkovnog kabela (duljina): Tip-C/1.6 metara
17. Domet bežičnog prijenosa: 10 metara
18. Marka i vijek trajanja prekidača: Omron optički mikroprekidač, 100 milijuna ciklusa
19. Kodirani prekidač: Fengshiweiqi, 2 milijuna ciklusa
20. Podržani operativni sustavi: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, itd.

Eesti keel

Suur aitäh, et valisite meie ATTACK SHARK toote. Loodame, et see pakub teile täiesti uut kasutuskogemust. Ootame ka teie väärtuslikke ettepanekuid meie toodete kohta ning jätkame teile paremate toodete ja teenuste pakkumist.

Toote tutvustus

1. Tootemudel: V8
2. Toote liidese tüüp: USB-Type-C
3. Toote ühendusmeetod: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Toote optiline andur: PixArt PAW3950 MAX
5. Toote peamine juhtkiip: Nordic 54L15
6. Edastussagedus: 2402MHz—2480MHz
7. Küsitlussagedus (Hz):
Juhtmega/2.4G: 125/250/500/1000Hz (vaikimisi)/2000/4000/8000Hz (draiveri kaudu reguleeritav)
Bluetooth: 235Hz (pole reguleeritav)
8. Kaadrisagedus (IPS): 750IPS
9. Maksimaalne kiirendus (G): 60G
10. DPI väärtus ja vastavad värvid: 1200 Punane - 2400 Roheline - 3200 Sinine - 5600 Kollane - 8000 Tsüaan - 42000 Lilla
11. Laadimisvool: DC-250mA
12. Laadimispinge: DC-5V
13. Aku mahtuvus: 500mAh polümeeraku
14. Toote kaal: 59g±3g
15. Toote mõõtmed: 127.7*67.8*42.8mm
16. Andmesidekaabli liides (pikkus): Type-C/1.6 meetrit
17. Traadita edastuskaugus: 10 meetrit
18. Lüliti kaubamärk ja eluiga: Omron Optical Microswitch, 100 miljonit tsüklit
19. Kodeeritud lüliti: Fengshiweiqi, 2 miljonit tsüklit
20. Toetatud operatsioonisüsteemid: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux jne.

Suomi

Kiitos paljon, että valitsit ATTACK SHARK -tuotteemme. Toivomme, että se tarjoaa sinulle aivan uuden käyttökokemuksen. Odotamme myös innolla arvokkaita ehdotuksiasi tuotteistamme ja pyrimme jatkossakin tarjoamaan sinulle parempia tuotteita ja palveluita.

Tuotteen esittely

1. Tuotemalli: V8
2. Tuotteen liitäntätyyppi: USB-Type-C
3. Tuotteen liitäntätapa: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Tuotteen optinen anturi: PixArt PAW3950 MAX
5. Tuotteen pääohjauspiiri: Nordic 54L15
6. Lähetystaajuus: 2402MHz—2480MHz
7. Kyselytaajuus (Hz):
Langallinen/2.4G: 125/250/500/1000Hz (oletus)/2000/4000/8000Hz (säädettävissä ajurin kautta)
Bluetooth: 235Hz (ei säädettävissä)
8. Kuvataajuus (IPS): 750IPS
9. Suurin kiihtyvyys (G): 60G
10. DPI-arvo ja vastaavat värit: 1200 Punainen - 2400 Vihreä - 3200 Sininen - 5600 Keltainen - 8000 Syaani - 42000 Violetti
11. Latausvirta: DC-250mA
12. Latausjännite: DC-5V
13. Akun kapasiteetti: 500mAh polymeeriakku
14. Tuotteen paino: 59g±3g
15. Tuotteen mitat: 127.7*67.8*42.8mm
16. Datakaapelin liitäntä (pituus): Type-C/1.6 metriä
17. Langattoman tiedonsiirron etäisyys: 10 metriä
18. Kytkimen merkki ja käyttöikä: Omronin optinen mikrokytkin, 100 miljoonaa sykliä
19. Koodattu kytkin: Fengshiweiqi, 2 miljoonaa sykliä
20. Tuetut käyttöjärjestelmät: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux jne.

Latviešu valoda

Liels paldies, ka izvēlējāties mūsu ATTACK SHARK produktu. Ceram, ka tas sniegs Jums pavisam jaunu lietošanas pieredzi. Mēs arī ceram saņemt Jūsu vērtīgos ieteikumus par mūsu produktiem un turpināsim sniegt Jums labākus produktus un pakalpojumus.

Produkta ievads

1. Produkta modelis: V8
2. Produkta saskarnes veids: USB-C tipa
3. Produkta savienojuma metode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produkta optiskais sensors: PixArt PAW3950 MAX
5. Produkta galvenā vadības mikroshēma: Nordic 54L15
6. Pārraides frekvence: 2402MHz—2480MHz
7. Aptaujas frekvence (Hz):
Vadu/2.4G: 125/250/500/1000Hz (pēc noklusējuma)/2000/4000/8000Hz (regulējams, izmantojot draiveri)
Bluetooth: 235Hz (nav regulējams)
8. Kadru nomaiņas ātrums (IPS): 750IPS
9. Maksimālais paātrinājums (G): 60G
10. DPI vērtība un atbilstošās krāsas: 1200 sarkana - 2400 zaļa - 3200 zila - 5600 dzeltena - 8000 ciāna - 42000 Violets
11. Uzlādes strāva: DC-250mA
12. Uzlādes spriegums: DC-5V
13. Akumulatora ietilpība: 500mAh polimēru akumulators
14. Produkta svars: 59g±3g
15. Produkta izmēri: 127.7*67.8*42.8mm
16. Datu kabeļa saskarne (garums): C tipa/1.6 metri
17. Bezvadu pārraides attālums: 10 metri
18. Slēdža zīmols un kalpošanas laiks: Omron optiskais mikroslēdzis, 100 miljoni ciklu
19. Kodētais slēdzis: Fengshiweiqi, 2 miljoni ciklu
20. Atbalstītās operētājsistēmas: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux u.c.

Lietuvių kalba

Labai ačiū, kad pasirinkote mūsų ATTACK SHARK produktą. Tikimės, kad jis suteiks jums visiškai naują naudojimo patirtį. Taip pat laukiame jūsų vertingų pasiūlymų dėl mūsų produktų ir toliau teiksime jums geresnius produktus bei paslaugas.

Produkto pristatymas

1. Produkto modelis: V8
2. Produkto sąsajos tipas: USB-C tipo
3. Produkto prijungimo būdas: USB, 2.4G, „Bluetooth“
4. Produkto optinis jutiklis: „PixArt PAW3950 MAX“
5. Produkto pagrindinis valdymo lustas: „Nordic 54L15“
6. Perdavimo dažnis: 2402 MHz—2480 MHz
7. Apklausos dažnis (Hz):
Laidinis / 2.4G: 125/250/500/1000 Hz (numatytasis) / 2000/4000/8000 Hz (reguliuojamas per tvarkyklę)
„Bluetooth“: 235 Hz (nereguliuojamas)
8. Kadrų dažnis (IPS): 750 IPS
9. Maksimalus pagreitis (G): 60 G
10. DPI vertė ir atitinkamos spalvos: 1200 raudona – 2400 žalia – 3200 mėlyna – 5600 geltona – 8000 žydra – 42000 Violetinė
11. Įkrovimo srovė: DC-250mA
12. Įkrovimo įtampa: DC-5V
13. Baterijos talpa: 500mAh polimerinė baterija
14. Gaminio svoris: 59g±3g
15. Gaminio matmenys: 127.7*67.8*42.8mm
16. Duomenų kabelio sąsaja (ilgis): C tipo / 1.6 metro
17. Belaidžio perdavimo atstumas: 10 metrų
18. Jungiklio gamintojas ir tarnavimo laikas: „Omron“ optinis mikrojungiklis, 100 milijonų ciklų
19. Koduotas jungiklis: „Fengshiweiqi“, 2 milijonai ciklų
20. Palaikomos operacinės sistemos: XP, „Win7“, „Win8“, „Win10“, „Win11“, „Mac OS“, „Android“, „Linux“ ir kt.

Limba română

Vă mulțumim foarte mult că ați ales produsul nostru ATTACK SHARK. Sperăm că vă va oferi o experiență de utilizare complet nouă. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare sugestiile dumneavoastră valoroase cu privire la produsele noastre și vom continua să vă oferim produse și servicii mai bune.

Introducere produs

1. Model produs: V8
2. Tip interfață produs: USB-Tip-C
3. Metodă de conectare produs: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Senzor optic produs: PixArt PAW3950 MAX
5. Cip de control principal produs: Nordic 54L15
6. Frecvență de transmisie: 2402MHz—2480MHz
7. Rată de interogare (Hz):
Cu fir/2.4G: 125/250/500/1000Hz (implicit)/2000/4000/8000Hz (reglabilă prin driver)
Bluetooth: 235Hz (nu se poate regla)
8. Rată cadre (IPS): 750IPS
9. Accelerație maximă (G): 60G
10. Valoare DPI și culori corespunzătoare: 1200 Roșu - 2400 Verde - 3200 Albastru - 5600 Galben - 8000 Cyan - 42000 Mov
11. Curent de încărcare: DC-250mA
12. Tensiune de încărcare: DC-5V
13. Capacitate baterie: Baterie polimer 500mAh
14. Greutate produs: 59g±3g
15. Dimensiuni produs: 127.7*67.8*42.8mm
16. Interfață cablu de date (lungime): Tip-C/1.6 metri
17. Distanță de transmisie wireless: 10 metri
18. Marca și durata de viață a comutatorului: Microîntrerupător optic Omron, 100 de milioane de cicluri
19. Comutator codificat: Fengshiweiqi, 2 milioane de cicluri
20. Sisteme de operare acceptate: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux etc.

Slovenský jazyk

Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si vybrali náš produkt ATTACK SHARK. Dúfame, že vám prinesie úplne nový zážitok z používania. Tešíme sa aj na vaše cenné návrhy týkajúce sa našich produktov a budeme vám naďalej poskytovať lepšie produkty a služby.

Predstavenie produktu

1. Model produktu: V8
2. Typ rozhrania produktu: USB-Type-C
3. Spôsob pripojenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optický senzor produktu: PixArt PAW3950 MAX
5. Hlavný riadiaci čip produktu: Nordic 54L15
6. Prenosová frekvencia: 2402 MHz – 2480 MHz
7. Frekvencia dotazovania (Hz):
Káblové/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (predvolené)/2000/4000/8000 Hz (nastaviteľné pomocou ovládača)
Bluetooth: 235 Hz (nenastaviteľné)
8. Snímková frekvencia (IPS): 750 IPS
9. Maximálne zrýchlenie (G): 60 G
10. Hodnota DPI a zodpovedajúce farby: 1200 Červená – 2400 Zelená – 3200 Modrá – 5600 Žltá – 8000 Azúrová – 42000 Fialová
11. Nabíjací prúd: DC-250mA
12. Nabíjacie napätie: DC-5V
13. Kapacita batérie: 500mAh polymérová batéria
14. Hmotnosť produktu: 59g±3g
15. Rozmery produktu: 127.7*67.8*42.8mm
16. Rozhranie dátového kábla (dĺžka): Typ-C/1.6 metra
17. Dosah bezdrôtového prenosu: 10 metrov
18. Značka a životnosť spínača: Optický mikrospínač Omron, 100 miliónov cyklov
19. Kódovaný spínač: Fengshiweiqi, 2 milióny cyklov
20. Podporované operačné systémy: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux atď.

Slovenski jezik

Najlepša hvala, ker ste izbrali naš izdelek ATTACK SHARK. Upamo, da vam bo prinesel povsem novo uporabniško izkušnjo. Veselimo se tudi vaših dragocenih predlogov o naših izdelkih in vam bomo še naprej zagotavljali boljše izdelke in storitve.

Predstavitev izdelka

1. Model izdelka: V8
2. Vrsta vmesnika izdelka: USB-Type-C
3. Način povezave izdelka: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optični senzor izdelka: PixArt PAW3950 MAX
5. Glavni krmilni čip izdelka: Nordic 54L15
6. Frekvenca prenosa: 2402MHz—2480MHz
7. Hitrost anketiranja (Hz):
Žično/2.4G: 125/250/500/1000Hz (privzeto)/2000/4000/8000Hz (nastavljivo z gonilnikom)
Bluetooth: 235Hz (ni nastavljivo)
8. Hitrost sličic na sekundo (IPS): 750IPS
9. Največji pospešek (G): 60G
10. Vrednost DPI in ustrezne barve: 1200 Rdeča - 2400 Zelena - 3200 Modra - 5600 Rumena - 8000 Cian - 42000 Vijolična
11. Polnilni tok: DC-250mA
12. Polnilna napetost: DC-5V
13. Kapaciteta baterije: Polimerna baterija 500mAh
14. Teža izdelka: 59g±3g
15. Dimenzije izdelka: 127.7*67.8*42.8mm
16. Vmesnik podatkovnega kabla (dolžina): Tip-C/1.6 metra
17. Brezžična prenosna razdalja: 10 metrov
18. Znamka in življenjska doba stikala: Optično mikrostikalo Omron, 100 milijonov ciklov
19. Kodirano stikalo: Fengshiweiqi, 2 milijona ciklov
20. Podprti operacijski sistemi: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux itd.

Norsk

Tusen takk for at du valgte vårt produkt ATTACK SHARK. Vi håper det gir deg en helt ny brukeropplevelse. Vi ser også frem til å motta dine verdifulle forslag til produktene våre, og vi vil fortsette å tilby deg bedre produkter og tjenester.

Produktintroduksjon

1. Produktmodell: V8
2. Produktgrensesnitttype: USB-Type-C
3. Produkttilkoblingsmetode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktets optiske sensor: PixArt PAW3950 MAX
5. Produktets hovedkontrollbrikke: Nordic 54L15
6. Overføringsfrekvens: 2402 MHz—2480 MHz
7. Pollinghastighet (Hz): Kablet/2.4G: 125/250/500/1000 Hz (standard)/2000/4000/8000 Hz (justerbar via driver)
Bluetooth: 235 Hz (ikke justerbar)
8. Bildefrekvens (IPS): 750 IPS
9. Maksimal akselerasjon (G): 60 G
10. DPI-verdi og tilhørende farger: 1200 rød - 2400 grønn - 3200 blå - 5600 gul - 8000 cyan - 42000 Lilla
11. Ladestrøm: DC-250mA
12. Ladespenning: DC-5V
13. Batterikapasitet: 500mAh polymerbatteri
14. Produktvekt: 59g±3g
15. Produktmål: 127.7*67.8*42.8mm
16. Datakabelgrensesnitt (lengde): Type-C/1.6 meter
17. Trådløs overføringsavstand: 10 meter
18. Brytermerke og levetid: Omron optisk mikrobryter, 100 millioner sykluser
19. Kodet bryter: Fengshiweiqi, 2 millioner sykluser
20. Støttede operativsystemer: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, osv.

Íslenska

Þökkum þér kærlega fyrir að velja vöruna okkar ATTACK SHARK. Við vonum að hún veiti þér nýja upplifun í notkun. Við hlökkum einnig til að fá verðmætar ábendingar frá þér um vörur okkar og við munum halda áfram að veita þér betri vörur og þjónustu.

Kynning á vöru

1. Vörutegund: V8
2. Tegund tengis: USB-Type-C
3. Tengiaðferð: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sjónrænn skynjari: PixArt PAW3950 MAX
5. Aðalstýrikort: Nordic 54L15
6. Sendingartíðni: 2402MHz—2480MHz
7. Polling tíðni (Hz): Víraður/2.4G: 125/250/500/1000Hz (sjálfgefið)/2000/4000/8000Hz (stillanlegt með rekli)
Bluetooth: 235Hz (ekki stillanlegt)
8. Rammatíðni (IPS): 750IPS
9. Hámarkshröðun (G): 60G
10. DPI gildi og samsvarandi litir: 1200 Rauður - 2400 Grænn - 3200 Blár - 5600 Gulur - 8000 Blágrænn - 42000 Fjólublár
11. Hleðslustraumur: DC-250mA
12. Hleðsluspenna: DC-5V
13. Rafhlöðugeta: 500mAh fjölliðurafhlaða
14. Þyngd vöru: 59g±3g
15. Stærð vöru: 127.7*67.8*42.8mm
16. Gagnasnúruviðmót (lengd): Tegund-C/1.6 metrar
17. Þráðlaus sendingarfjarlægð: 10 metrar
18. Rofategund og endingartími: Omron Optical Microswitch, 100 milljónir hringrása
19. Kóðaður rofi: Fengshiweiqi, 2 milljónir hringrása
20. Stuðningsstýrikerfi: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, o.s.frv.

اللغة العربية

شكراً جزيلاً لاختياركم منتجنا ATTACK SHARK. نأمل أن يمنحكم تجربة تشغيلية جديدة كلياً. كما نتطلع إلى تلقي اقتراحاتكم القيّمة حول منتجاتنا، وسنواصل تقديم منتجات وخدمات أفضل لكم.

مقدمة عن المنتج

1. طراز المنتج: V8
2. نوع واجهة المنتج: USB-Type-C
3. طريقة الاتصال: USB، 2.4G، بلوتوث
4. مستشعر بصري للمنتج: PixArt PAW3950 MAX
5. شريحة التحكم الرئيسية للمنتج: Nordic 54L15
6. تردد الإرسال: 2402 ميجاهرتز - 2480 ميجاهرتز
7. معدل الاستطلاع (هرتز): سلكي/2.4G: 125/250/500/1000 هرتز (افتراضي)/2000/4000/8000 هرتز (قابل للتعديل عبر برنامج التشغيل)
بلوتوث: 235 هرتز (غير قابل للتعديل)
8. معدل الإطارات (IPS): 750IPS
9. أقصى تسارع (G): 60G
10. قيمة DPI والألوان المقابلة: 1200 أحمر - 2400 أخضر - 3200 أزرق - 5600 أصفر - 8000 سماوي - 42000 بنفسجي
11. تيار الشحن: تيار مستمر - 250 مللي أمبير
12. جهد الشحن: تيار مستمر - 5 فولت
13. سعة البطارية: بطارية بوليمر 500 مللي أمبير
14. وزن المنتج: 59 غ ± 3 غ
15. أبعاد المنتج: 127.7 × 67.8 × 42.8 مم
16. واجهة كابل البيانات (الطول): Type-C/1.6 متر
17. مسافة النقل اللاسلكي: 10 أمتار
18. ماركة المفتاح وعمره الافتراضي: مفتاح بصري دقيق من Omron، 100 مليون دورة
19. مفتاح مشفر: Fengshiweiqi، مليونا دورة
20. أنظمة التشغيل المدعومة: XP، Win7، Win8، Win10، Win11، Mac OS، Android، Linux إلخ.