80mm

110mm

ATTACK SHARK

X1

LIGHTWEIGHT MOUSE
USER MANUAL

ATTACK SHARK

English · 01~04
Deutsch · 05~08
Italiano · 09~12
Français · 13~16
Español · 17~20
Русский · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21~24
日本語 · 25~28
中文 · 29~32

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction:

1. Product model: X1
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: Pixar PAW3395 PRO
5. Main control IC: Panshi PAN1076
6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Report rate (Hz): 125/250/500/1000 default (driver adjustable)
8. Frame rate (IPS): 650IPS
9. Maximum acceleration (G): 50G
10. DPI value and corresponding color: 1200 red-2400 green (default)-3200 blue-5600 yellow-8000 cyan-40000 purple can be driven to switch/mouse button switch
11. Charging current: ≈150mA
12. Charging voltage: 4.25v-5.25V
13. Product weight: mouse ≈53.1g, charging stand ≈46.9g
14. Product size: ≈121.8*61.2*38mm
15. Data line interface (length): Type-C/1.6meters
16. Wireless transmission distance: 10meters
17. Switch brand and service life: Omron 100 million micro switches
18. Supported operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
19. Sleep mode current: 60Ua

Packing List:

Mouse*1 2.4G receiver*1 Cable*1 Instruction manual*1
Charging station*1

Button Description:

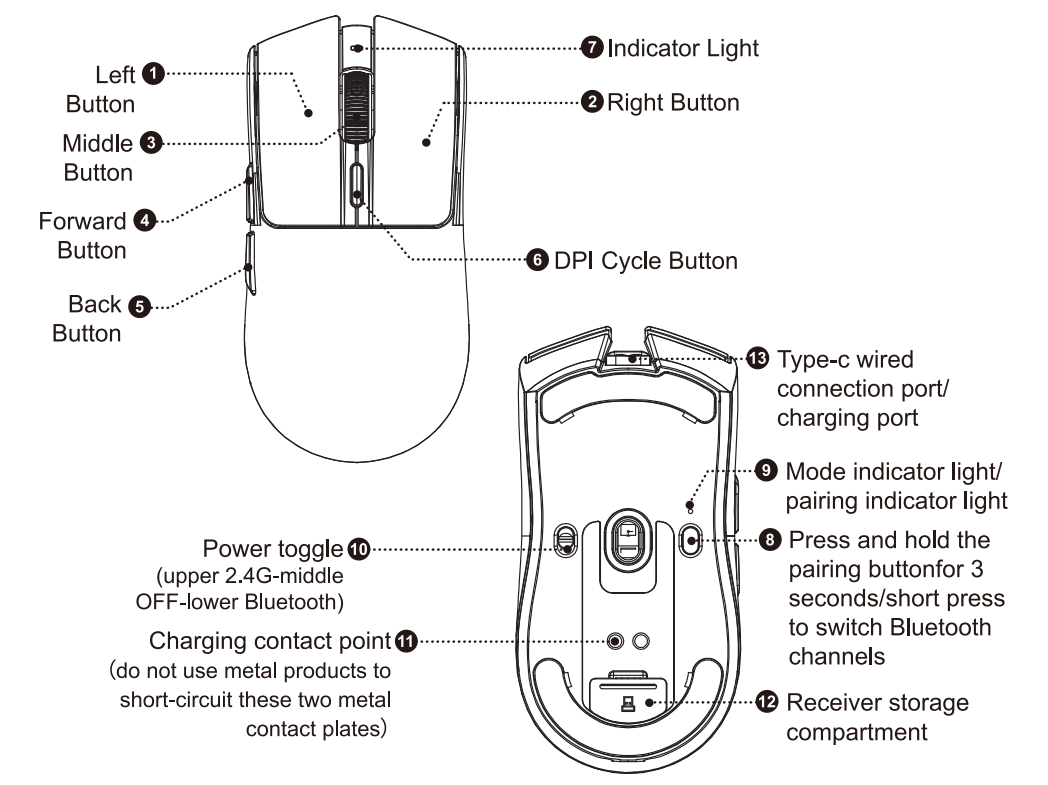
❶ Left Button
❸ Middle Button
❹ Forward Button
❺ Back Button
❼ Indicator Light
❷ Right Button
❻ DPI Cycle Button
⓭ Type-c wired connection port/charging port
❾ Mode indicator light/pairing indicator light
❽ Press and hold the pairing buttonfor 3 seconds/short press to switch Bluetooth channels
⓬ Receiver storage compartment
❿ Power toggle (upper 2.4G-middle OFF-lower Bluetooth)
⓫ Charging contact point (do not use metal products to short-circuit these two metal contact plates)

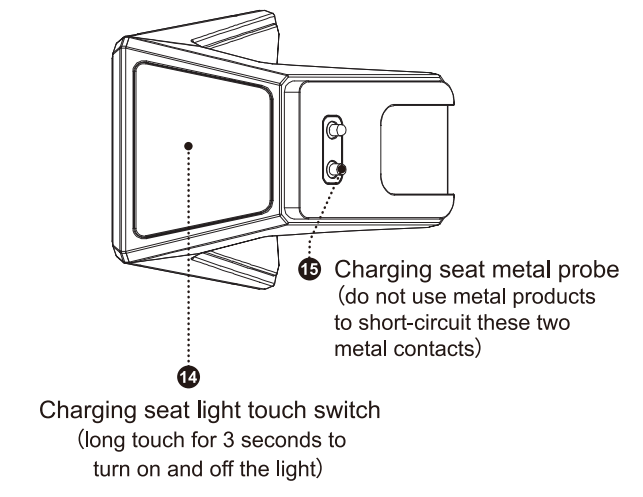
⓯ Charging seat metal probe (do not use metal products to short-circuit these two metal contacts)
⓮ Charging seat light touch switch (long touch for 3 seconds to turn on and off the light)


⓰ USB2.0 socket
⓱ Charging seat Type-c interface

Indicator Light Function:

1.Charging bright pink, full bright green, low voltage flashing red

2.DPI indicator. 1200 red - 2400 green (default) - 3200 blue - 5600 yellow - 8000 cyan - 40000 purple (turns off within 3 seconds after switching)

☻ Warm Tips:

1.Sleep mode: The mouse enters sleep mode after stopping working for 30 seconds

2.Sleep wake-up method: mobile wake-up

3.Hardware connection: Insert the product USB plug into the USB 1.1 or above version port (when the product is used for the first time, a prompt will pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the hardware)

Connection Mode:

1. Bluetooth connection method:

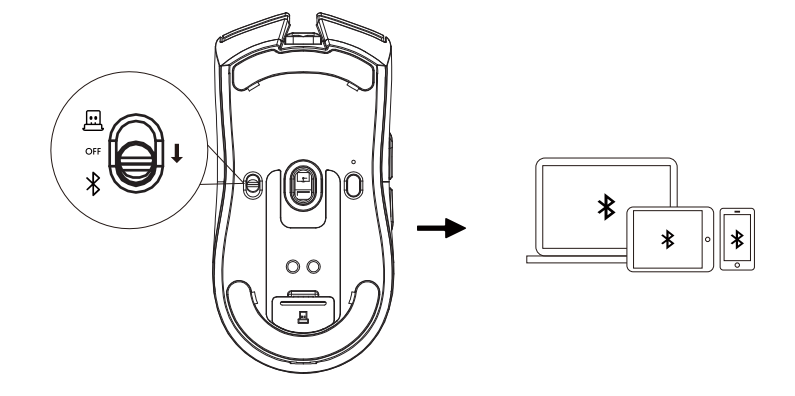

1.The power must be on the Bluetooth stage, and the Bluetooth mode light is green (BT1) and blue (BT2);

2.Short press the "8" key to select the Bluetooth channel. When BT1 is selected, the Bluetooth channel light of BT1 flashes green. When BT2 is selected, the BT2 channel light flashes blue;

3.Long press the "8" key for about three seconds, the Bluetooth channel 1 mode light will flash green quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search. When "X1-BT1" appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will be green for about 1 second and then go out;

Long press the "8" key for about three seconds, the Bluetooth channel 2 mode

light will flash blue quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search. When "X1-BT2" appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will be blue for about 1 second and then go out.

2. 2.4G Connection Method:

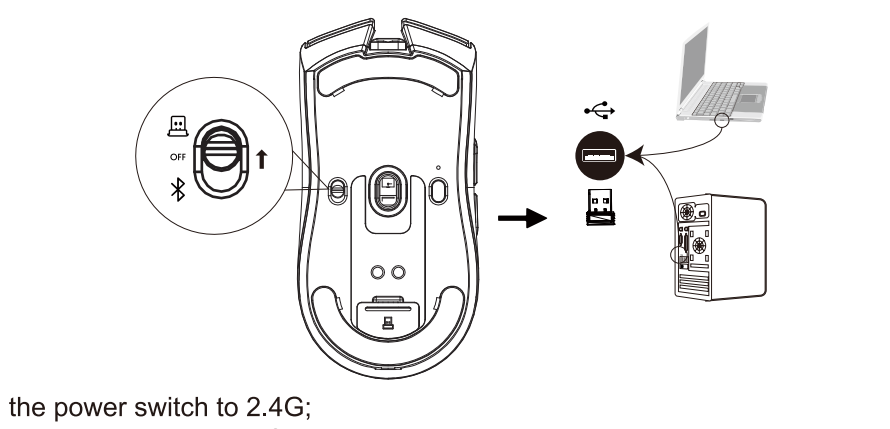

1.Turn the power switch to 2.4G;
2.Press and hold the "8" key for about three seconds, and the code matching mode light flashes red quickly; then plug in the receiver for matching
3. After the matching is successful, the mode light will light up red for about one second and then go out.

3.Wired Connection Method:

At any position of the power switch, use the TYPE-C cable to connect to the computer, and it will default to wired mode. Move the mouse to move the computer screen pointer, and the mouse can be used normally. (In wired mode, plug in the data cable to default to wired mode and charging)



Precautions:

- ⚠ Do not soak the mouse in liquid or sprinkle it with liquid
- ⚠ Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
- ⚠ Do not place the mouse in open flame
- ⚠ Do not violently crush the mouse
- ⚠ Do not disassemble the mouse

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine völlig neue Bedienung und Erfahrung bietet. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Produkteinführung:

1. Produktmodell: X1
2. Produktschnittstellentyp: USB-Typ-C
3. Produktverbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produkt optischer Sensor: Pixar PAW3395 PRO
5. Hauptsteuer-IC: Panshi PAN1076
6. Übertragungsfrequenz: 2402MHz – 2480MHz
7. Berichtsrate (Hz): 125/250/500/1000 Standard (vom Treiber einstellbar)
8. Bildrate (IPS): 650IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 50G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 1200 Rot – 2400 Grün (Standard) – 3200 Blau – 5600 Gelb – 8000 Cyan – 40000 Violett können zum Schalter/Maustastenschalter gesteuert werden
11. Ladestrom: ≈150mA
12. Ladespannung: 4.25V – 5.25V
13. Produkt Gewicht: Maus ≈53.1g, Ladestation ≈46.9g
14. Produktgröße: ≈121.8 x 61.2 x 38 mm
15. Datenleitungsschnittstelle (Länge): Typ C/1.6Meter
16. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10Meter
17. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron 100 Millionen Mikroschalter
18. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.
19. Strom im Ruhemodus: 60UA

Packliste:

Maus*1 2.4G-Empfänger*1 Kabel*1 Bedienungsanleitung*1
Ladestation*1

Schaltfläche Beschreibung:

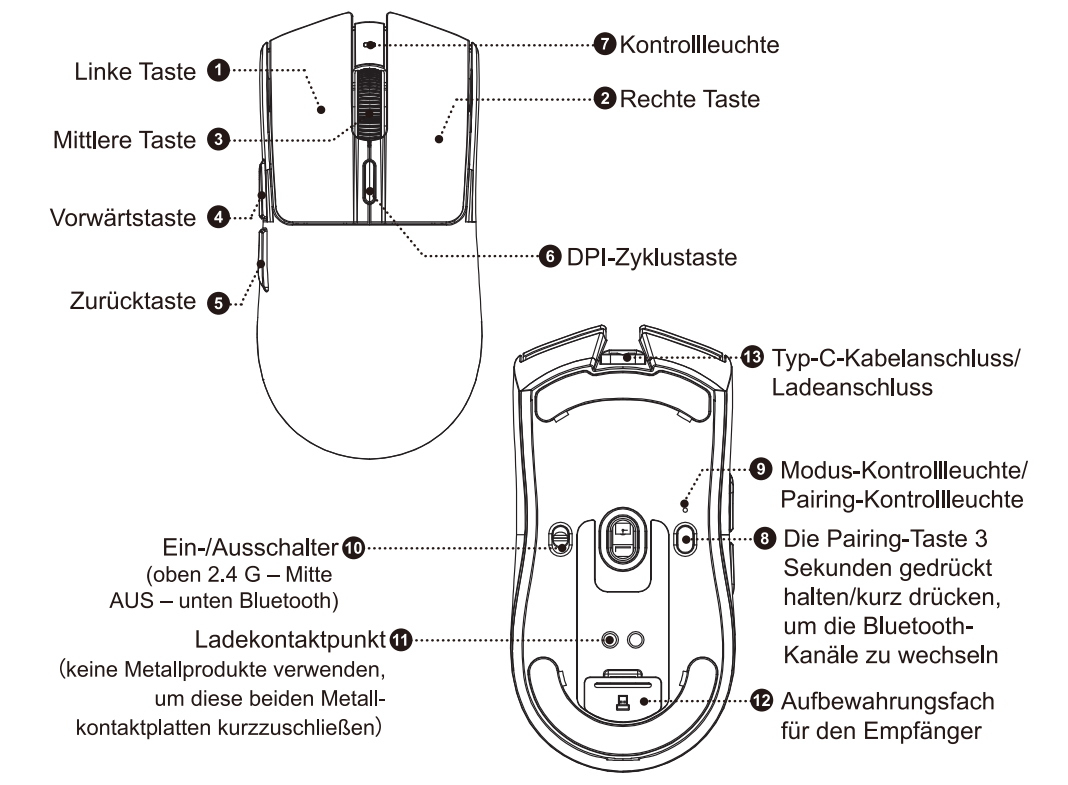
❶ Linke Taste
❸ Mittlere Taste
❹ Vorwärtstaste
❺ Zurücktaste
❼ Kontrollleuchte
❷ Rechte Taste
❻ DPI-Zyklustaste
⓭ Typ-C-Kabelanschluss/Ladeanschluss
❾ Modus-Kontrollleuchte/Pairing-Kontrollleuchte
❽ Die Pairing-Taste 3 Sekunden gedrückt halten/kurz drücken, um die Bluetooth-Kanäle zu wechseln
⓬ Aufbewahrungsfach für den Empfänger
❿ Ein-/Ausschalter (oben 2.4 G – Mitte AUS – unten Bluetooth)
⓫ Ladekontaktpunkt (keine Metallprodukte verwenden, um diese beiden Metallkontaktplatten kurzzuschließen)

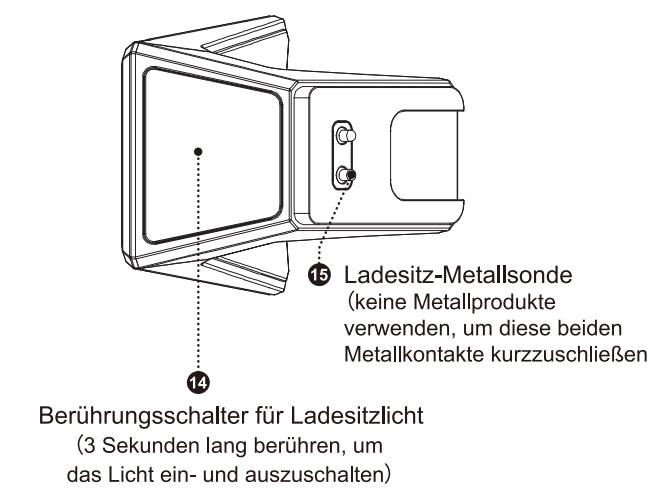
⓯ Ladesitz-Metallsonde (keine Metallprodukte verwenden, um diese beiden Metallkontakte kurzzuschließen)
⓮ Berührungsschalter für Ladesitzlicht (3 Sekunden lang berühren, um das Licht ein- und auszuschalten)


⓰ USB2.0-Buchse
⓱ Ladesitz-Typ-C-Schnittstelle

Funktion der Kontrollleuchte:

1.Lädt hellrosa, volles hellgrün, Niederspannung blinkt rot

2.DPI-Anzeige. 1200 rot – 2400 grün (Standard) – 3200 blau – 5600 gelb – 8000 cyan – 40000 violett (schaltet sich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten aus)

☻ Warme Tipps:

1.Ruhemodus: Die Maus wechselt in den Ruhemodus, nachdem sie 30 Sekunden lang nicht gearbeitet hat

2.Ruhemodus-Weckmethode: Mobiles Wecken

3.Hardware-Verbindung: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in den USB-Anschluss der Version 1.1 oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, erscheint in der unteren rechten Ecke des Computers eine Aufforderung zur automatischen Installation der Hardware)

Verbindungsmodus:

1. Bluetooth-Verbindungsmethode:

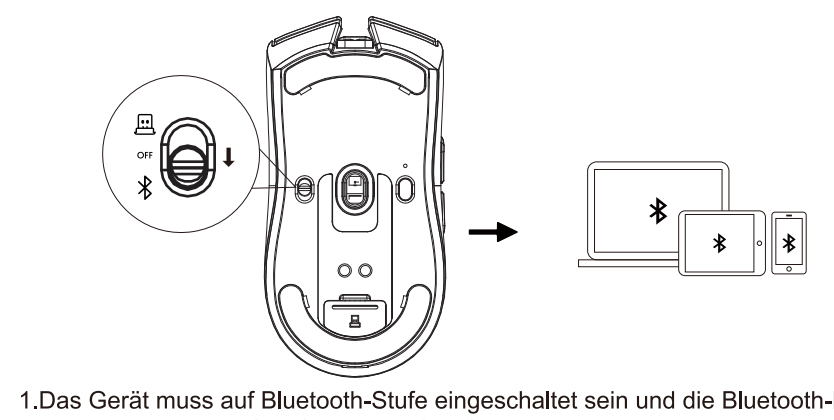

1.Das Gerät muss auf Bluetooth-Stufe eingeschaltet sein und die Bluetooth-Modusleuchte leuchtet grün (BT1) und blau (BT2);

2.Drücken Sie kurz die Taste „8", um den Bluetooth-Kanal auszuwählen. Wenn BT1 ausgewählt ist, blinkt die Bluetooth-Kanalleuchte von BT1 grün. Wenn BT2 ausgewählt ist, blinkt die BT2-Kanalleuchte blau;

3.Halten Sie die Taste „8" etwa drei Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Kanal-1-Modusleuchte blinkt schnell grün. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt bitte das Bluetooth Ihres Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn „X1-BT1" angezeigt wird, stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kopplungsleuchte etwa 1 Sekunde lang grün und erlischt dann;

Halten Sie die Taste „8" etwa drei Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Kanal-2-Modusleuchte blinkt schnell blau. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt bitte das Bluetooth

Ihres Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn „X1-BT2" angezeigt wird, stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Pairing-Leuchte etwa 1 Sekunde lang blau und erlischt dann.

2. 2.4G-Verbindungsmethode:

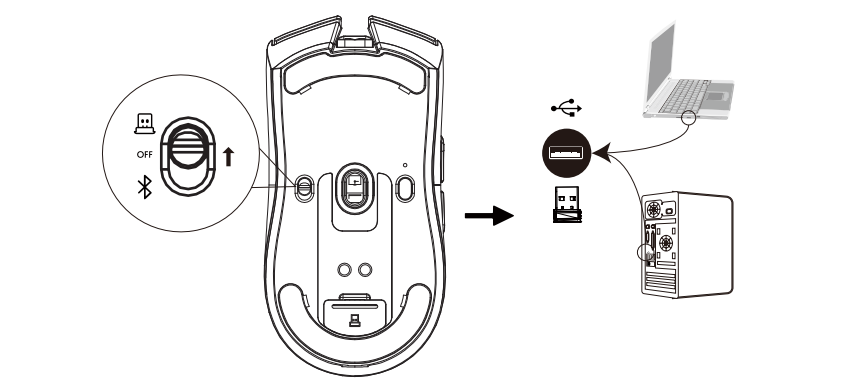

1.Stellen Sie den Netzschalter auf 2.4G;
2.Halten Sie die Taste „8" etwa drei Sekunden lang gedrückt, und die Code-Matching-Modus-Leuchte blinkt schnell rot; schließen Sie dann den Empfänger zum Matching an.
3.Nach erfolgreichem Matching leuchtet die Modus-Leuchte etwa eine Sekunde lang rot und erlischt dann.

3.Kabelgebundene Verbindungsmethode:

Verwenden Sie in jeder Position des Netzschalters das TYPE-C-Kabel, um eine Verbindung zum Computer herzustellen, und es wird standardmäßig in den kabelgebundenen Modus geschaltet. Bewegen Sie die Maus, um den Computerbildschirmzeiger zu bewegen, und die Maus kann normal verwendet werden. (Schließen Sie im kabelgebundenen Modus das Datenkabel an, um standardmäßig den kabelgebundenen Modus und den Ladevorgang zu aktivieren.)



Vorsichtsmaßnahmen:

- ⚠ Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeit ein und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeit
- ⚠ Verwenden Sie die Maus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- ⚠ Platzieren Sie die Maus nicht in offenem Feuer
- ⚠ Quetschen Sie die Maus nicht gewaltsam
- ⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto:

1. Modello del prodotto: X1
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: Pixar PAW3395 PRO
5. IC di controllo principale: Panshi PAN1076
6. Frequenza di trasmissione: 2402MHz-2480MHz
7. BFrequenza di report (Hz): 125/250/500/1000 predefinita (regolabile dal driver)
8. Frequenza dei fotogrammi (IPS): 650IPS
9. Accelerazione massima (G): 50G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 rosso-2400 verde (predefinito)-3200 blu-5600 giallo-8000 ciano-40000 viola può essere comandato all'interruttore/interruttore del pulsante del mouse
11. Corrente di carica: ≈150mA
12. Tensione di carica: 4.25V-5.25V
13. Peso del prodotto: mouse ≈53.1g, supporto di ricarica ≈46.9g
14. Dimensioni del prodotto: ≈121.8*61.2*38mm
15. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo C/1.6metri
16. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10Meter
17. Marca e durata dell'interruttore: Omron 100 milioni di microinterruttori
18. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.
19. Corrente in modalità sospensione: 60Ua

Lista imballaggio:

Mouse*1 Ricevitore 2.4G*1 Cavo*1 Manuale di istruzioni*1
Stazione di ricarica*1

Descrizione del pulsante:

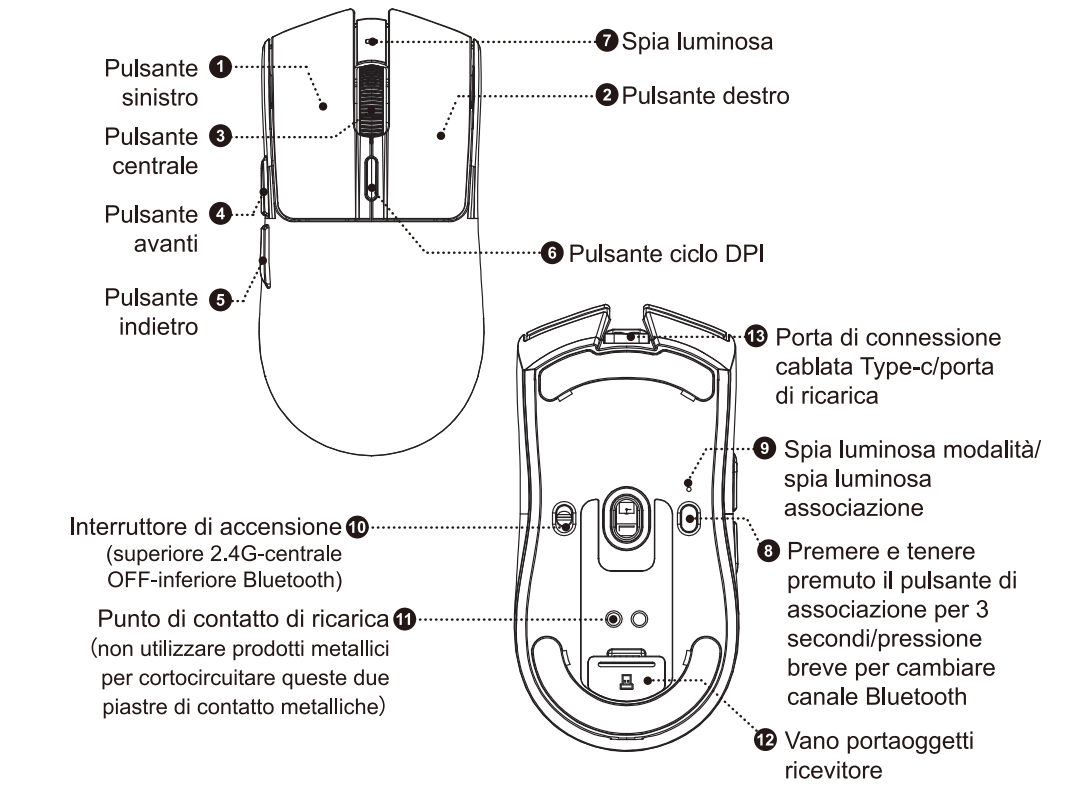
❶ Pulsante sinistro
❸ Pulsante centrale
❹ Pulsante avanti
❺ Pulsante indietro
❼ Spia luminosa
❷ Pulsante destro
❻ Pulsante ciclo DPI
⓭ Porta di connessione cablata Type-c/porta di ricarica
❾ Spia luminosa modalità/spia luminosa associazione
❽ Premere e tenere premuto il pulsante di associazione per 3 secondi/pressione breve per cambiare canale Bluetooth
⓬ Vano portaoggetti ricevitore
❿ Interruttore di accensione (superiore 2.4G-centrale OFF-inferiore Bluetooth)
⓫ Punto di contatto di ricarica (non utilizzare prodotti metallici per cortocircuitare queste due piastre di contatto metalliche)

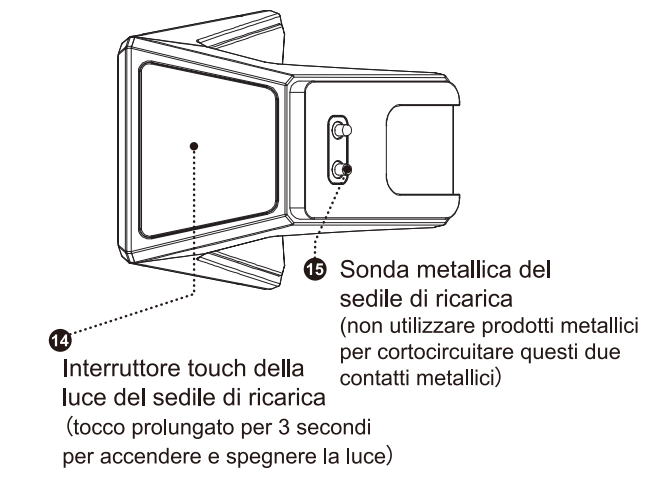
⓯ Sonda metallica del sedile di ricarica (non utilizzare prodotti metallici per cortocircuitare questi due contatti metallici)
⓮ Interruttore touch della luce del sedile di ricarica (tocco prolungato per 3 secondi per accendere e spegnere la luce)


⓰ Presa USB2.0
⓱ Interfaccia Type-c del sedile di ricarica

Funzione spia luminosa:

1.Ricarica rosa brillante, verde brillante pieno, bassa tensione lampeggiante rosso

2.Indicatore DPI. 1200 rosso - 2400 verde (predefinito) - 3200 blu - 5600 giallo - 8000 ciano - 40000 viola (si spegne entro 3 secondi dalla commutazione)

☻ Suggerimenti util:

1.Modalità sospensione: il mouse entra in modalità sospensione dopo aver smesso di funzionare per 30 secondi

2.Metodo di riattivazione dalla sospensione: riattivazione mobile

3.Connessione hardware: inserire la spina USB del prodotto nella porta USB 1.1 o versione successiva (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, verrà visualizzato un messaggio nell'angolo inferiore destro del computer per installare automaticamente l'hardware)

Modalità di connessione:

1. Modalità di connessione:

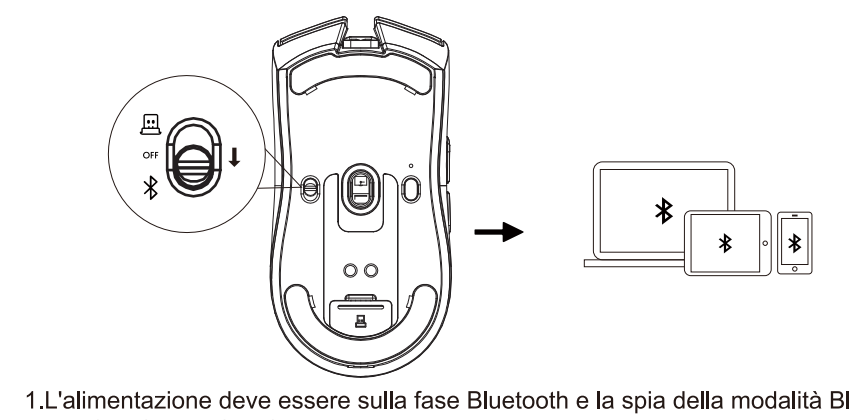

1.L'alimentazione deve essere sulla fase Bluetooth e la spia della modalità Bluetooth è verde (BT1) e blu (BT2);

2.Premere brevemente il tasto "8" per selezionare il canale Bluetooth. Quando è selezionato BT1, la spia del canale Bluetooth di BT1 lampeggia in verde. Quando è selezionato BT2, la spia del canale BT2 lampeggia in blu;

3.Premere a lungo il tasto "8" per circa tre secondi, la spia della modalità canale Bluetooth 1 lampeggerà rapidamente in verde. A quel punto, accendere il Bluetooth del telefono cellulare o di altri dispositivi che devono essere associati per la ricerca. Quando appare "X1-BT1", connettersi in tempo. Dopo che la connessione è riuscita, la spia di associazione sarà verde per circa 1 secondo e poi si spegnerà;

Premere a lungo il tasto "8" per circa tre secondi, la spia della modalità canale Bluetooth 2 lampeggerà rapidamente in blu. A quel punto, accendere il Bluetooth del telefono cellulare o di altri dispositivi che devono essere associati per la ricerca.

Quando appare "X1-BT2", connettiti in tempo. Dopo che la connessione è riuscita, la luce di associazione sarà blu per circa 1 secondo e poi si spegnerà.

2. Metodo di connessione 2.4G:

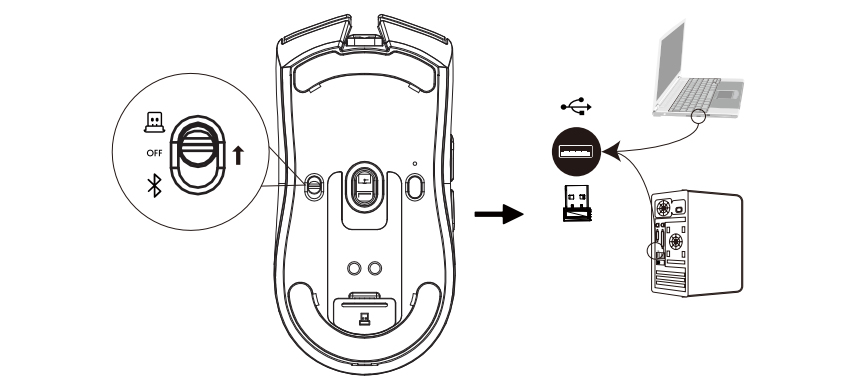

1.Girare l'interruttore di alimentazione su 2.4G;
2.Tenere premuto il tasto "8" per circa tre secondi e la luce della modalità di abbinamento del codice lampeggerà rapidamente in rosso; quindi collegare il ricevitore per l'abbinamento
3.Dopo che l'abbinamento è riuscito, la luce della modalità si illuminerà in rosso per circa un secondo e poi si spegnerà.

3.Metodo di connessione cablata:

In qualsiasi posizione dell'interruttore di alimentazione, utilizzare il cavo TYPE-C per connettersi al computer e verrà impostata automaticamente la modalità cablata. Spostare il mouse per spostare il puntatore dello schermo del computer e il mouse potrà essere utilizzato normalmente. (In modalità cablata, collegare il cavo dati per impostare automaticamente la modalità cablata e la ricarica)



Precauzioni:

- ⚠ Non immergere il mouse in liquidi né cospargerlo con liquidi
- ⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperatura elevata e umidità elevata
- ⚠ Non posizionare il mouse in fiamme libere
- ⚠ Non schiacciare violentemente il mouse
- ⚠ Non smontare il mouse

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit ATTACK SHARK Nous espérons qu'il pourra vous apporter une toute nouvelle expérience et une toute nouvelle utilisation. Dans le même temps, nous attendons avec impatience vos précieuses suggestions sur nos produits. Nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Présentation du produit:

1. Modèle du produit : X1
2. Type d'interface du produit : USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit : USB, 2.4G, Bluetooth
4. Capteur optique du produit : Pixar PAW3395 PRO
5. Circuit intégré de contrôle principal : Panshi PAN1076
6. Fréquence de transmission : 2402MHz-2480MHz
7. Taux de rapport (Hz) : 125/250/500/1000 par défaut (réglable par le pilote)
8. Fréquence d'images (IPS) : 650IPS
9. Accélération maximale (G) : 50G
10. Valeur DPI et couleur correspondante : 1200 rouge-2400 vert (par défaut)-3200 bleu-5600 jaune-8000 cyan-40000 violet peuvent être pilotés vers le commutateur/le bouton de la souris
11. Courant de charge : ≈150mA
12. Tension de charge : 4.25V-5.25V
13. Poids du produit : souris ≈ 53.1g, support de charge ≈ 46.9g
14. Taille du produit : ≈ 121.8 x 61.2 x 38mm
15. Interface de ligne de données (longueur) : Type C/1.6mètre
16. Distance de transmission sans fil : 10mètres
17. Marque du commutateur et durée de vie : 100 millions de micro-interrupteurs Omron
18. Systèmes d'exploitation pris en charge : XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
19. Courant en mode veille : 60Ua

Liste de colisage:

Souris*1 Récepteur 2,4G*1 Câble*1 Manuel d'instructions*1
Stazione di ricarica*1

Description du bouton:

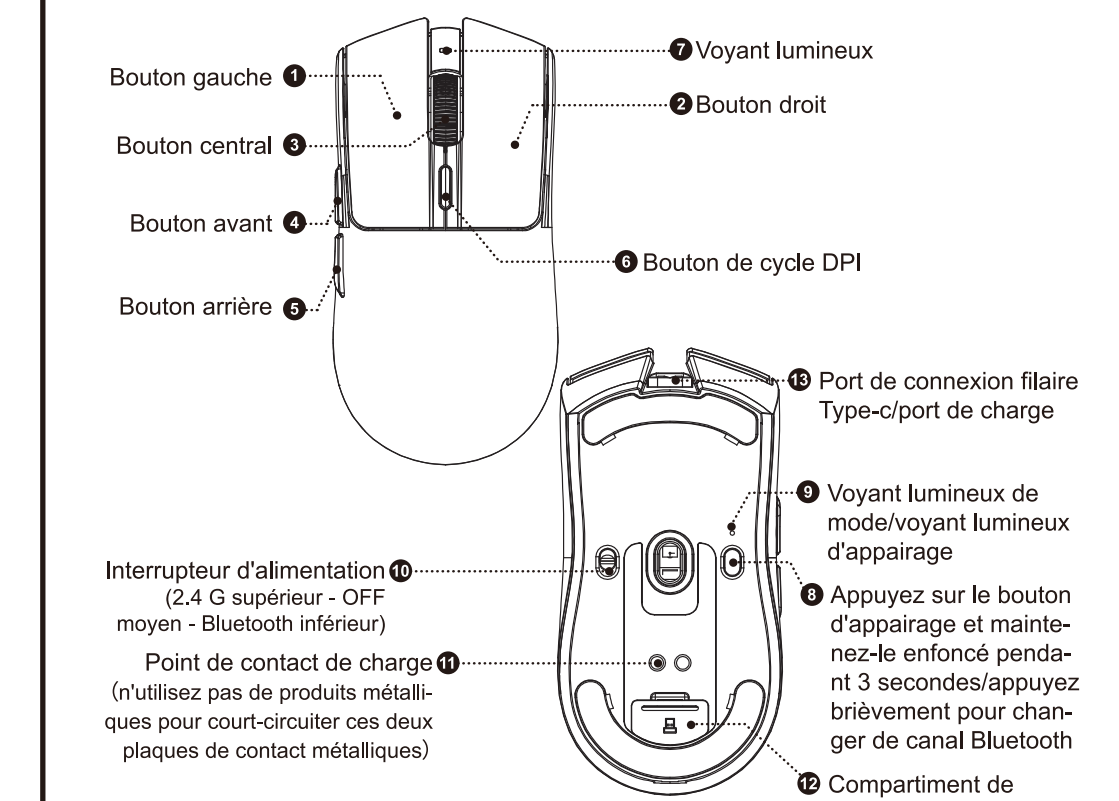
❶ Bouton gauche
❸ Bouton central
❹ Bouton avant
❺ Bouton arrière
❼ Voyant lumineux
❷ Bouton droit
❻ Bouton de cycle DPI
⓭ Port de connexion filaire Type-c/port de charge
❾ Voyant lumineux de mode/voyant lumineux d'appairage
❽ Appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes/appuyez brièvement pour changer de canal Bluetooth
⓬ Compartiment de rangement du récepteur
❿ Interrupteur d'alimentation (2.4 G supérieur - OFF moyen - Bluetooth inférieur)
⓫ Point de contact de charge (n'utilisez pas de produits métalliques pour court-circuiter ces deux plaques de contact métalliques)

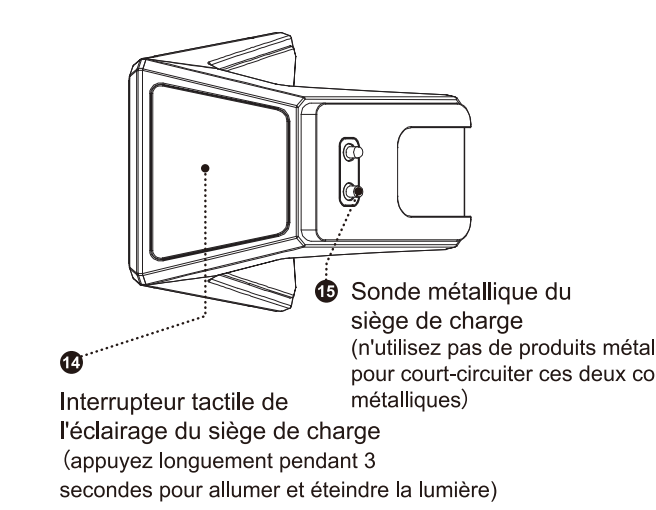
⓯ Sonde métallique du siège de charge (n'utilisez pas de produits métalliques pour court-circuiter ces deux contacts métalliques)
⓮ Interrupteur tactile de l'éclairage du siège de charge (appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer et éteindre la lumière)


⓰ Prise USB2.0
⓱ Interface Type-c du siège de charge

Fonction du voyant lumineux:

1.Chargement rose vif, vert vif, basse tension clignotant en rouge

2.Indicateur DPI. 1200 rouge - 2400 vert (par défaut) - 3200 bleu - 5600 jaune - 8000 cyan - 40000 violet (s'éteint dans les 3 secondes après la commutation)

☻ Conseils chaleureux:

1.Mode veille : la souris passe en mode veille après avoir cessé de fonctionner pendant 30 secondes

2.Méthode de réveil en veille : réveil mobile

3.Connexion matérielle : insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou version supérieure (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, une invite apparaît dans le coin inférieur droit de l'ordinateur pour installer automatiquement le matériel)

Mode de connexion:

1. Méthode de connexion Bluetooth:

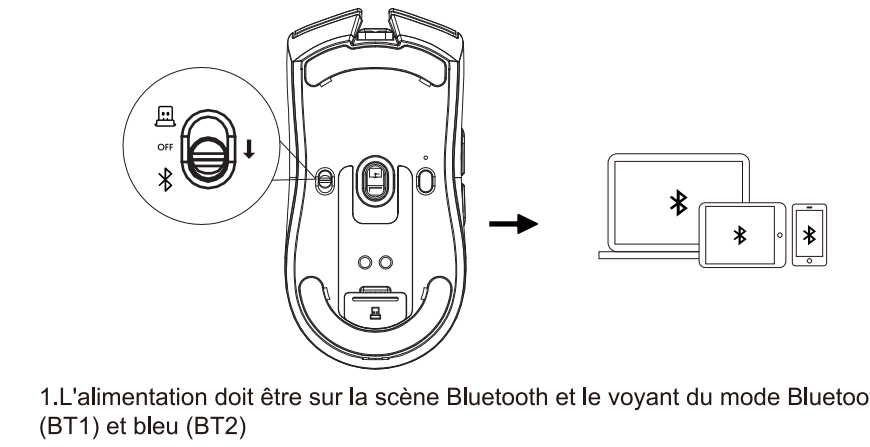

1.L'alimentation doit être sur la scène Bluetooth et le voyant du mode Bluetooth est vert (BT1) et bleu (BT2)

2.Appuyez brièvement sur la touche « 8 » pour sélectionner le canal Bluetooth. Lorsque BT1 est sélectionné, le voyant du canal Bluetooth de BT1 clignote en vert. Lorsque BT2 est sélectionné, le voyant du canal BT2 clignote en bleu;

3.Appuyez longuement sur la touche « 8 » pendant environ trois secondes, le voyant du mode canal Bluetooth 1 clignotera rapidement en vert. À ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone portable ou d'autres appareils qui doivent être couplés pour la recherche. Lorsque « X1-BT1 » apparaît, veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion réussie, le voyant de couplage sera vert pendant environ 1 seconde, puis s'éteindra ;

Appuyez longuement sur la touche « 8 » pendant environ trois secondes, le voyant du mode canal Bluetooth 2 clignotera rapidement en bleu. À ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone portable ou d'autres appareils qui doivent être couplés

pour la recherche. Lorsque « X1-BT2 » apparaît, veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion établie, le voyant d'appairage s'allume en bleu pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.

2. Méthode de connexion 2.4G:

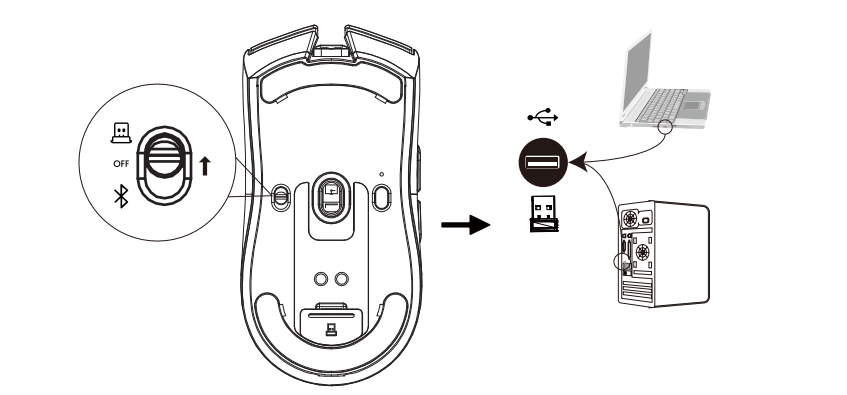

1.Mettez l'interrupteur d'alimentation sur 2.4G;
2.Appuyez sur la touche « 8 » et maintenez-la enfoncée pendant environ trois secondes, et le voyant du mode de correspondance de code clignote rapidement en rouge ; branchez ensuite le récepteur pour la correspondance.
3.Une fois la correspondance établie, le voyant du mode s'allume en rouge pendant environ une seconde, puis s'éteint.

3.Méthode de connexion filaire:

à n'importe quelle position de l'interrupteur d'alimentation, utilisez le câble TYPE-C pour vous connecter à l'ordinateur, et il passera par défaut en mode filaire. Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de l'écran de l'ordinateur, et la souris peut être utilisée normalement. (En mode filaire, branchez le câble de données pour passer par défaut en mode filaire et en charge)



Précautions:

- ⚠ Ne trempez pas la souris dans un liquide et ne la saupoudrez pas de liquide
- ⚠ N'utilisez pas la souris dans un environnement à haute température et humidité élevée
- ⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue
- ⚠ N'écrasez pas violemment la souris
- ⚠ Ne démontez pas la souris

Muchas gracias por elegir nuestro producto ATTACK SHARK Esperamos que pueda brindarle una experiencia y un funcionamiento completamente nuevos. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos. Continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Introducción del producto:

1. Modelo del producto: X1
2. Tipo de interfaz del producto: USB-Tipo-C
3. Método de conexión del producto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico del producto: Pixar PAW3395 PRO
5. IC de control principal: Panshi PAN1076
6. Frecuencia de transmisión: 2402MHz-2480MHz
7. Velocidad de respuesta (Hz): 125/250/500/1000 predeterminada (ajustable por el controlador)
8. Velocidad de cuadros (IPS): 650IPS
9. Aceleración máxima (G): 50G
10. Valor de DPI y color correspondiente: 1200 rojo-2400 verde (predeterminado)-3200 azul-5600 amarillo-8000 cian-40000 violeta se puede controlar mediante el interruptor/botón del mouse
11. Corriente de carga: ≈150mA
12. TVoltaje de carga: 4.25V-5.25V
13. Peso del producto: ratón ≈53.1g, soporte de carga ≈46.9g
14. Tamaño del producto: ≈121.8 x 61.2 x 38mm
15. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C/1.6metros
16. Distancia de transmisión inalámbrica: 10metros
17. Marca del interruptor y vida útil: Omron 100 millones de microinterruptores
18. Sistemas operativos compatibles: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
19. Corriente del modo de suspensión: 60Ua

Lista de embalaje:

Ratón*1 Receptor 2.4G*1 Cable*1 Manual de instrucciones*1
Estación de carga*1

Descripción del botón:

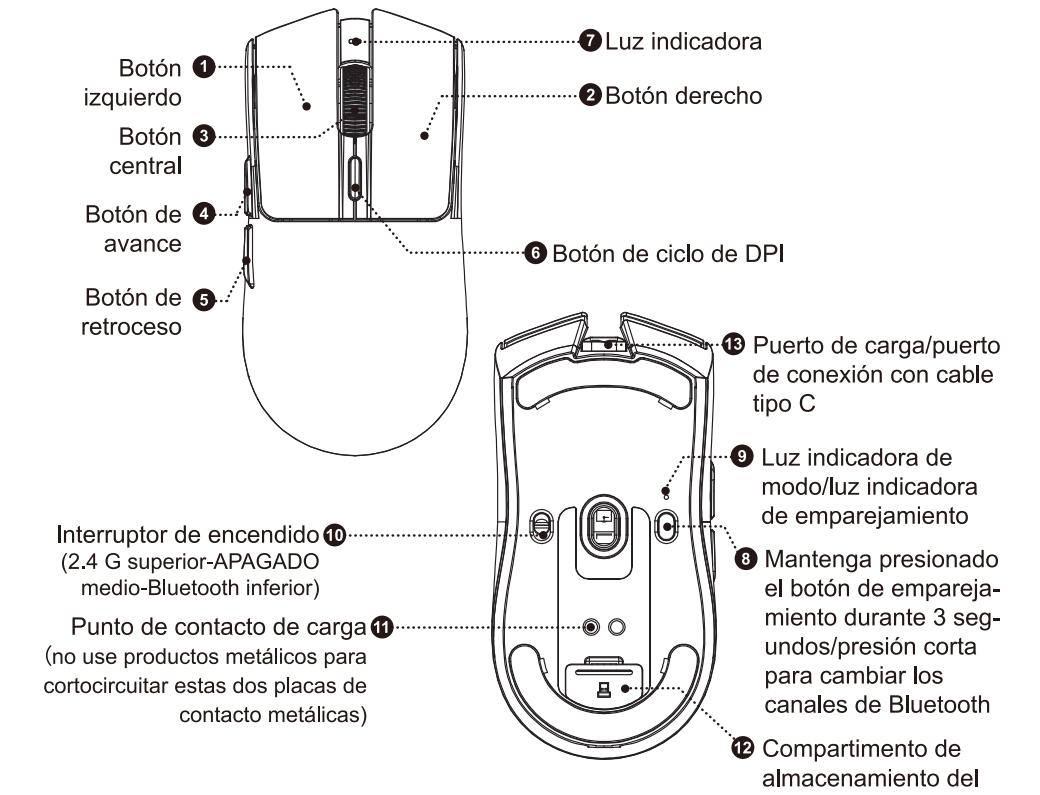
❶ Botón izquierdo
❸ Botón central
❹ Botón de avance
❺ Botón de retroceso
❼ Luz indicadora
❷ Botón derecho
❻ Botón de ciclo de DPI
⓭ Puerto de carga/puerto de conexión con cable tipo C
❾ Luz indicadora de modo/luz indicadora de emparejamiento
❽ Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos/presión corta para cambiar los canales de Bluetooth
⓬ Compartimento de almacenamiento del receptor
❿ Interruptor de encendido (2.4 G superior-APAGADO medio-Bluetooth inferior)
⓫ Punto de contacto de carga (no use productos metálicos para cortocircuitar estos dos placas de contacto metálicas)

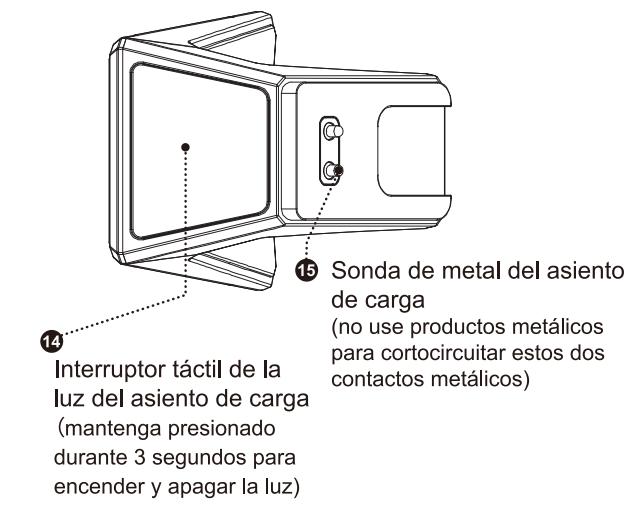
⓯ Sonda de metal del asiento de carga (no use productos metálicos para cortocircuitar estos dos contactos metálicos)
⓮ Interruptor táctil de la luz del asiento de carga (mantenga presionado durante 3 segundos para encender y apagar la luz)


⓰ Toma USB 2.0
⓱ Interfaz tipo C del asiento de carga

Función de la luz indicadora:

1.Carga rosa brillante, verde brillante completo, bajo voltaje parpadeando en rojo

2.Indicador de DPI. 1200 rojo - 2400 verde (predeterminado) - 3200 azul - 5600 amarillo - 8000 cian - 40000 violeta (se apaga dentro de los 3 segundos posteriores al encendido)

☻ Consejos útiles:

1.Modo de suspensión: el mouse ingresa al modo de suspensión después de dejar de funcionar durante 30 segundos

2.Método de activación del modo suspensión: activación móvil

3.Conexión de hardware: inserte el enchufe USB del producto en el puerto USB 1.1 o superior (cuando se usa el producto por primera vez, aparecerá un mensaje emergente en la esquina inferior derecha de la computadora para instalar automáticamente el hardware)

Modo de conexión:

1. Método de conexión Bluetooth:

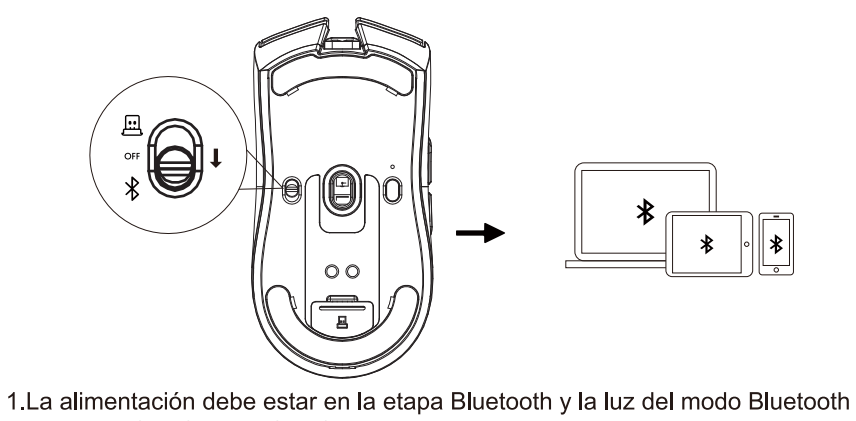

1.La alimentación debe estar en la etapa Bluetooth y la luz del modo Bluetooth debe estar verde (BT1) y azul (BT2);

2.Presione brevemente la tecla "8" para seleccionar el canal Bluetooth. Cuando se selecciona BT1, la luz del canal Bluetooth de BT1 parpadea en verde. Cuando se selecciona BT2, la luz del canal BT2 parpadea en azul;

3.Mantenga presionada la tecla "8" durante unos tres segundos, la luz del modo del canal 1 de Bluetooth parpadeará en verde rápidamente. En ese momento, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos que necesiten emparejarse para buscar. Cuando aparezca "X1-BT1", conéctese a tiempo. Una vez que la conexión sea exitosa, la luz de emparejamiento estará verde durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará;

Mantenga presionada la tecla "8" durante unos tres segundos, la luz del modo del canal 2 de Bluetooth parpadeará en azul rápidamente. En ese momento, encienda el

Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos que necesiten emparejarse para buscar. Cuando aparezca "X1-BT2", conéctese a tiempo. Una vez que la conexión sea exitosa, la luz de emparejamiento se iluminará en azul durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará.

2. Método de conexión 2.4G:

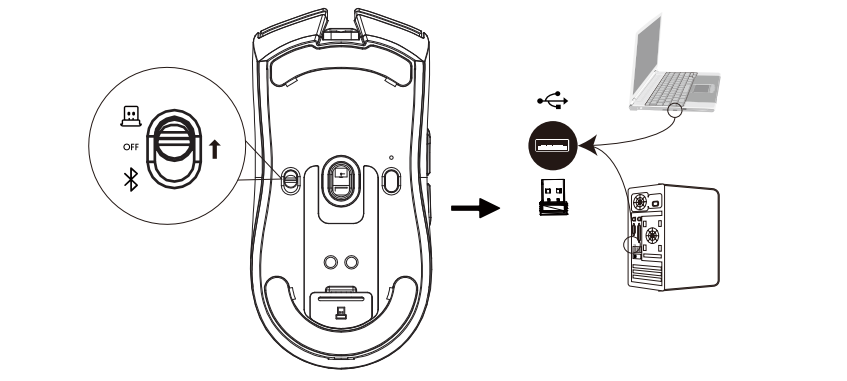

1.Gire el interruptor de encendido a 2.4G;
2.Mantenga presionada la tecla "8" durante aproximadamente tres segundos y la luz del modo de coincidencia de código parpadeará en rojo rápidamente; luego conecte el receptor para la coincidencia
3.Una vez que la coincidencia sea exitosa, la luz de modo se iluminará en rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

3.Método de conexión por cable:

en cualquier posición del interruptor de encendido, use el cable TYPE-C para conectarse a la computadora y, de forma predeterminada, pasará al modo cableado. Mueva el mouse para mover el puntero de la pantalla de la computadora y el mouse se podrá usar normalmente. (En modo con cable, conecte el cable de datos para pasar de forma predeterminada al modo con cable y cargar)



Precauciones:

- ⚠ No sumerja el mouse en líquido ni lo rocíe con líquido
- ⚠ No utilice el mouse en ambientes con alta temperatura y humedad
- ⚠ No coloque el mouse en llamas abiertas
- ⚠ No aplaste violentamente el mouse
- ⚠ No desmonte el mouse

Большое спасибо за выбор нашего продукта ATTACK SHARK Мы надеемся, что он принесет вам совершенно новые операции и впечатления. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам. Мы продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Введение в продукт:

1. Модель продукта: X1
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C
3. Метод подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: Pixar PAW3395 PRO
5. Основная микросхема управления: Panshi PAN1076
6. Частота передачи: 2402МГц–2480МГц
7. Частота опроса (Гц): 125/250/500/1000 по умолчанию (регулируется драйвером)
8. Частота кадров (IPS): 650IPS
9. Максимальное ускорение (G): 50G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 1200 красный–2400 зеленый (по умолчанию)–3200 синий–5600 желтый–8000 голубой–40000 фиолетовый можно управлять переключателем/кнопкой мыши
11. Ток зарядки: ≈150мА
12. Напряжение зарядки: 4.25В-5.25В
13. Вес продукта: мышь ≈53.1г, подставка для зарядки ≈46.9г
14. Размер продукта: ≈121.8*61.2*38мм
15. Интерфейс линии передачи данных (длина): Type-C/1.6метра
16. Расстояние беспроводной передачи: 10метров
17. Марка коммутатора и срок службы: Omron 100миллионов микропереключателей
18. Поддерживаемые операционные системы: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.
19. Ток в спящем режиме: 60 мкА

Товарная накладная:

Мышь*1 Приемник 2.4G*1 Кабель*1 Инструкция по эксплуатации*1
Зарядная станция*1

Описание кнопки:

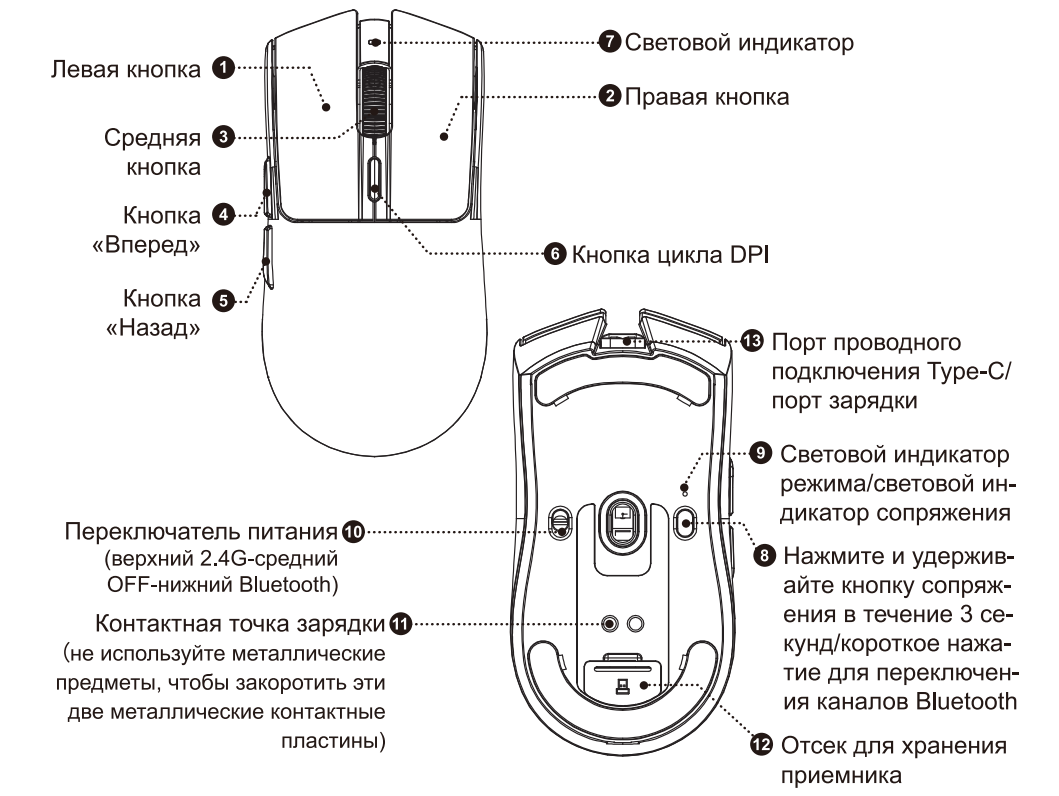
❶ Левая кнопка
❸ Средняя кнопка
❹ Кнопка «Вперед»
❺ Кнопка «Назад»
❼ Световой индикатор
❷ Правая кнопка
❻ Кнопка цикла DPI
⓭ Порт проводного подключения Type-C/порт зарядки
❾ Световой индикатор режима/световой индикатор сопряжения
❽ Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 3 секунд/короткое нажатие для переключения каналов Bluetooth
⓬ Отсек для хранения приемника
❿ Переключатель питания (верхний 2.4G-средний OFF-нижний Bluetooth)
⓫ Контактная точка зарядки (не используйте металлические предметы, чтобы закоротить эти две металлические контактные пластины)

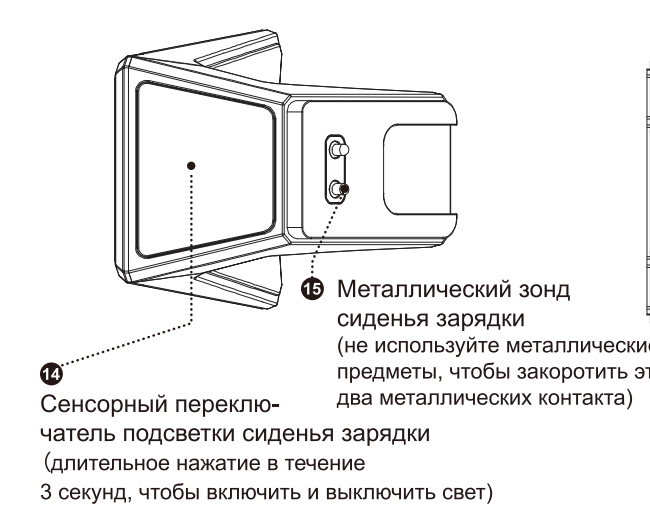
⓯ Металлический зонд сиденья зарядки (не используйте металлические предметы, чтобы закоротить эти два металлических контакта)
⓮ Сенсорный переключатель подсветки сиденья зарядки (длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы включить и выключить свет)


⓰ Разъем USB2.0
⓱ Интерфейс сиденья зарядки Type-C

Функция светового индикатора:

1.Заряжается ярко-розовый, полностью ярко-зеленый, низкое напряжение мигает красным

2.Индикатор DPI. 1200 красный - 2400 зеленый (по умолчанию) - 3200 синий - 5600 желтый - 8000 голубой - 40000 фиолетовый (выключается в течение 3 секунд после переключения)

Полезные советы:

1.Спящий режим: мышь переходит в спящий режим после перерыва в работе в течение 30 секунд

2.Метод выхода из спящего режима: мобильный выход из спящего режима

3.Подключение оборудования: вставьте USB-штекер продукта в порт USB 1.1 или более поздней версии (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится запрос на автоматическую установку оборудования)

Режим подключения:

1. Метод подключения Bluetooth:

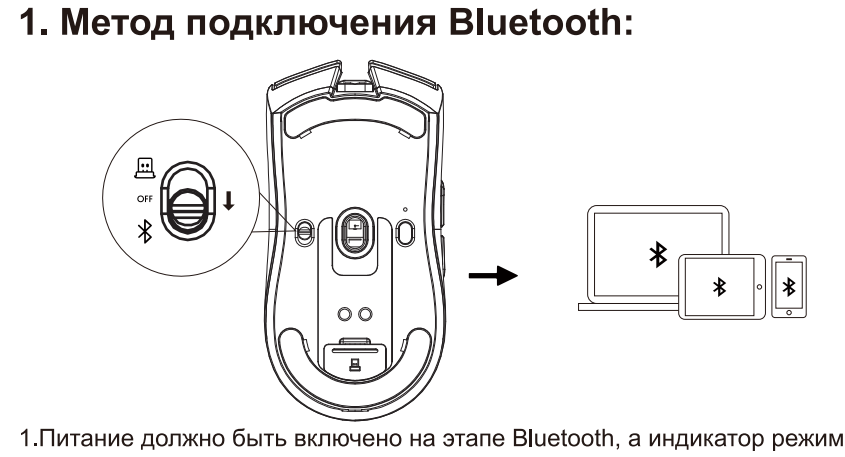

1.Питание должно быть включено на этапе Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth должен быть зеленым (BT1) и синим (BT2);

2.Коротко нажмите клавишу «8», чтобы выбрать канал Bluetooth. При выборе BT1 индикатор канала Bluetooth BT1 мигает зеленым. При выборе BT2 индикатор канала BT2 мигает синим;

3.Долго нажмите клавишу «8» в течение примерно трех секунд, индикатор режима канала Bluetooth 1 будет быстро мигать зеленым. В это время, пожалуйста, включите Bluetooth вашего мобильного телефона или других устройств, которые необходимо соединить для поиска. Когда появится «X1-BT1», пожалуйста, подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения будет зеленым в течение примерно 1 секунды, а затем погаснет;

Долго нажмите клавишу «8» в течение примерно трех секунд, индикатор режима канала Bluetooth 2 будет быстро мигать синим. В это время, пожалуйста, включите

Bluetooth вашего мобильного телефона или других устройств, которые необходимо соединить для поиска. Когда появится «X1-BT2», пожалуйста, подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения будет гореть синим около 1 секунды, а затем погаснет.

2. Метод подключения 2.4G:

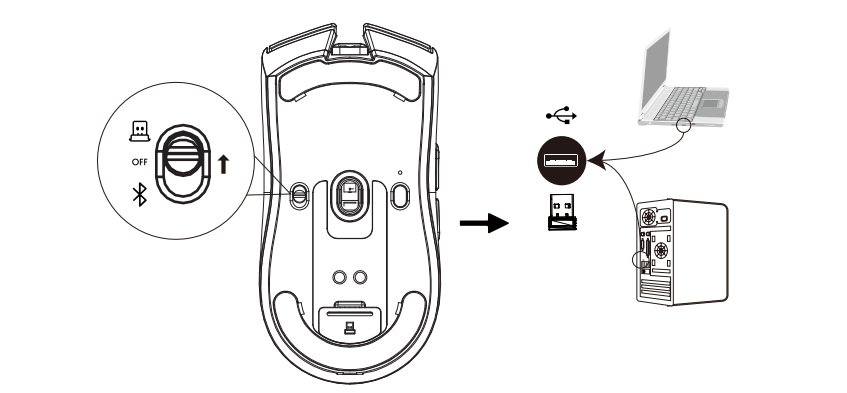

1.Установите переключатель питания в положение 2.4G;
2.Нажмите и удерживайте клавишу «8» около трех секунд, и индикатор режима сопоставления кодов быстро мигнет красным; затем подключите приемник для сопоставления
3.После успешного сопоставления индикатор режима будет гореть красным около одной секунды, а затем погаснет.

3.Метод проводного подключения:

в любом положении выключателя питания используйте кабель TYPE-C для подключения к компьютеру, и по умолчанию он перейдет в проводной режим. Перемещайте мышь, чтобы переместить указатель на экране компьютера, и мышь можно будет использовать в обычном режиме. (В проводном режиме подключите кабель для передачи данных по умолчанию для проводного режима и зарядки)



Меры предосторожности:

- ⚠ Не погружайте мышь в жидкость и не обрызгивайте ее жидкостью
- ⚠ Не используйте мышь в условиях высокой температуры и высокой влажности
- ⚠ Не помещайте мышь в открытый огонь
- ⚠ Не давите мышь сильно
- ⚠ Не разбирайте мышь

この度は弊社製品 ATTACK SHARK をお選びいただき誠にありがとうございます。この製品がお客様にまったく新しい操作と体験をもたらすことを願っています。また、弊社製品に関する貴重なご提案もお待ちしております。弊社は今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品紹介

1. 製品モデル: X1
2. 製品インターフェースタイプ: USB-Type-C
3. 製品接続方法: USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー: Pixar PAW3395 PRO
5. メインコントロールIC: Panshi PAN1076
6. 伝送周波数: 2402MHz-2480MHz
7. レポートレート (HZ): 125/250/500/1000 デフォルト (ドライバー調整可能)
8. フレームレート (IPS): 650IPS
9. 最大加速度 (G): 50G
10. DPI値と対応する色: 1200 赤-2400 緑 (デフォルト)-3200 青-5600 黄-8000 シアン-40000 紫はスイッチ/マウスボタンスイッチに駆動可能
11. 充電電流: ≈150mA
12. 充電電圧: 4.25v-5.25V
13. 製品重量: マウス ≈53.1g、充電スタンド ≈46.9g
14. 製品サイズ: ≈121.8*61.2*38mm
15. データラインインターフェース (長さ): Type-C/1.6メートル
16. ワイヤレス伝送距離: 10メートル
17. スイッチブランドと耐用年数: オムロン 1億マイクロスイッチ
18. サポートされているオペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linuxなど
19. スリープモード電流: 60Ua

包装内容明細書

マウス*1 2.4Gレシーバー*1 ケーブル*1 取扱説明書*1 充電ステーション*1

ボタンの説明

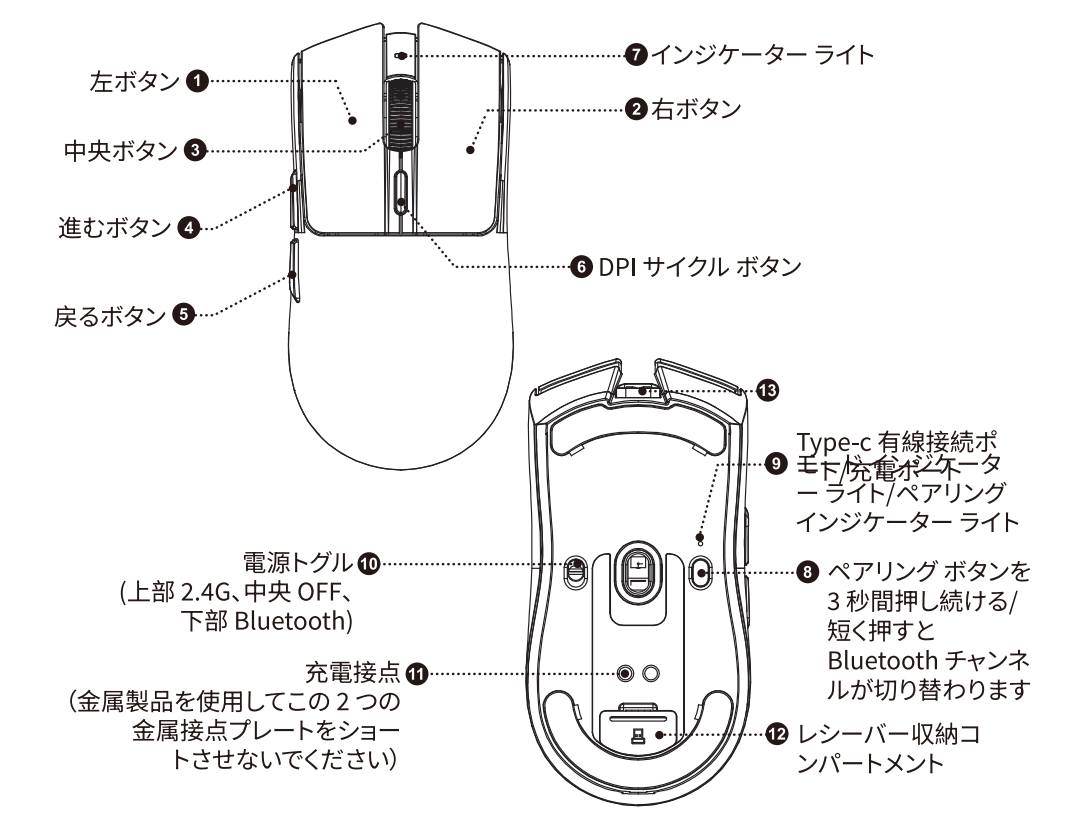
左ボタン ❶
中央ボタン ❸
進むボタン ❹
戻るボタン ❺
❼ インジケーター ライト
❷ 右ボタン
❻ DPI サイクル ボタン
⓭ Type-c 有線接続ポート/充電ポート
❾ モードインジケーター ライト/ペアリング インジケーター ライト
❽ ペアリング ボタンを 3 秒間押し続ける/短く押すと Bluetooth チャンネルが切り替わります
⓬ レシーバー収納コンパートメント
電源トグル ❿ (上部 2.4G、中央 OFF、下部 Bluetooth)
充電接点 ⓫ (金属製品を使用してこの 2 つの金属接点プレートをショートさせないでください)

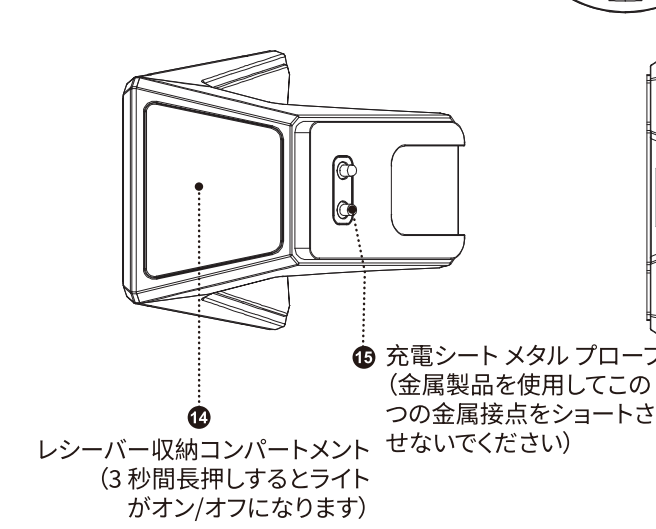
⓯ 充電シート メタル プローブ (金属製品を使用してこの 2 つの金属接点をショートさせないでください)
⓮ レシーバー収納コンパートメント (3 秒間長押しするとライトがオン/オフになります)


⓰ USB2.0 ソケット
⓱ 充電シート Type-c インターフェイス

インジケーター ライトの機能:

1.充電中は明るいピンク、満充電時は明るい緑、低電圧時は赤く点滅

2.DPIインジケーター。1200 赤 - 2400 緑 (デフォルト) - 3200 青 - 5600 黄 - 8000 シアン - 40000 紫 (切り替え後3秒以内に消灯)

☻ ヒント:

1.スリープモード: マウスは30秒間動作を停止するとスリープモードに入ります

2.スリープウェイクアップ方法: モバイルウェイクアップ

3.ハードウェア接続: 製品のUSBプラグをUSB 1.1以上のバージョンのポートに挿入します (製品を初めて使用する場合、コンピューターの右下隅にプロンプトが表示され、ハードウェアが自動的にインストールされます)

接続モード

1. Bluetooth接続方法:

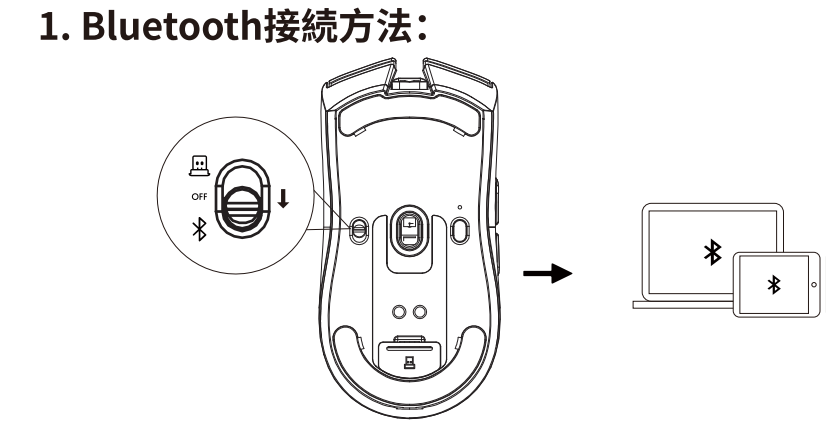

1.Bluetoothステージの電源がオンになっており、Bluetoothモードライトが緑(BT1)と青(BT2)になっている必要があります。

2.「8」キーを短く押してBluetoothチャンネルを選択します。BT1を選択すると、BT1のBluetoothチャンネルライトが緑に点滅します。BT2を選択すると、BT2チャンネルライトが青に点滅します。

3.「8」キーを約3秒間長押しすると、Bluetoothチャンネル1モードライトが緑色に素早く点滅します。その時、携帯電話またはペアリングする必要がある他のデバイスのBluetoothをオンにして検索してください。「X1-BT1」が表示されたら、時間内に接続してください。接続が成功すると、ペアリングライトが約1秒間緑色に点灯してから消灯します。

「8」キーを約3秒間長押しすると、Bluetoothチャンネル2モードライトが青色に素早く点滅します。その時、携帯電話またはペアリングする必要がある他のデバイスのBluetoothをオンにして検索してください。「X1-BT2」が表示されたら、時間内に接続してください。接続が成功すると、ペアリング ライトが約 1 秒間青く点灯してから消灯します。

2. 2.4G 接続方法:

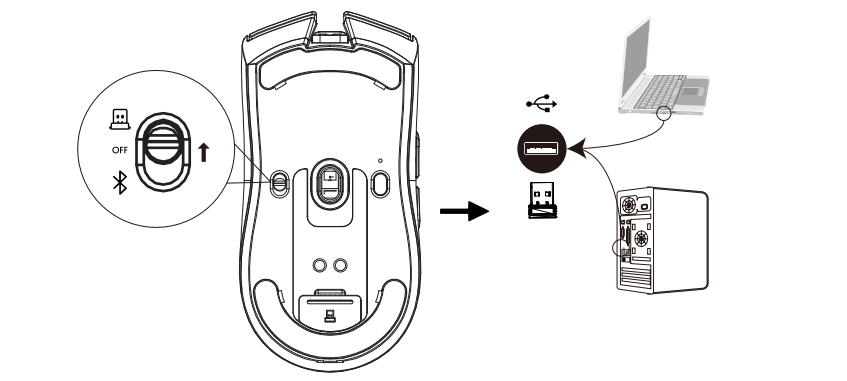

1.電源スイッチを 2.4G にします。
2.「8」キーを約 3 秒間押し続けると、コード マッチング モード ライトが赤くすばやく点滅します。次に、受信機を接続してマッチングします。
3.マッチングが成功すると、モード ライトが約 1 秒間赤く点灯してから消灯します。

3. 有線接続方法:

電源スイッチの任意の位置で、TYPE-C ケーブルを使用してコンピュータに接続すると、デフォルトで有線モードになり、マウスを移動するとコンピュータ画面のポインタが移動し、マウスを通常に使用できます。(有線モードでは、データ ケーブルを接続するとデフォルトで有線モードになり充電されます)



注意事項

- ⚠ マウスを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
- ⚠ 高温多湿の環境でマウスを使用しないでください。
- ⚠ マウスを裸火の中に置かないでください。
- ⚠ マウスを乱暴に押しつぶさないでください。
- ⚠ マウスを分解しないでください

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号：X1
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 PAW3395 PRO
5. 主控IC：磐石 PAN1076
6. 传输频率：2402MHz—2480MHz
7. 回报率（HZ）：125/250/500/1000默认(驱动可调)
8. 帧帕速率（IPS）：650IPS
9. 最大加速度（G）：50G
10. DPI值及对应颜色：1200红-2400绿（默认）-3200蓝-5600黄-8000青-40000紫 可驱动切换/鼠标按键切换
11. 充电电流：≈150mA
12. 充电电压：4.25v-5.25V
13. 产品重量：鼠标≈53.1g，充电座≈46.9g
14. 产品尺寸：≈121.8*61.2*38mm
15. 数据线接口（长度）：Type-C/1.6米
16. 无线传输距离：10米
17. 开关品牌及使用寿命：欧姆龙1亿次微动
18. 支持操作系统：XP,Win7,Win8,Win10,Win11，Mac OS,Android，Linux等
19. 休眠模式电流：60uA

包装清单

鼠标*1 2.4G接收器*1 线材*1 说明书*1 充电座*1

按键功能说明

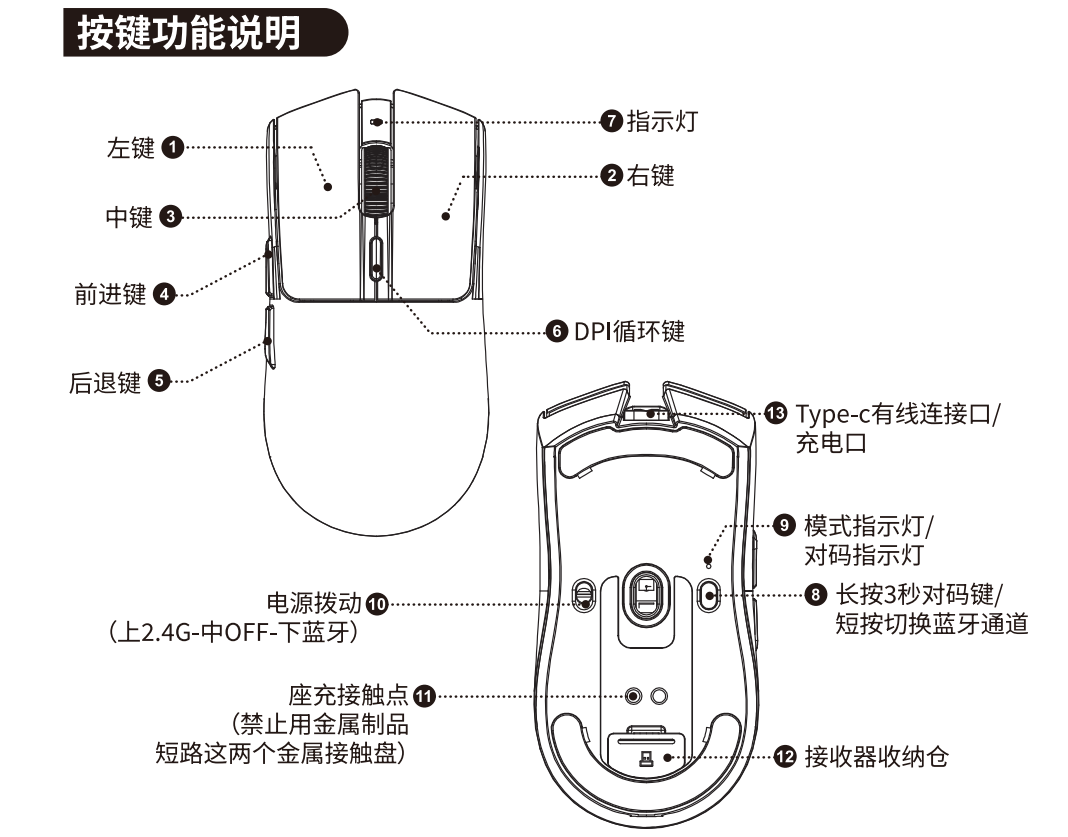
左键 ❶
中键 ❸
前进键 ❹
后退键 ❺
❼ 指示灯
❷ 右键
❻ DPI循环键
⓭ Type-c有线连接口/充电口
❾ 模式指示灯/对码指示灯
❽ 长按3秒对码键/短按切换蓝牙通道
电源拨动 ❿（上2.4G-中OFF-下蓝牙）
座充接触点 ⓫（禁止用金属制品短路这两个金属接触盘）
⓬ 接收器收纳仓

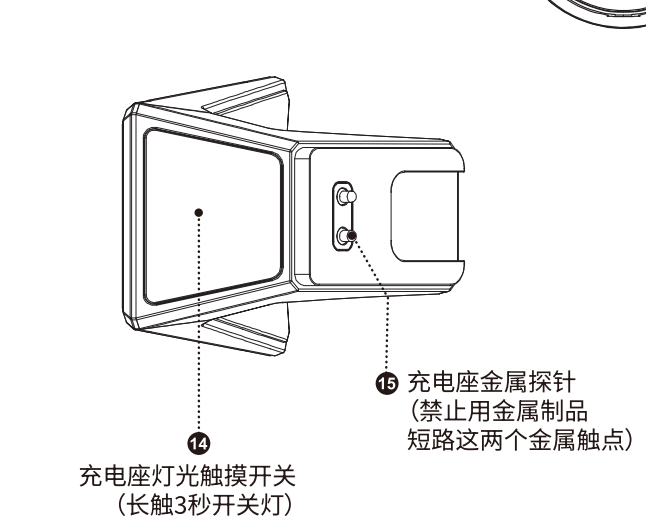
⓯ 充电座金属探针（禁止用金属制品短路这两个金属触点）
⓮ 充电座灯光触摸开关（长触3秒开关灯）


⓰ USB2.0插口
⓱ 充电座Type-c接口

指示灯功能：

1.充电亮粉色，充满亮绿色，低压闪烁红色

2.DPI指示灯.1200红-2400绿（默认）-3200蓝-5600黄-8000青-40000紫-切换后3秒内熄灭

☻ 温馨提示：

1.休眠模式：鼠标停止工作30秒后进入休眠

2.休眠唤醒方式：移动唤醒

3.硬件连接：将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

连接模式

1. 蓝牙连接方式：

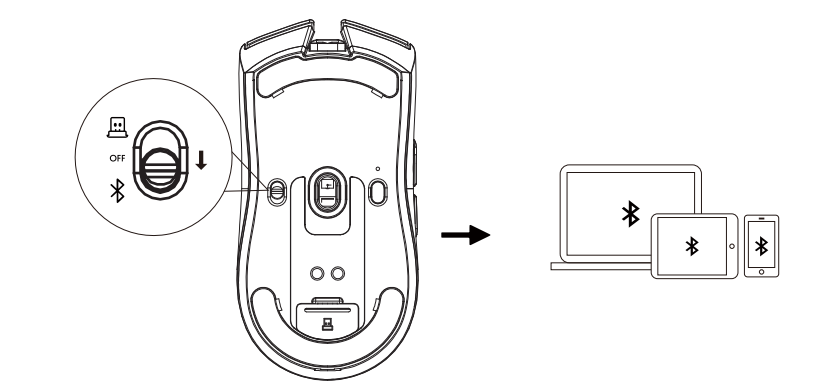

1.电源拨动必须在蓝牙段位，蓝牙模式灯为绿色（BT1）和蓝色（BT2）；

2.短按"8"号键选择蓝牙通道，当选择BT1时，BT1的蓝牙通道灯闪绿色，选择BT2通道时，BT2通道灯闪蓝色；

3.长按"8"号键三秒左右，蓝牙通道1模式灯会快闪绿色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现"X1-BT1".请及时连接。连接成功后，对码灯绿色长亮1秒左右，而后熄灭；

长按"8"号键三秒左右，蓝牙通道2模式灯会快闪蓝色，届时请打开手机或其他需

要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现"X1-BT2"时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

2. 2.4G连接方式：

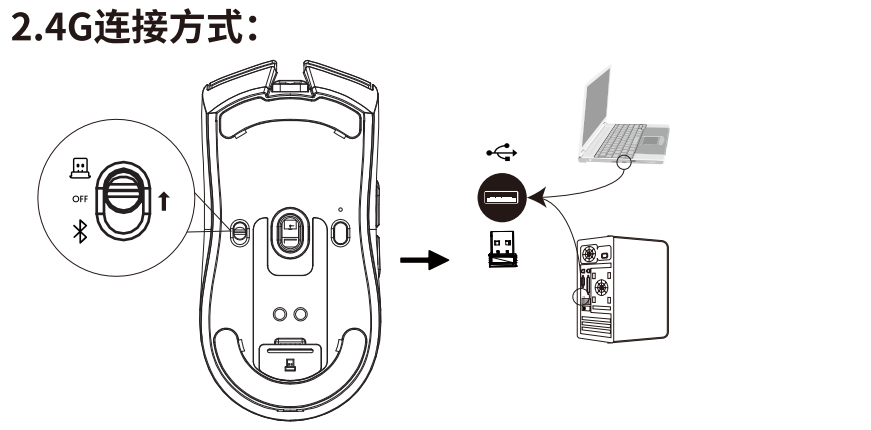

1.将电源拨动拨到2.4G档；
2.长按"8"号键三秒左右，对码模式灯红色快速闪烁；而后插上接收器进行对码
3.对码成功后，模式灯红色亮一秒左右，而后熄灭。

3. 有线模式连接方式：

电源开关任何位置，用配带的TYPE-C线同电脑连接，即可默认成有线模式，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。（有线模式插上数据线即默认有线模式和充电）



注意事项

- ⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
- ⚠ 禁止在高温，高湿环境中使用鼠标
- ⚠ 禁止将鼠标置于明火中
- ⚠ 禁止暴力砸压鼠标
- ⚠ 禁止拆解鼠标