攻击鲨X5—130mm*180mm

ATTACK SHARK

X5

RGB LIGHTWEIGHT MOUSE

ATTACK SHARK

English •••••••••••••••••••••••••••••••••• 01~03
Deutsch •••••••••••••••••••••••••••••••••• 04~07
Italiano •••••••••••••••••••••••••••••••••• 08~11
Français •••••••••••••••••••••••••••••••••• 12~15
Español •••••••••••••••••••••••••••••••••• 16~19
日 本 語 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 20~22
中　文 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 23~25

Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, and hope it can bring you a new operation and feeling. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

PRODUCT INTRODUCTION

1. Product model: X5
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: PixArt 3212
5. Transmission frequency: 2402MHz—2480MHz
6. Return rate (HZ): Bluetooth-115hz, 2.4G-125hz, wired-250hz
7. Frame rate (IPS): 30IPS
8. Maximum acceleration (G): 10G
9. Refresh rate (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000
11. Battery capacity: 300mA polymer battery
12. Charging current: 280mA
13. Charging voltage: 5V
14. Product weight: 49g±3g
15. Product size: 120*65*36mm
16. Support operating system: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac, Android and OS etc.

☻ Tips:

1. Sleep mode (sleep wake-up method: mobile wake-up)
   (1) The mouse enters the first level of sleep immediately after it stops working
   (2) The mouse will enter the secondary sleep mode if there is no operation for 2 minutes
   (3) The mouse will enter the third-level sleep mode if there is no operation for 10 minutes

2. Charging indication: red light on the charging wheel/full charge off
3. Hardware connection: Insert the USB plug of the product into the port of USB 1.1 or above (when the product is used for the first time, a prompt for automatic hardware installation will pop up in the lower right corner of the computer)

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

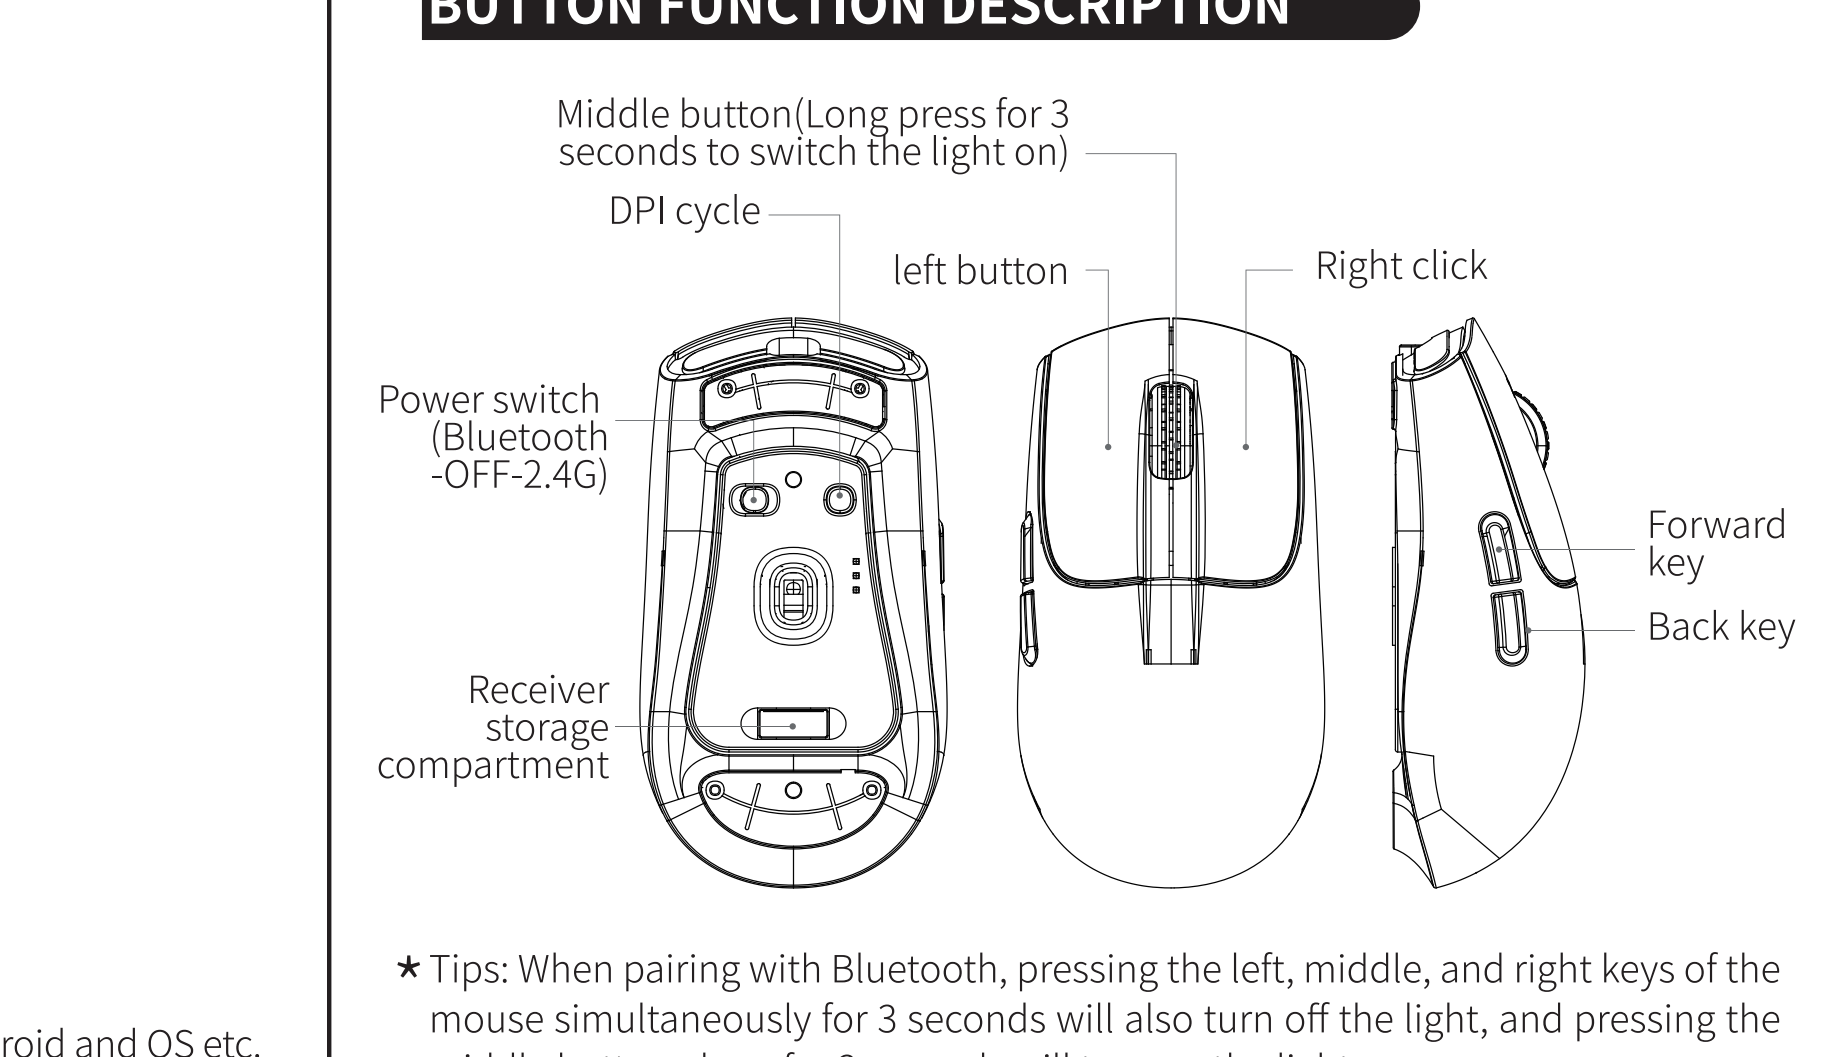
Middle button(Long press for 3 seconds to switch the light on)
DPI cycle
left button
Right click
Power switch (Bluetooth -OFF-2.4G)
Forward key
Back key
Receiver storage compartment

★ Tips: When pairing with Bluetooth, pressing the left, middle, and right keys of the mouse simultaneously for 3 seconds will also turn off the light, and pressing the middle button alone for 3 seconds will turn on the light.

CONNECTION MODE

2.4G installation steps and instructions:

When you want to use the 2.4G channel of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position, then take out the mouse 2.4G receiver, and plug the receiver into a free USB port of the computer, then the computer will automatically install the configuration software, When the computer prompts that the installation is complete and ready to use, the mouse can be connected to the computer. If there is no response after plugging in the receiver, you need to replace another USB port. At this time, the computer will automatically match the code and install the corresponding adaptation software. Generally, the computer will prompt: the installation is complete and can be used, which means that the mouse is the same as the computer 2.4G The code pairing was successful.

Bluetooth installation steps and instructions:

1. The mouse Bluetooth is connected to the computer and the installation steps and use: Please turn the power switch of the mouse to the BT position, and first click (start) on the computer to select "Control Panel" and then click "Add Device", the computer will appear Add device interface, when the mouse icon appears on the computer interface, click "X5" again, select "Add Device" and follow the prompts, then the computer and the mouse Bluetooth will be connected. Different systems have different installation methods.
2. Bluetooth reconfiguration link method: If the 1 connection fails to connect, please follow the steps to operate: turn the power switch of the mouse to the Bluetooth-BT position and press the left, middle and right buttons of the mouse for 4 seconds. The light flashes quickly, and then turn on the Bluetooth of the device to add and other operations. When "X5" appears on the device, directly click to connect, so that the Bluetooth of the device and the mouse can be connected.

wired connection instructions:

Use the included TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is plugged in, the mouse switches to wired mode, and the computer screen pointer can move when the mouse is moved, and the mouse can be used normally.

PRECAUTIONS

- ⚠ It is forbidden to immerse the mouse in liquid or spray the mouse with liquid
- ⚠ It is forbidden to use the mouse in high temperature and high humidity environment
- ⚠ Do not place the mouse in an open flame
- ⚠ Violence against pressing the mouse is prohibited
- ⚠ Do not disassemble the mouse

PACKING LIST

Mouse*1　2.4G Receiver*1　Wire*1　Manual*1

Vielen Dank für den Kauf unseres ATTACK SHARK Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

PRODUKTEINFÜHRUNG

1. Produktmodell: X5
2. Produktschnittstellentyp: USB-Typ-C
3. Produktverbindungsmethode: USB, 2,4 G, Bluetooth
4. Optischer Produktsensor: PixArt 3212
5. Übertragungsfrequenz: 2402 MHz – 2480 MHz
6. Rücklaufrate (HZ): Bluetooth-115 Hz, 2,4 G-125 Hz, kabelgebunden-250 Hz
7. Bildrate (IPS): 30IPS
8. Maximale Beschleunigung (G): 10G
9. Bildwiederholfrequenz (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000
11. Batteriekapazität: 300-mA-Polymerbatterie
12. Ladestrom: 280mA
13. Ladespannung: 5V
14. Produktgewicht: 49 g ± 3 g
15. Produktgröße: 120*65*36mm
16. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac, Android und OS usw.

☻ Tipps:

1. Schlafmodus (Schlaf-Weck-Methode: mobiles Aufwachen)
   (1) Die Maus tritt sofort in die erste Ruhestufe ein, nachdem sie aufgehört hat zu arbeiten
   (2) Die Maus wechselt in den sekundären Schlafmodus, wenn 2 Minuten lang keine Bedienung erfolgt
   (3) Die Maus wechselt in den Schlafmodus der dritten Ebene, wenn 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt

2. Ladeanzeige: rotes Licht am Laderad/Vollladung aus
3. Hardwareverbindung: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in den Anschluss von USB 1.1 oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, erscheint eine Aufforderung zur automatischen Hardwareinstallation in der unteren rechten Ecke des Computers).

BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTION

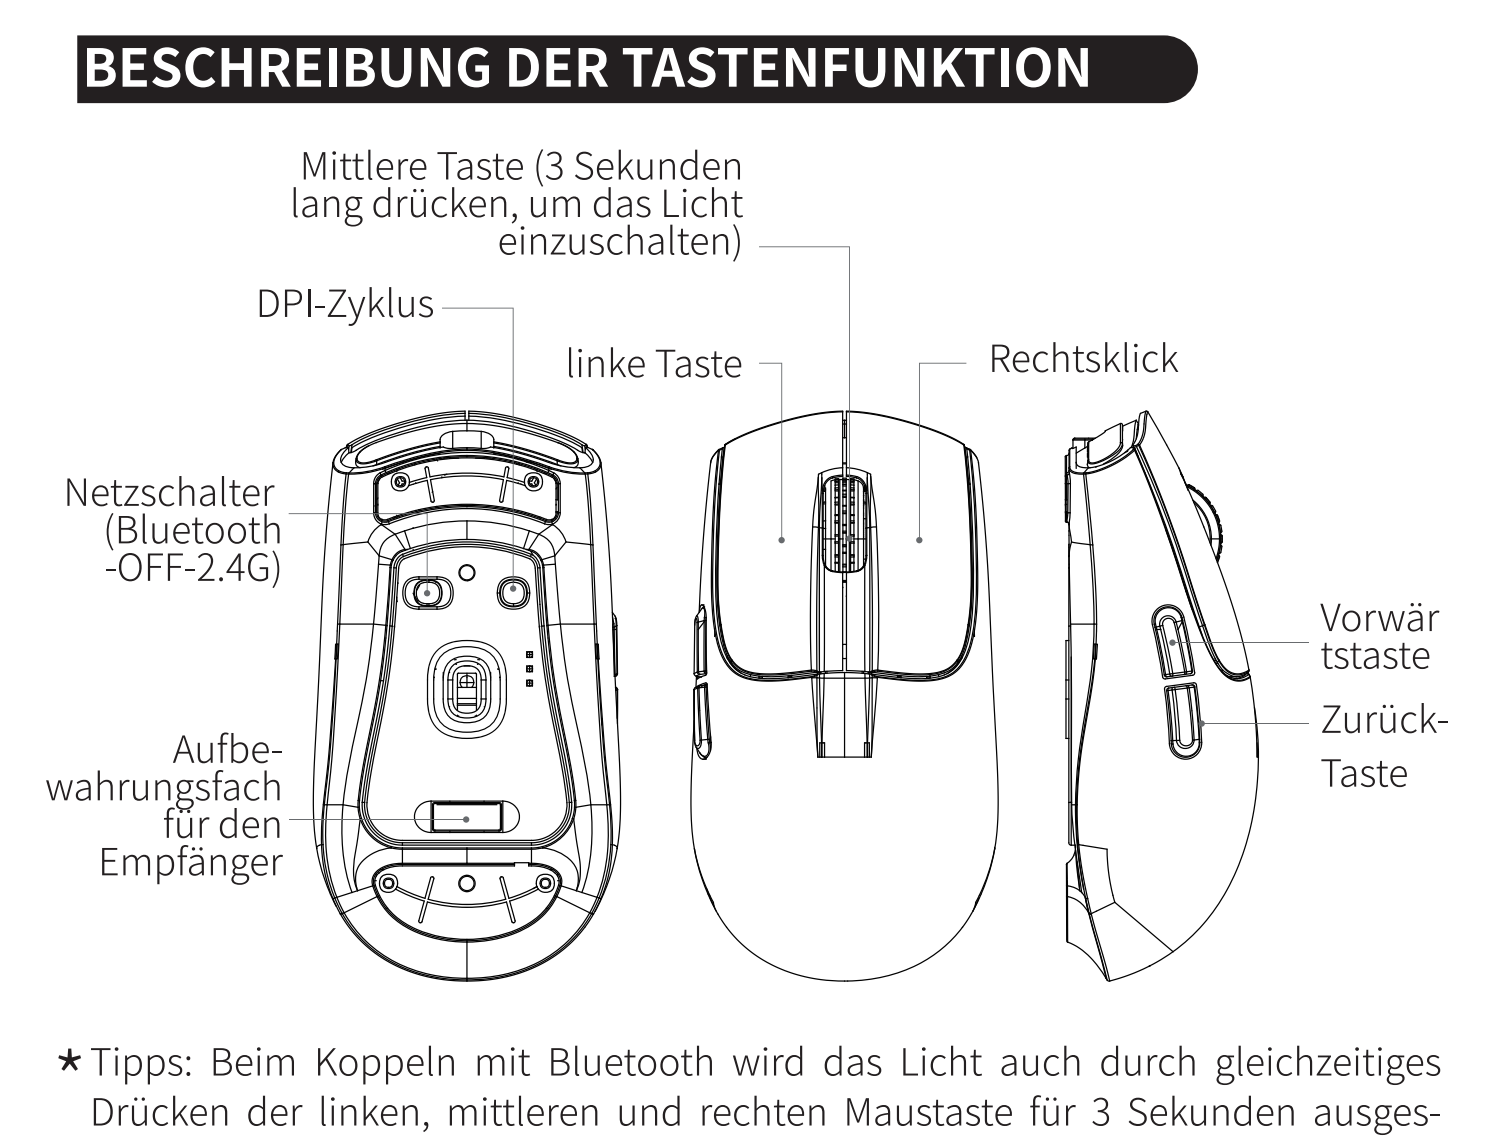
Mittlere Taste (3 Sekunden lang drücken, um das Licht einzuschalten)
DPI-Zyklus
linke Taste
Rechtsklick
Netzschalter (Bluetooth -OFF-2.4G)
Vorwärtstaste
Zurück-Taste
Aufbewahrungsfach für den Empfänger

★ Tipps: Beim Koppeln mit Bluetooth wird das Licht auch durch gleichzeitiges Drücken der linken, mittleren und rechten Maustaste für 3 Sekunden ausgeschaltet, und durch alleiniges Drücken der mittleren Taste für 3 Sekunden wird das Licht eingeschaltet.

VERBINDUNGSMODUS

2.4G-Installationsschritte und Anweisungen:

Wenn Sie den 2,4-G-Kanal der Maus verwenden möchten, stellen Sie den Netzschalter auf die 2,4-G-Position, nehmen Sie dann den 2,4-G-Empfänger der

Maus heraus und schließen Sie den Empfänger an einen freien USB-Anschluss des Computers an. Der Computer schaltet sich dann automatisch ein Installieren Sie die Konfigurationssoftware. Wenn der Computer Sie auffordert, dass die Installation abgeschlossen und einsatzbereit ist, kann die Maus an den Computer angeschlossen werden. Erfolgt nach dem Einstecken des Receivers keine Reaktion, müssen Sie einen anderen USB-Anschluss austauschen. Zu diesem Zeitpunkt gleicht der Computer automatisch den Code ab und installiert die entsprechende Anpassungssoftware. Im Allgemeinen zeigt der Computer an: Die Installation ist abgeschlossen und kann verwendet werden. Dies bedeutet, dass die Maus mit dem 2,4-G-Computer identisch ist. Die Codepaarung war erfolgreich.

Schritte und Anweisungen zur Bluetooth-Installation:

1. Die Bluetooth-Maus wird mit dem Computer verbunden und die Installationsschritte und Verwendung werden ausgeführt: Bitte schalten Sie den Netzschalter der Maus auf die BT-Position und klicken Sie zuerst auf (Start), um „Systemsteuerung“ auszuwählen, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“. Gerät“ wird der Computer angezeigt. Geräteschnittstelle hinzufügen. Wenn das Maussymbol auf der Computerschnittstelle angezeigt wird, klicken Sie erneut auf „X5“, wählen Sie „Gerät hinzufügen“ und befolgen Sie die Anweisungen. Anschließend werden Computer und Maus über Bluetooth verbunden. Verschiedene Systeme haben unterschiedliche Installationsmethoden.
2. Bluetooth-Rekonfigurations-Verbindungsmethode: Wenn die Verbindung 1 fehlschlägt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: Drehen Sie den Netzschalter der Maus auf die Bluetooth-BT-Position und drücken Sie 4 Sekunden lang die linke, mittlere und rechte Maustaste . Das Licht blinkt schnell und schalten Sie dann das Bluetooth des Geräts ein, um weitere Vorgänge hinzuzufügen. Wenn „X5“ auf dem Gerät erscheint, klicken Sie direkt, um eine Verbindung herzustellen, damit das Bluetooth des Geräts und der Maus verbunden werden kann.

Anweisungen zum Kabelanschluss:

Verwenden Sie zum Anschluss an den Computer das mitgelieferte TYPE-C-Kabel. Wenn das Kabel eingesteckt ist, wechselt die Maus in den kabelgebundenen Modus, und der Zeiger auf dem Computerbildschirm kann sich bewegen, wenn die Maus bewegt wird, und die Maus kann normal verwendet werden.

VORKEHRUNGEN

- ⚠ Es ist verboten, die Maus in Flüssigkeit zu tauchen oder die Maus mit Flüssigkeit zu besprühen
- ⚠ Es ist verboten, die Maus in Umgebungen mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
- ⚠ Legen Sie die Maus nicht in eine offene Flamme
- ⚠ Gewalt gegen das Drücken der Maus ist verboten
- ⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht

PACKLISTE

Maus*1　2.4G Empfänger*1　Draht*1　Manuell*1

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

1. Modello del prodotto: X5
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-tipo-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: PixArt 3212
5. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz—2480 MHz
6. Tasso di ritorno (HZ): Bluetooth-115hz, 2.4G-125hz, cablato-250hz
7. Frequenza fotogrammi (IPS): 30IPS
8. Accelerazione massima (G): 10G
9. Frequenza di aggiornamento (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000
11. Capacità della batteria: batteria ai polimeri da 300 mA
12. Corrente di carica: 280 mA
13. Tensione di carica: 5V
14. Peso del prodotto: 49 g ± 3 g
15. Dimensioni del prodotto: 120 x 65 x 36 mm
16. Sistema operativo di supporto: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac, Android e OS ecc.

☻ Suggerimenti:

1. Modalità sospensione (metodo di attivazione del sonno: sveglia mobile)
   (1) Il mouse entra nel primo livello di sospensione subito dopo aver smesso di funzionare
   (2) Il mouse entrerà nella modalità di sospensione secondaria se non viene eseguita alcuna operazione per 2 minuti

   (3) Il mouse entrerà nella modalità di sospensione di terzo livello se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti
2. Indicazione di carica: luce rossa sulla ruota di ricarica/carica completa spenta
3. Connessione hardware: inserire la spina USB del prodotto nella porta USB 1.1 o successiva (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, nell'angolo in basso a destra del computer verrà visualizzata una richiesta di installazione automatica dell'hardware)

TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE

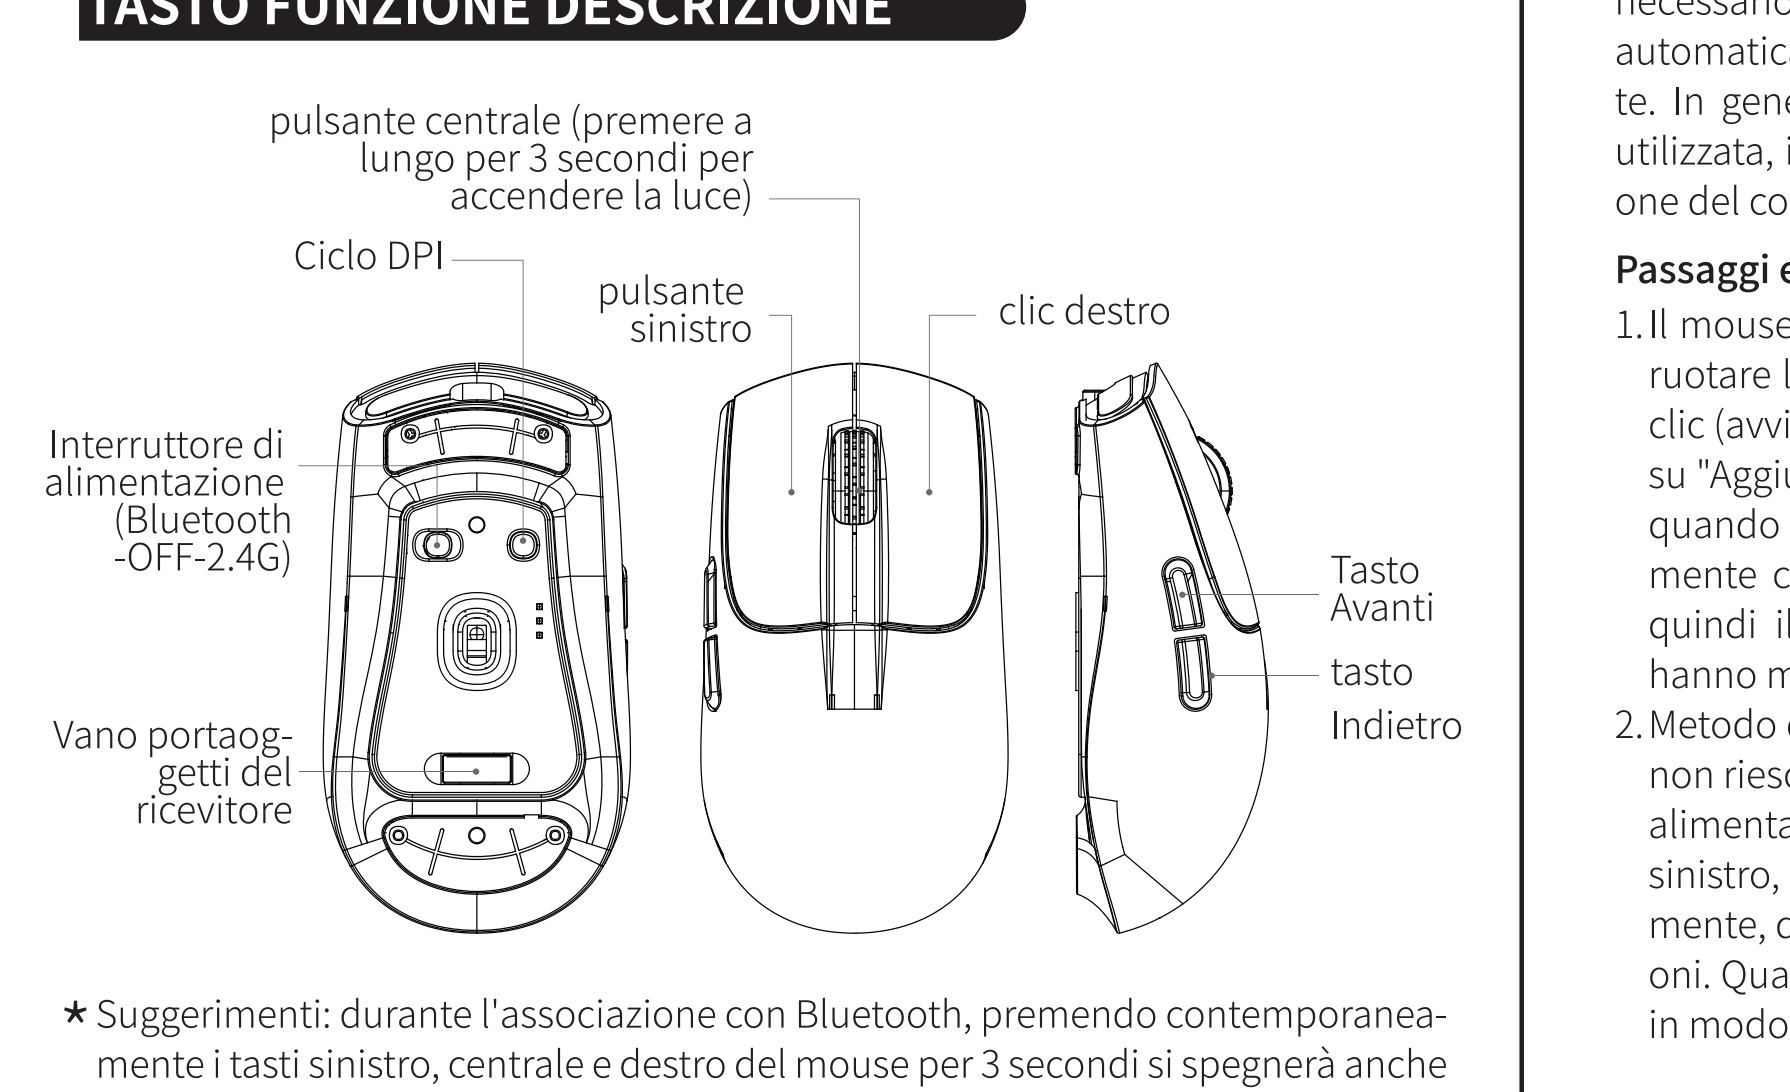
pulsante centrale (premere a lungo per 3 secondi per accendere la luce)
Ciclo DPI
pulsante sinistro
clic destro
Interruttore di alimentazione (Bluetooth -OFF-2.4G)
Tasto Avanti
tasto Indietro
Vano portaoggetti del ricevitore

★ Suggerimenti: durante l'associazione con Bluetooth, premendo contemporaneamente i tasti sinistro, centrale e destro del mouse per 3 secondi si spegnerà anche la luce e premendo solo il pulsante centrale per 3 secondi si accenderà la luce.

MODALITÀ DI CONNESSIONE

Passaggi e istruzioni per l'installazione di 2.4G:

Quando si desidera utilizzare il canale 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegare il ricevitore a una porta USB libera del computer, quindi il computer lo farà automaticamente installare il software di configurazione, Quando il computer richiede che l'installazione è completa e pronta per l'uso, il mouse può essere collegato al computer. Se non c'è risposta dopo aver collegato il ricevitore, è necessario sostituire un'altra porta USB. A questo punto, il computer abbinerà automaticamente il codice e installerà il software di adattamento corrispondente. In generale, il computer chiederà: l'installazione è completa e può essere utilizzata, il che significa che il mouse è lo stesso del computer 2.4G L'associazione del codice ha avuto successo.

Passaggi e istruzioni per l'installazione del Bluetooth:

1. Il mouse Bluetooth è collegato al computer e le fasi di installazione e utilizzo: ruotare l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione BT e prima fare clic (avvia) sul computer per selezionare "Pannello di controllo", quindi fare clic su "Aggiungi Dispositivo", il computer apparirà Aggiungi interfaccia dispositivo, quando l'icona del mouse appare sull'interfaccia del computer, fare nuovamente clic su "X5", selezionare "Aggiungi dispositivo" e seguire le istruzioni, quindi il computer e il mouse Bluetooth saranno collegati. Sistemi diversi hanno metodi di installazione diversi.
2. Metodo di collegamento per la riconfigurazione Bluetooth: se la connessione 1 non riesce a connettersi, seguire i passaggi per operare: ruotare l'interruttore di alimentazione del mouse sulla posizione Bluetooth-BT e premere i pulsanti sinistro, centrale e destro del mouse per 4 secondi . La luce lampeggia rapidamente, quindi attiva il Bluetooth del dispositivo per aggiungere e altre operazioni. Quando "X5" appare sul dispositivo, fare clic direttamente per connettersi, in modo che il Bluetooth del dispositivo e il mouse possano essere collegati.

istruzioni per la connessione cablata:

Utilizzare il cavo TYPE-C incluso per connettersi al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passa alla modalità cablata e il puntatore dello schermo del computer può spostarsi quando si sposta il mouse e il mouse può essere utilizzato normalmente.

PRECAUZIONI

- ⚠ È vietato immergere il mouse in liquidi o spruzzare liquidi sul mouse
- ⚠ È vietato utilizzare il mouse in ambienti ad alta temperatura e alta umidità
- ⚠ Non posizionare il mouse in una fiamma libera
- ⚠ La violenza contro la pressione del mouse è vietata
- ⚠ Non smontare il mouse

LISTA IMBALLAGGIO

Topo*1　Ricevitore 2.4G*1　Filo * 1　Manuale*1

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK , et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Modèle de produit : X5
2. Type d'interface produit : USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit : USB, 2.4G, Bluetooth
4. Capteur optique du produit : PixArt 3212
5. Fréquence de transmission : 2 402 MHz—2 480 MHz
6. Taux de retour (HZ): Bluetooth-115hz, 2.4G-125hz, filaire-250hz
7. Fréquence d'images (IPS): 30IPS
8. Accélération maximale (G): 10G
9. Taux de rafraîchissement (FPS) : 4000FPS
10. PPP : 800-1600-2000-2400-4000
11. Capacité de la batterie : batterie polymère 300 mA
12. Courant de charge : 280 mA
13. Tension de charge : 5 V
14. Poids du produit : 49 g ± 3 g
15. Taille du produit : 120*65*36mm
16. Prise en charge du système d'exploitation : XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac, Android et OS, etc.

☻ Conseils:

1. Mode veille (méthode de réveil par le sommeil : réveil mobile)
   (1) La souris entre dans le premier niveau de veille immédiatement après avoir cessé de fonctionner
   (2)La souris entrera en mode veille secondaire s'il n'y a pas d'opération pendant 2 minutes

(3) La souris entrera en mode veille de troisième niveau s'il n'y a pas d'opération pendant 10 minutes

2. Indication de charge : voyant rouge sur la roue de charge/charge complète désactivée.

3. Connexion matérielle : insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, une invite d'installation automatique du matériel apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'ordinateur)

BOUTON FONCTION DESCRIPTION

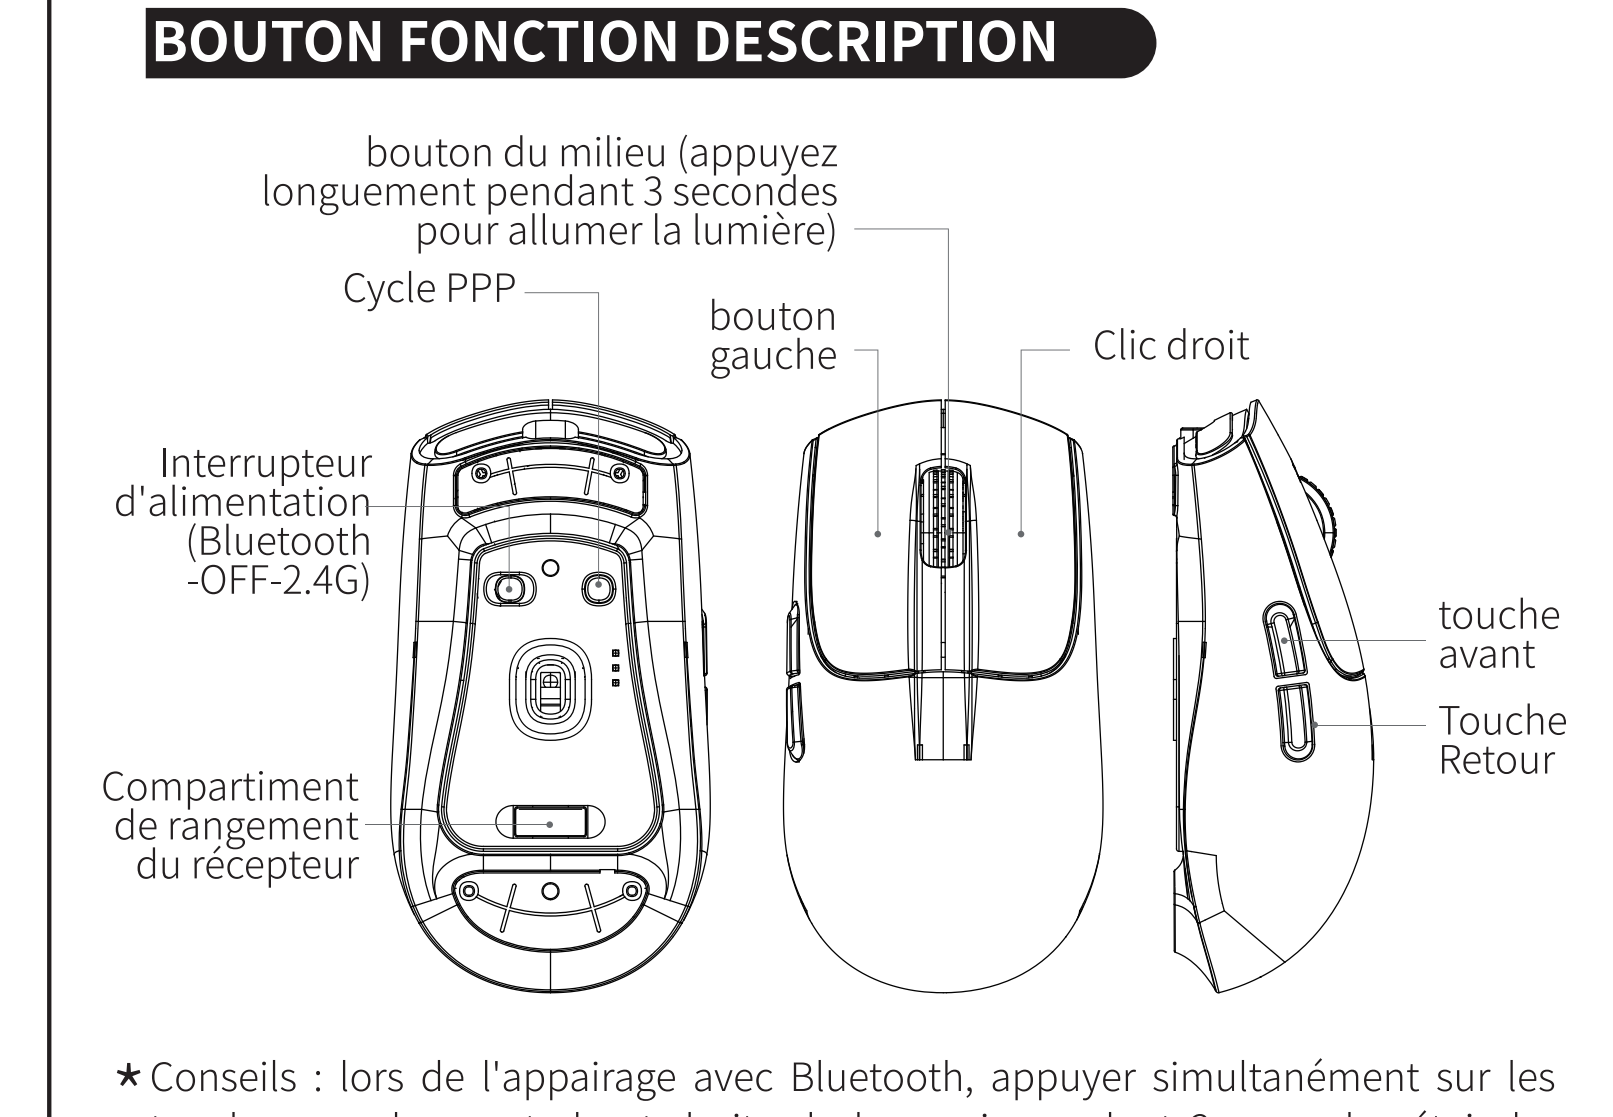

bouton du milieu (appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer la lumière)
Cycle PPP
bouton gauche
Clic droit
Interrupteur d'alimentation (Bluetooth -OFF-2.4G)
touche avant
Touche Retour
Compartiment de rangement du récepteur

★ Conseils : lors de l'appairage avec Bluetooth, appuyer simultanément sur les touches gauche, centrale et droite de la souris pendant 3 secondes éteindra également la lumière, et appuyer sur le bouton central seul pendant 3 secondes allumera la lumière.

MODE DE CONNEXION

Étapes et instructions d'installation 2.4G :

Lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2.4G de la souris, tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, puis sortez le récepteur 2.4G de la souris et branchez le récepteur sur un port USB libre de l'ordinateur, puis l'ordinateur s'allume automatiquement installez le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur indique que l'installation est terminée et prête à l'emploi, la souris peut être connectée à l'ordinateur. S'il n'y a pas de réponse après avoir branché le récepteur, vous devez remplacer un autre port USB. À ce moment, l'ordinateur correspondra automatiquement au code et installera le logiciel d'adaptation correspondant. Généralement, l'ordinateur vous demandera : l'installation est terminée et peut être utilisée, ce qui signifie que la souris est la même que l'ordinateur 2.4G L'appairage du code a réussi.

Étapes et instructions d'installation Bluetooth :

1. La souris Bluetooth est connectée à l'ordinateur et les étapes d'installation et d'utilisation : veuillez tourner l'interrupteur d'alimentation de la souris sur la position BT, et cliquez d'abord (démarrer) sur l'ordinateur pour sélectionner « Panneau de configuration », puis cliquez sur « Ajouter ». Périphérique", l'ordinateur apparaîtra Ajouter une interface de périphérique, lorsque l'icône de la souris apparaît sur l'interface de l'ordinateur, cliquez à nouveau sur "X5", sélectionnez "Ajouter un périphérique" et suivez les instructions, puis l'ordinateur et la souris Bluetooth seront connectés. Différents systèmes ont différentes méthodes d'installation.
2. Méthode de liaison de reconfiguration Bluetooth : si la connexion 1 ne parvient pas à se connecter, veuillez suivre les étapes pour fonctionner : tournez l'interrupteur d'alimentation de la souris sur la position Bluetooth-BT et appuyez sur les boutons gauche, central et droit de la souris pendant 4 secondes. . Le voyant clignote rapidement, puis activez le Bluetooth de l'appareil à ajouter et d'autres opérations. Lorsque "X5" apparaît sur l'appareil, cliquez directement pour vous connecter, afin que le Bluetooth de l'appareil et la souris puissent être connectés.

instructions de connexion filaire :

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour vous connecter à l'ordinateur. Lorsque le câble est branché, la souris passe en mode filaire et le pointeur de l'écran de l'ordinateur peut se déplacer lorsque la souris est déplacée et la souris peut être utilisée normalement.

PRÉCAUTIONS

- ⚠ Il est interdit d'immerger la souris dans un liquide ou de vaporiser la souris avec du liquide
- ⚠ Il est interdit d'utiliser la souris dans un environnement à haute température et à forte humidité
- ⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue
- ⚠ La violence contre le fait d'appuyer sur la souris est interdite
- ⚠ Ne démontez pas la souris

LISTE DE COLISAGE

Souris * 1　Récepteur 2.4G * 1　Fil * 1　Manuel*1

Muchas gracias por comprar nuestro producto y esperamos que pueda brindarle una nueva operación y sensación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Modelo del producto: X5
2. Tipo de interfaz del producto: USB-Tipo-C
3. Método de conexión del producto: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Sensor óptico del producto: PixArt 3212
5. Frecuencia de transmisión: 2402MHz—2480MHz
6. Tasa de retorno (HZ): Bluetooth-115hz, 2.4G-125hz, cableado-250hz
7. Velocidad de fotogramas (IPS): 30IPS
8. Aceleración máxima (G): 10G
9. Frecuencia de actualización (FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000
11. Capacidad de la batería: batería de polímero de 300mA
12. Corriente de carga: 280mA
13. Voltaje de carga: 5V
14. Peso del producto: 49g±3g
15. Tamaño del producto: 120*65*36mm
16. Admite sistema operativo: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac, Android y OS, etc.

☻ Consejos:

1. Modo de suspensión (método de activación del sueño: activación móvil)
   (1) El mouse ingresa al primer nivel de suspensión inmediatamente después de que deja de funcionar
   (2) El mouse ingresará al modo de suspensión secundario si no se realiza ninguna operación durante 2 minutos

(3) El mouse ingresará al modo de suspensión de tercer nivel si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos

2. Indicación de carga: luz roja en la rueda de carga/carga completa apagada

3. Conexión de hardware: inserte el enchufe USB del producto en el puerto USB 1.1 o superior (cuando el producto se usa por primera vez, aparecerá un mensaje para la instalación automática de hardware en la esquina inferior derecha de la computadora)

BOTÓN FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

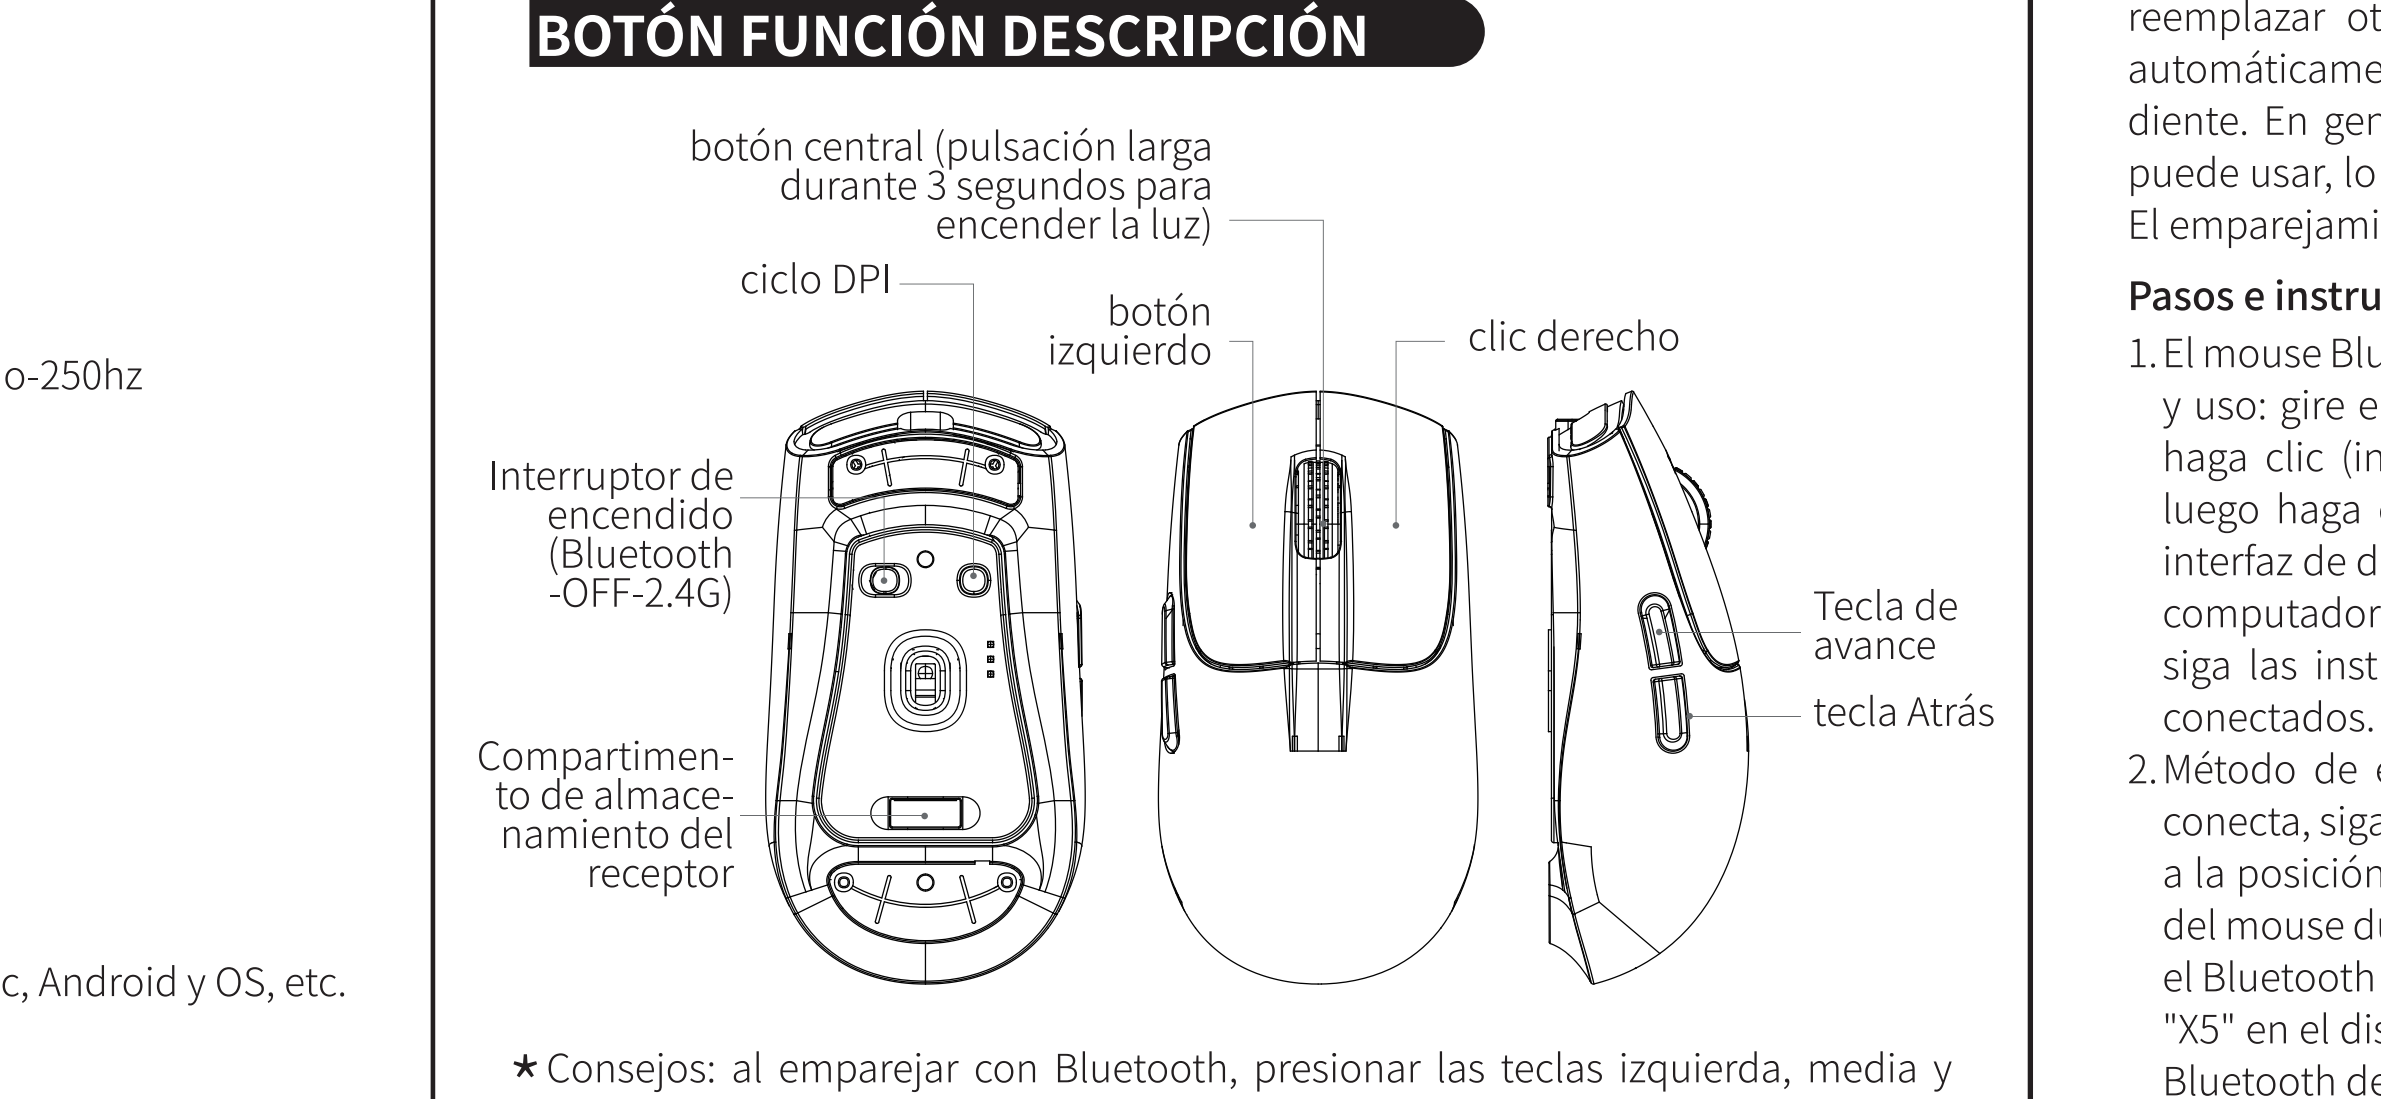

botón central (pulsación larga durante 3 segundos para encender la luz)
ciclo DPI
botón izquierdo
clic derecho
Interruptor de encendido (Bluetooth -OFF-2.4G)
Tecla de avance
tecla Atrás
Compartimento de almacenamiento del receptor

★ Consejos: al emparejar con Bluetooth, presionar las teclas izquierda, media y derecha del mouse simultáneamente durante 3 segundos también apagará la luz, y presionar el botón central solo durante 3 segundos encenderá la luz.1

MODO DE CONEXIÓN

Pasos e instrucciones de instalación de 2,4G:

Cuando desee usar el canal 2.4G del mouse, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G, luego saque el receptor 2.4G del mouse y conecte el receptor a un puerto USB libre de la computadora, luego la computadora automáticamente instale el software de configuración. Cuando la computadora indique que la instalación está completa y lista para usar, el mouse se puede conectar a la computadora. Si no hay respuesta después de conectar el receptor, debe reemplazar otro puerto USB. En este momento, la computadora coincidirá automáticamente con el código e instalará el software de adaptación correspondiente. En general, la computadora indicará: la instalación está completa y se puede usar, lo que significa que el mouse es el mismo que la computadora 2.4G El emparejamiento del código fue exitoso.

Pasos e instrucciones de instalación de Bluetooth:

1. El mouse Bluetooth está conectado a la computadora y los pasos de instalación y uso: gire el interruptor de encendido del mouse a la posición BT y primero haga clic (iniciar) en la computadora para seleccionar "Panel de control" y luego haga clic en "Agregar Dispositivo", la computadora aparecerá Agregar interfaz de dispositivo, cuando el ícono del mouse aparezca en la interfaz de la computadora, haga clic en "X5" nuevamente, seleccione "Agregar dispositivo" y siga las instrucciones, luego la computadora y el mouse Bluetooth estarán conectados. Los diferentes sistemas tienen diferentes métodos de instalación.
2. Método de enlace de reconfiguración de Bluetooth: si la conexión 1 no se conecta, siga los pasos para operar: gire el interruptor de encendido del mouse a la posición Bluetooth-BT y presione los botones izquierdo, medio y derecho del mouse durante 4 segundos . La luz parpadea rápidamente y luego enciende el Bluetooth del dispositivo para agregar y otras operaciones. Cuando aparezca "X5" en el dispositivo, haga clic directamente para conectarse, de modo que el Bluetooth del dispositivo y el mouse se puedan conectar.

instrucciones de conexión por cable:

Use el cable TYPE-C incluido para conectarse a la computadora. Cuando el cable está enchufado, el mouse cambia al modo con cable, y el puntero de la pantalla de la computadora se puede mover cuando se mueve el mouse, y el mouse se puede usar normalmente.

PRECAUCIONES

- ⚠ Está prohibido sumergir el mouse en líquido o rociar el mouse con líquido
- ⚠ Está prohibido usar el mouse en ambientes de alta temperatura y alta humedad.
- ⚠ No coloque el mouse en una llama abierta
- ⚠ La violencia contra presionar el mouse está prohibida.
- ⚠ No desmontes el ratón.

LISTA DE EMBALAJE

Ratón * 1　Receptor 2.4G * 1　Alambre * 1　manual*1

この度は、製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。新しい操作感と感触をお届けできることを願っております。同時に、当社製品に関する貴重なご提案をお待ちしており、より良い製品とサービスを提供し続けます。

製品の紹介

1. 製品モデル: X5
2. 製品インターフェースタイプ: USB-Type-C
3. 製品接続方法：USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー: PixArt 3212
5. 送信周波数：2402MHz～2480MHz
6. リターンレート (HZ): Bluetooth-115hz、2.4G-125hz、有線-250hz
7. フレームレート (IPS): 30IPS
8. 最大加速度 (G)：10G
9. リフレッシュレート(FPS): 4000FPS
10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000
11. バッテリー容量: 300mAポリマーバッテリー
12. 充電電流: 280mA
13. 充電電圧: 5V
14. 製品重量: 49g±3g
15. 製品サイズ: 120*65*36mm
16. サポートオペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、win10、win11、Mac、Android、OSなど。

☻ チップ：

1.スリープモード（スリープウェイクアップ方式：モバイルウェイクアップ）
(1) マウスは、動作を停止した直後に第 1 レベルのスリープに入ります
(2) 2 分間操作がないと、マウスはセカンダリ スリープ モードに入ります。
(3) 10 分間操作がないと、マウスは第 3 レベルのスリープ モードに入ります。

2.充電表示：充電ホイールの赤いライト/フル充電オフ

3. ハードウェア接続: 製品の USB プラグを USB 1.1 以上のポートに挿入します (製品を初めて使用する場合、コンピュータの右下隅に自動ハードウェア　インストールのプロンプトが表示されます)。

ボタン機能説明

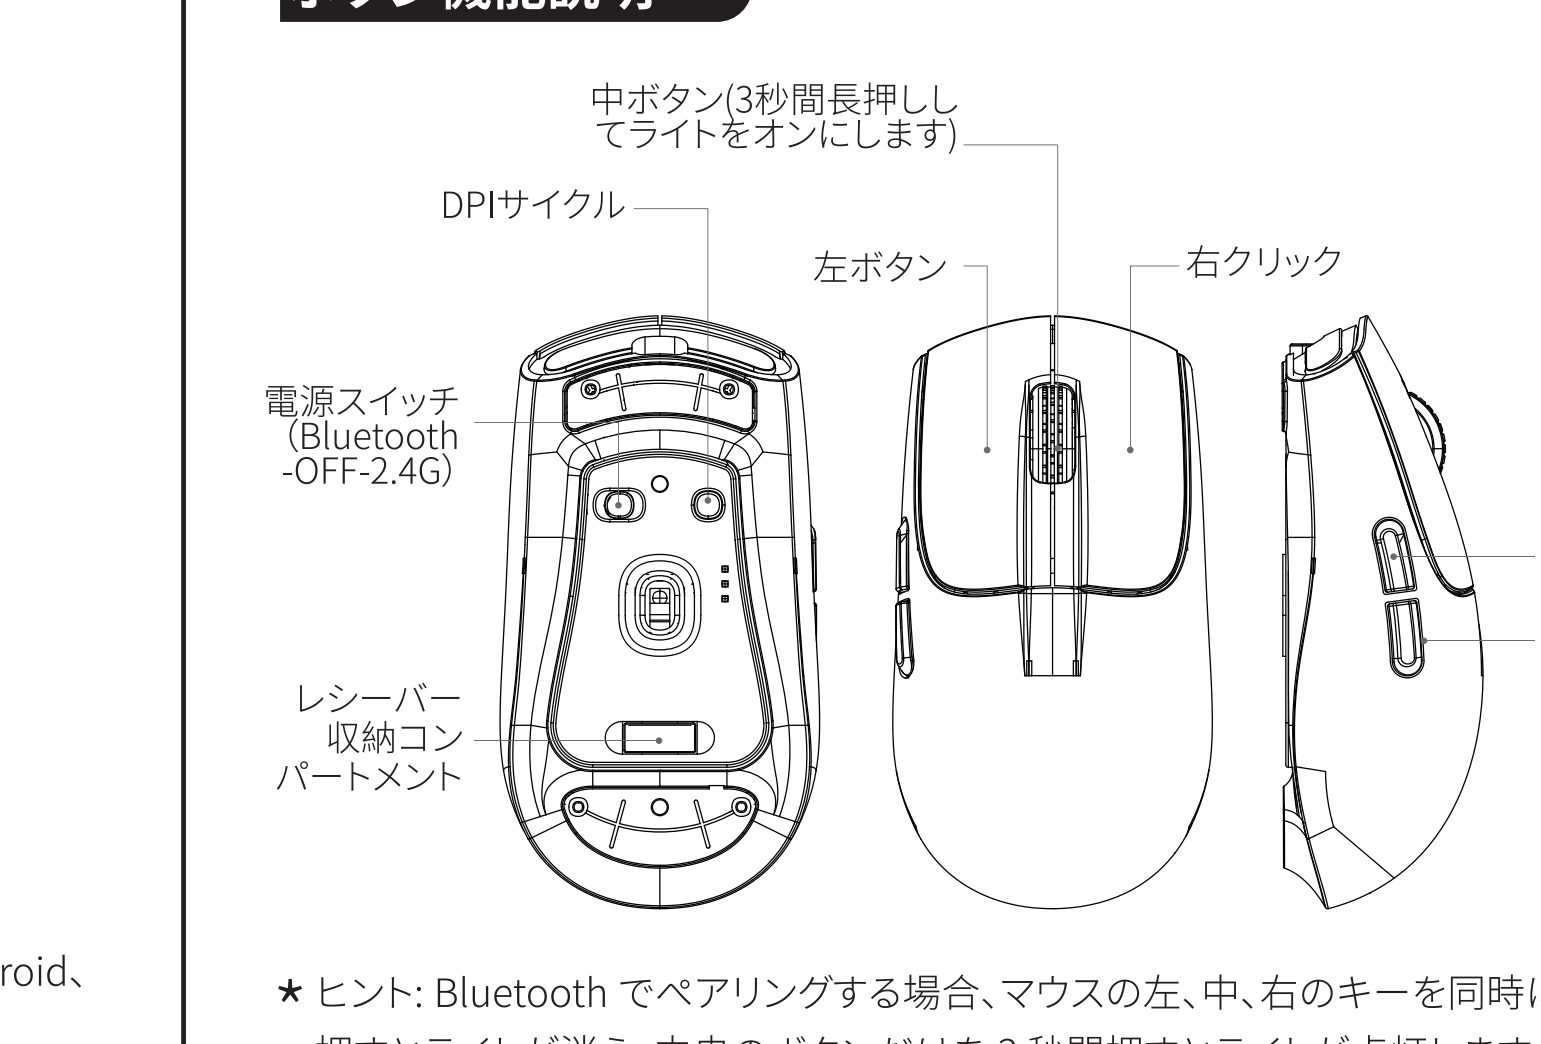

中ボタン(3秒間長押ししてライトをオンにします)
DPIサイクル
左ボタン
右クリック
電源スイッチ (Bluetooth -OFF-2.4G)
進むキー
戻るキー
レシーバー収納コンパートメント

★ ヒント: Bluetooth でペアリングする場合、マウスの左、中、右のキーを同時に 3 秒間押すとライトが消え、中央のボタンだけを 3 秒間押すとライトが点灯します。

接続モード

2.4G のインストール手順と手順:

マウスの 2.4G チャネルを使用する場合は、電源スイッチを 2.4G の位置に合わせてから、マウス 2.4G レシーバーを取り出し、レシーバーをコンピュータの空いている USB ポートに接続すると、コンピュータは自動的に動作します。設定ソフトウェアをインストールします。インストールが完了し、使用できる状態になったことを示すメッセージがコンピュータに表示されたら、マウスをコンピュータに接続できます。 レシーバーを接続しても応答がない場合は、別の USB ポートを交換する必要があります。この時点で、コンピュータは自動的にコードを照合し、対応する適応ソフトウェアをインストールします。 通常、コンピュータは次のメッセージを表示します。インストールが完了し、使用できるようになります。これは、マウスがコンピュータと同じであることを意味します。2.4G コードのペアリングが成功しました。

Bluetooth のインストール手順と手順:

1. マウスを　Bluetooth　でコンピュータに接続し、インストール手順と使用方法を説明します。マウスの電源スイッチを BT の位置にして、まずコンピュータの (スタート) をクリックして [コントロール パネル] を選択し、[追加] をクリックします。「デバイス」を選択すると、コンピュータにデバイス　インターフェイスの追加が表示されます。コンピュータ インターフェイスにマウス アイコンが表示されたら、もう一度「X5」をクリックし、「デバイスの追加」を選択してプロンプトに従うと、コンピュータとマウスの Bluetooth が接続されます。システムが異なれば、インストール方法も異なります。
2. Bluetooth　再構成リンク方法:　1　の接続に失敗した場合は、次の手順に従って操作してください: マウスの電源スイッチを Bluetooth-BT の位置に回し、マウスの左、中、右のボタンを 4 秒間押します。。ライトが速く点滅し、デバイスの Bluetooth をオンにして追加などの操作を行います。デバイスに「X5」が表示されたら、直接クリックして接続すると、デバイスのBluetoothとマウスが接続されます。

有線接続の手順:

パソコンとの接続には付属のTYPE-Cケーブルを使用します。　ケーブルを接続すると、マウスは有線モードに切り替わり、マウスを動かすとコンピュータ画面のポインタも移動し、マウスを通常どおりに使用できるようになります。

予防

- ⚠ マウスを液体に浸したり、マウスに液体をスプレーしたりすることは禁止されています
- ⚠ 高温多湿環境でのマウスの使用は禁止されています
- ⚠ マウスを火中に置かないでください
- ⚠ マウスを押すことに対する暴力は禁止されています
- ⚠ マウスを分解しないでください

包装内容明細書

マウス×1　2.4Gレシーバー*1　ワイヤー×1　取扱説明書*1

非常感谢您选购了我们攻击鲨的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号：X5
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 3212
5. 传输频率：2402MHz—2480MHz
6. 回报率（HZ）：蓝牙-115hz 、2.4G-125hz 、有线-250hz
7. 帧帕速率（IPS）：30IPS
8. 最大加速度（G）：10G
9. 刷新率（FPS）：4000FPS
10. DPI：800-1600-2000-2400-4000
11. 电池容量：300mA聚合物电池
12. 充电电流：280mA
13. 充电电压：5V
14. 产品重量：49g±3g
15. 产品尺寸：120*65*36mm
16. 支持操作系统：XP,Win7,Win8,win10,win11，Mac等

☻ 温馨提示：

1.休眠模式（休眠唤醒方式：移动唤醒）
(1) 鼠标停止工作即刻进入一级休眠
(2) 鼠标2分钟无操作，即进入二级休眠
(3) 鼠标10分钟无操作即进入三级休眠

2.充电指示：充电滚轮处红灯/充满熄灭

3.硬件连接：将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

按键功能说明

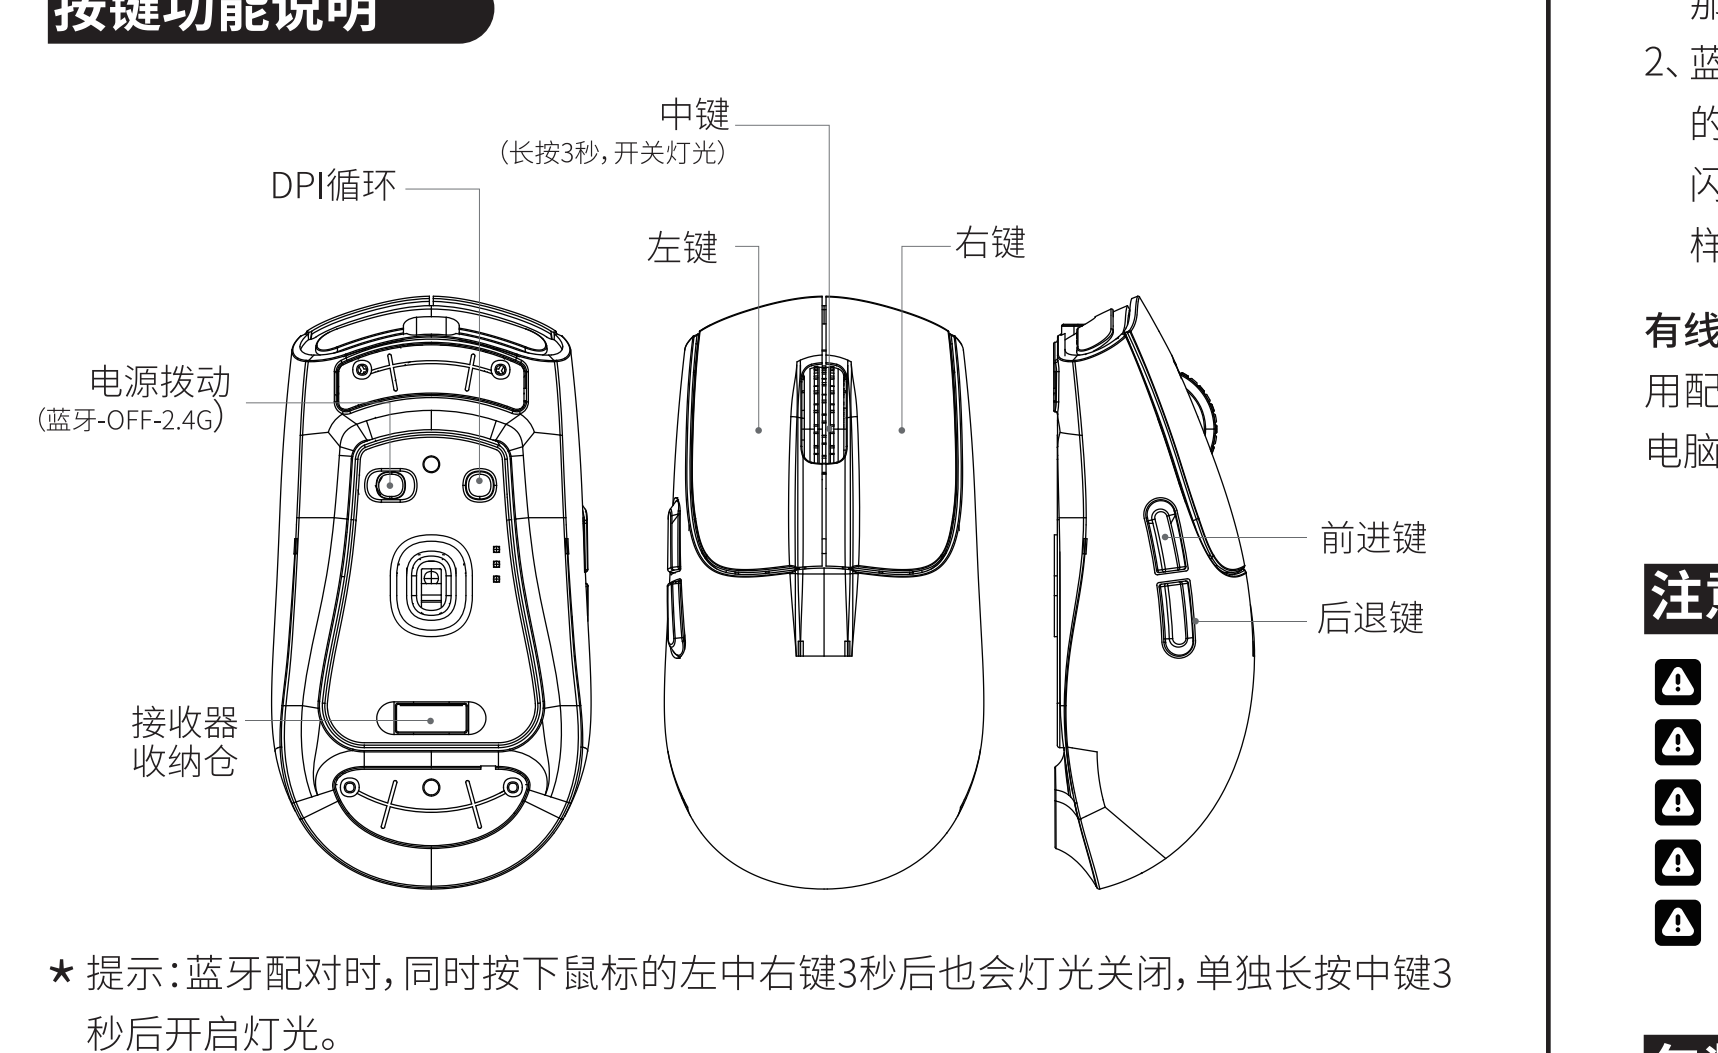

★ 提示：蓝牙配对时，同时按下鼠标的左中右键3秒后也会灯光关闭，单独长按中键3秒后开启灯光。

连接模式

2.4G安装步骤及使用说明：

当要使用鼠标的2.4G频道时，要把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑2.4G对码成功了。

蓝牙安装步骤及使用说明

1、鼠标蓝牙在电脑上连接对码安装步骤及使用：请把鼠标的电源开关打到BT位置，并应先在电脑上点击（开始）选"控制面板"再点"添加设备"电脑会出现添加设备介面，当电脑介面出现鼠标图标时，再点一下"X5"后要选"添加设备"按提示操作，那电脑同鼠标蓝牙会连接好的。不同系统的安装方式会有所差别。

2、蓝牙重新配码链接方式：如果1连接未能成功连接，请按一下步骤操作：要把鼠标的电源开关打到蓝牙-BT档位置同时按下鼠标的左中右键4秒滚轮处有蓝灯快速闪烁，再打开设备蓝牙进行添加等操作，当设备上出现"X5"时，直接点选连接，这样设备与鼠标的蓝牙就可以完成对接了。

有线连接

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标切换为有线模式，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。

注意事项

- ⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
- ⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
- ⚠ 禁止将鼠标置于明火中
- ⚠ 禁止暴力砸压鼠标
- ⚠ 禁止拆解鼠标

包装清单

鼠标*1　2.4G接收器*1　线材*1　说明书*1

ATTACK SHARK

X5 RGB
LIGHTWEIGHT MOUSE